Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:56

Link do produktu: https://neofix.pl/bojler-1000-litrow-zbiornik-cwu-oem-ceramic-v2-hp-1022g-z-2-wezownicami-1x-powiekszona-wezownica-hp-1-wezownica-co-kociolsolar-p-6039.html



Bojler 1000 litrów / Zbiornik CWU OEM CERAMIC V2 HP 1022G z 2 wężownicami (1x powiększona wężownica HP + 1 wężownica C.O. kocioł/solar)

Cena	**12 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

OEM CERAMIC V2 HP 1022 G to wielofunkcyjny, wysokiej klasy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 1000 litrów

Wyposażony w dwie wężownice:

- powiększoną spiralną wężownicę HP – idealną do współpracy z pompą ciepła (większa powierzchnia wymiany ciepła, niskotemperaturowa instalacja),
- dodatkową wężownicę CO – do podłączenia kotła gazowego, pelletowego lub kolektorów słonecznych.

Zbiornik posiada trwałą ceramiczną grzałkę (opcjonalnie), zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej oraz skuteczną izolację z twardej pianki poliuretanowej, która minimalizuje straty ciepła.

□□ Specyfikacja techniczna

Pojemność zbiornika: 1000 litry

Wężownice:

- 1 powiększona HP – do pompy ciepła
- 1 standardowa – do CO lub solarów

Izolacja: sztywna pianka poliuretanowa
Materiał zbiornika: stal emaliowana
Anoda magnezowa: standard
Grzałka ceramiczna: opcjonalna


Wymiary:


- szerokość: 105 cm
- wysokość: 202 cm

Gwarancja: 5 lat

Zalety produktu

- **Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła – podwójna wężownica HP + CO** - Dwie spiralne wężownice o łącznej dużej powierzchni zapewniają szybkie i równomierne podgrzewanie całego zbiornika. Górna wężownica współpracuje z kotłem C.O., a dolna – z pompą ciepła lub instalacją solarną.
- I**dealny do nowoczesnych źródeł ciepła** - Dzięki zoptymalizowanej budowie wężownicy HP zbiornik doskonale współpracuje z pompami ciepła, kotłami kondensacyjnymi oraz instalacjami solarnymi, nawet przy niskich temperaturach zasilania.
- **Wysoka wydajność i energooszczędność** - Duża powierzchnia wymiany ciepła oraz gruba izolacja z pianki poliuretanowej (PUR) ograniczają straty energii, zapewniając maksymalną efektywność i niższe koszty eksploatacji.
- **Trwała konstrukcja ze stali emaliowanej** - Zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali pokrytej emalią ceramiczną – odporny na wysokie temperatury, ciśnienie i długotrwałe działanie wody użytkowej.
- **Podwójna ochrona antykorozyjna** - Zastosowanie anody magnezowej w połączeniu z emaliowaną powłoką wewnętrzną skutecznie zabezpiecza zbiornik przed korozją i wydłuża jego żywotność.
- **Możliwość montażu grzałki elektrycznej** - Dzięki fabrycznym króćcom montażowym istnieje możliwość zastosowania jednej lub dwóch grzałek elektrycznych – jako uzupełniającego źródła ciepła lub rezerwy awaryjnej.
- **Bezpieczna i niezawodna praca** - Konstrukcja przystosowana do pracy przy wysokich temperaturach i ciśnieniach (zbiornik 10 bar / wężownice 16 bar) zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i stabilną pracę całej instalacji.
- **Estetyczne i przemyślane wykonanie** - Nowoczesna obudowa, kompaktowa forma i dobrze rozmieszczone przyłącza umożliwiają łatwy montaż i dopasowanie do większości kotłowni.
- **Długa żywotność i bezproblemowa eksploatacja** - Solidne wykonanie, skuteczna ochrona antykorozyjna i wysoka jakość komponentów gwarantują wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie urządzenia.

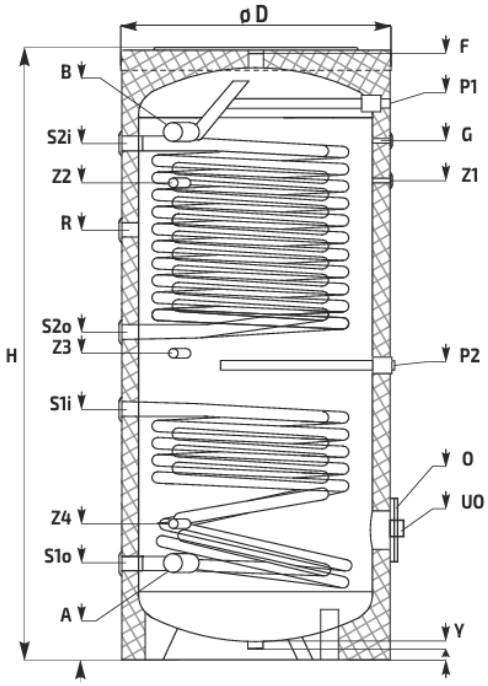

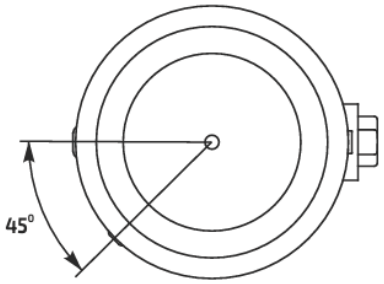

CERAMIC V2 HP 752 - 1022

	OEM CERAMIC V2 HP		752G	1022G
A	**Wlot zimnej wody /** Domestic cold water intlet / Kaltwassereinlass	G 6/4"	295	319
B	**Wylot ciepłej wody /** Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 6/4"	1789	1699
R	**Króciec recyrkulacji /** Recirculation / Zirkulation	G 1"	1564	1486
S1i	**Zasilanie wężownicy dolnej /** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	G 1"	885	875
S1o	**Powrót z wężownicy dolnej /** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	G 1"	305	338
S2i	**Zasilanie wężownicy górnej /** Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher Einlass	G 1"	1718	1695
S2o	**Powrót z wężownicy górnej /** Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher Ausgang	G 1"	1115	1057
G	**Króciec czujnika termost. /** Sensor sleeve for themorstat / Fühlerhülse für Thermostat	G 1/2"	1765	1698
O	**Kołnierz rewizyjny /** Inspection flange / die Inspektion Flansch	Ø280/200	445	459
P1/P2	**Anoda /** Anode / Anode	G 5/4"	1886/998	1786/963
Uo	**Przyłącz grzałki elektrycznej** / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"	445	459
Z1/Z2/Z3/Z4	**Tuleja na czujnik temp.** / Sleeve for temp. sensor / Rohr für Temperaturfühler	G 1/2"	1625/1639/1035/445	1559/1499/1039/519
F	**Króciec odpowietrznika /** Air vent connection / Lüftungsanschluss	G 1"	2107	2018
Y	**Króciec spustowy /** Drain connection / Ablaufanschluss	G 1"	30	30
H	**Wysokość /** Height / Höhe		2107	2018
D	**Średnica** / Diameter / Durchmesser		Ø952	Ø1052

OEM CERAMIC V2 HP		322G	422G	522G
Kod produktu / Product code / Productcode		ZB-26-0322	ZB-26-0422	ZB-26-0522
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität		300 L	400 L	500 L
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen		250L	361 L	432 L
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	2,7 m^2	3,2 m^2	4,36 m^2
	Pojemność / Capacity / Volumen	16,1 L	18,9 L	26 L
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	1,2 m^2	1,5 m^2	1,8 m^2
	Pojemność / Capacity / Volumen	6,5 L	10 L	11,80 L
Maks. ciśnienie robocze zbiornika / Tank maximum working pressure / Tank Maximale Betriebsdruck		8 bar		
Maks. ciśnienie robocze wężownic / Coils max. working pressure / Wärmetauschers Max. Betriebstdruck		16 bar		
Maks. temp. robocza zbiornika / Tank maximum working temp. / Tank Maximale Betriebstemperatur		95 °C		
Maks. temp. robocza wężownicy / Coil max. working temp. / Wärmetauscher Max. Betriebstemperatur		110 °C		
Rodzaj anody / Type of anode / Anodentyp		Magnezowa / Magnesium		
Typ izolacji / Type of insulation/ Art der Isolierung		Niezdejmowalna / Non-removable / Nicht entfernbar		
Materiał izolacji / insulation material / Dämm Material		Pianka PUR 50mm / PUR foam 50mm / PUR-Schaum 50mm		
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C
Waga / weight / Gewicht		145 kg	198 kg	236 kg
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten		3,1 mm	3,66 mm	3,66 mm
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders		2,58 mm	3,05 mm	3,05 mm
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial		S235JR		