

Link do produktu: <https://neofix.pl/bojler-200-litrow-zbiornik-oem-ceramic-v2-201g-z-1-wezownica-co-do-kotla-p-6067.html>



## Bojler 200 litrów / Zbiornik OEM CERAMIC V2 201G z 1 węzownicą C.O. ( do kotła )

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena       | <b>2 399,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>    |
| Producent  | <b>OEM ENERGY</b>  |

### Opis produktu

## Podgrzewacz wody OEM CERAMIC V2 201G z 1 węzownicą - 200 litrów

**OEM CERAMIC V2 201G to nowoczesny, emaliowany podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 200 litrów, zaprojektowany z myślą o współpracy z różnymi źródłami ciepła - zarówno tradycyjnymi, jak i odnawialnymi. Wbudowana spiralna węzownica umożliwia efektywną wymianę ciepła z kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub instalacją solarną, zapewniając szybkie i równomierne podgrzewanie wody w każdych warunkach pracy systemu.**

**Zbiornik wykonany został z wysokiej jakości stali emaliowanej, gwarantującej trwałość oraz odporność na korozję. Dodatkową ochronę zapewnia anoda magnezowa, która skutecznie zapobiega osadzaniu się kamienia i przedłuża żywotność urządzenia. Gruba warstwa izolacji z pianki poliuretanowej ogranicza straty ciepła, co przekłada się na niższe zużycie energii i większą efektywność pracy.**

**Podgrzewacz OEM CERAMIC V2 201G oferuje również możliwość montażu grzałki ceramicznej, stanowiącej dodatkowe źródło ciepła lub alternatywę w okresach mniejszego zapotrzebowania na energię. Dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej wydajności oraz nowoczesnemu designowi model V2 201G to niezawodne rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i małych obiektów użytkowych.**

### ⚙ Najważniejsze cechy produktu:

- **Pojemność:** 200 litrów
- **Wężownice:** 1 spiralna HP
- **Izolacja:** sztywna pianka poliuretanowa
- **Materiał zbiornika:** stal emaliowana
- **Anoda magnezowa:** tak
- **Grzałka ceramiczna:** możliwość montażu
- **Współpraca ze źródłami ciepła:** kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne
- **Montaż:** pionowy podłogowy
- **Zastosowanie:** przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)



### Wymiary:

- pojemność obliczeniowa: 200 L
- pojemność rzeczywista: 177 L
- powierzchnia wężownicy: 0,9 m<sup>2</sup>
- pojemność wężownicy: 5,55 L
- szerokość: 56 cm
- wysokość: 134 cm
- waga: 73 kg

**Gwarancja:** 5 lat

## ☐☐ Zalety produktu - OEM CERAMIC V2 201G

- **Uniwersalne zastosowanie:** współpracuje z różnymi źródłami ciepła: kotłami gazowymi, olejowymi, pompami ciepła i instalacjami solarnymi.
- **Wysoka efektywność wymiany ciepła:** spiralna wężownica HP zapewnia szybkie i równomierne podgrzewanie wody użytkowej.
- **Trwała konstrukcja:** zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali emaliowanej gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność.
- **Skuteczna ochrona antykorozyjna:** zastosowanie anody magnezowej zabezpiecza wnętrze zbiornika przed osadami i korozją.
- **Niskie straty ciepła:** gruba warstwa izolacji z pianki poliuretanowej ogranicza wychładzanie wody i poprawia efektywność energetyczną.
- **Możliwość montażu grzałki ceramicznej:** dodatkowe źródło ciepła zwiększające elastyczność i niezależność systemu grzewczego.
- **Prosty montaż i obsługa:** konstrukcja umożliwia łatwe podłączenie i serwisowanie urządzenia.
- **Estetyczny wygląd:** nowoczesny design sprawia, że podgrzewacz dobrze komponuje się z instalacją w kotłowni lub pomieszczeniu technicznym
- **Ekonomiczna eksploatacja:** wysoka sprawność cieplna i trwałe materiały ograniczają koszty użytkowania.

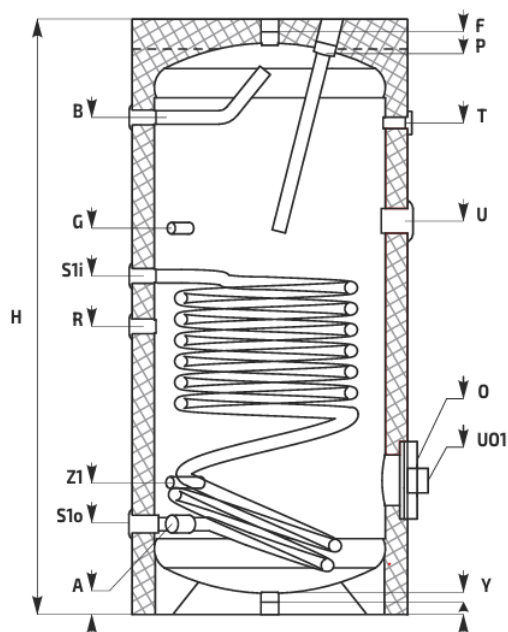

| OEM CERAMIC V2 |                                                                                         |          | 151G    | 201G    | 301G    | 401G    | 501G     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| A              | Wlot zimnej wody / Domestic cold water inlet / Kaltwassereinlass                        | G 1"     | 202     | 202     | 215     | -       | -        |
|                |                                                                                         | G 5/4"   | -       | -       | -       | 270     | 271      |
| B              | Wylot ciepłej wody / Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang               | G 1"     | 868     | 1140    | 1170    | -       | -        |
|                |                                                                                         | G 5/4"   | -       | -       | -       | 1204    | 1453     |
| R              | Króciec recyrkulacji / Recirculation / Zirkulation                                      | G 3/4"   | 450     | 500     | 663     | -       | -        |
|                |                                                                                         | G 1"     | -       | -       | -       | 673     | 831      |
| STi            | Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass            | G 1"     | 592     | 692     | 805     | 850     | 960      |
| STo            | Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang            | G 1"     | 202     | 202     | 215     | 270     | 270      |
| F              | Króciec odpowietrznika / Air vent connection / Lüftungsanschluss                        | G 1"     | 1070    | 1340    | 1410    | 1480    | 1710     |
| Y              | Króciec spustowy / Drain connection / Ablaufanschluss                                   | G 1"     | 20      | 20      | 20      | 20      | 20       |
| G              | Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülse für Thermostat | G 1/2"   | 738     | 892     | 995     | 950     | 1168     |
| O              | Kolnier rewizyjny / Inspection flange / die Inspektion Flansch                          | Ø180/110 | 309     | 309     | 320     | 450     | 450      |
| T              | Króciec termometru / Thermometer / Thermometeranschluss                                 | G 1/2"   | 868     | 1138    | 1170    | 1204    | 1453     |
| P              | Anoda / Anode / Anode                                                                   | G 5/4"   | 1070    | 1340    | 1410    | 1079    | 1340     |
| U/Uo           | Przytacz grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung     | G 6/4"   | 680/309 | 850/309 | 950/320 | 900/450 | 1130/450 |
| Z              | Tuleja na czujnik temp. / Sleeve for temp. sensor / Rohr für Temperaturfühler           | G 1/2"   | 422     | 392     | 407     | 450     | 568      |
| H              | Wysokość / Height / Höhe                                                                |          | 1070    | 1340    | 1420    | 1490    | 1720     |
| D              | Średnica / Diameter / Durchmesser                                                       |          | Ø560    | Ø560    | Ø660    | Ø750    | Ø750     |

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/- 5mm]

| OEM CERAMIC V2                                                                                     |                                 | 151G                                               | 201G       | 301G       | 401G       | 501G       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kod produktu / Product code / Productcode                                                          |                                 | ZB-16-0151                                         | ZB-16-0201 | ZB-16-0301 | ZB-16-0401 | ZB-16-0501 |
| Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität                            |                                 | 150 L                                              | 200 L      | 300 L      | 400 L      | 500 L      |
| Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen                                              |                                 | 138 L                                              | 177 L      | 271 L      | 387 L      | 467 L      |
| Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher                                                | Powierzchnia / Surface / Fläche | 0,74 m²                                            | 0,9 m²     | 1,2 m²     | 1,5 m²     | 1,8 m²     |
|                                                                                                    | Pojemność / Capacity / Volumen  | 4,56 L                                             | 5,55 L     | 7,4 L      | 9,25 L     | 11,10 L    |
| Maks. ciśnienie robocze zbiornika / Tank maximum working pressure / Tank Maximale Betriebsdruck    |                                 | 8 bar                                              |            |            |            |            |
| Maks. ciśnienie robocze węzownic / Coils max. working pressure / Wärmetauschers Max. Betriebsdruck |                                 | 16 bar                                             |            |            |            |            |
| Maks. temp. robocza zbiornika / Tank maximum working temp. / Tank Maximale Betriebstemperatur      |                                 | 95 °C                                              |            |            |            |            |
| Maks. temp. robocza węzownicy / Coil max. working temp. / Wärmetauscher Max. Betriebstemperatur    |                                 | 110 °C                                             |            |            |            |            |
| Rodzaj anody / Type of anode / Anodentyp                                                           |                                 | Magnezowa / Magnesium                              |            |            |            |            |
| Typ izolacji / Type of insulation / Art der Isolierung                                             |                                 | Nie zdejmowalna / Non-removable / Nicht entfernbar |            |            |            |            |
| Materiał izolacji / Insulation material / Dämm Material                                            |                                 | Pianka PUR 50mm / PUR foam 50mm / PUR-Schaum 50mm  |            |            |            |            |
| Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse                                                  |                                 | C                                                  | C          | C          | C          | C          |
| Waga / weight / Gewicht                                                                            |                                 | 59 kg                                              | 73 kg      | 104 kg     | 145 kg     | 167 kg     |
| Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten                           |                                 | 2,56 mm                                            | 2,56 mm    | 3,1 mm     | 3,66 mm    | 3,66 mm    |
| Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders                    |                                 | 2,13 mm                                            | 2,13 mm    | 2,58 mm    | 3,05 mm    | 3,05 mm    |
| Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial                                                  |                                 | S235JR                                             |            |            |            |            |