Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:56

Link do produktu: https://neofix.pl/bojler-300-litrow-zbiornik-cwu-oem-ceramic-v3-hp-322g-z-2-wezownicami-1x-powiekszona-wezownica-hp-1-wezownica-co-kociolsolar-p-6041.html



Bojler 300 litrów / Zbiornik CWU OEM CERAMIC v3 HP 322G z 2 wężownicami (1x powiększona wężownica HP + 1 wężownica C.O. kocioł/solar)

Cena	**5 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

OEM CERAMIC V3 HP 322 G to nowoczesny i wydajny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 300 litrów, stworzony z myślą o instalacjach hybrydowych.

Wyposażony w dwie wężownice spiralne, umożliwia jednoczesną współpracę z pompą ciepła oraz kotłem CO lub instalacją solarną:

- Wężownica HP – powiększona powierzchnia, idealna do niskotemperaturowych źródeł (pompa ciepła)
- Wężownica CO – do kotła gazowego, pelletowego, olejowego lub solarów

Zasobnik posiada również możliwość montażu grzałki ceramicznej, zabezpieczenie w postaci anody magnezowej oraz trwałą izolację z pianki poliuretanowej, co zapewnia długotrwałe utrzymanie ciepła i oszczędność energii.

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 300 litry

Wężownice:

- 1 powiększona HP (do pompy ciepła)
- 1 standardowa (do CO/solarów)

Izolacja: gruba pianka poliuretanowa
Materiał zbiornika: stal emaliowana
Grzałka ceramiczna: opcjonalna
Anoda magnezowa: tak

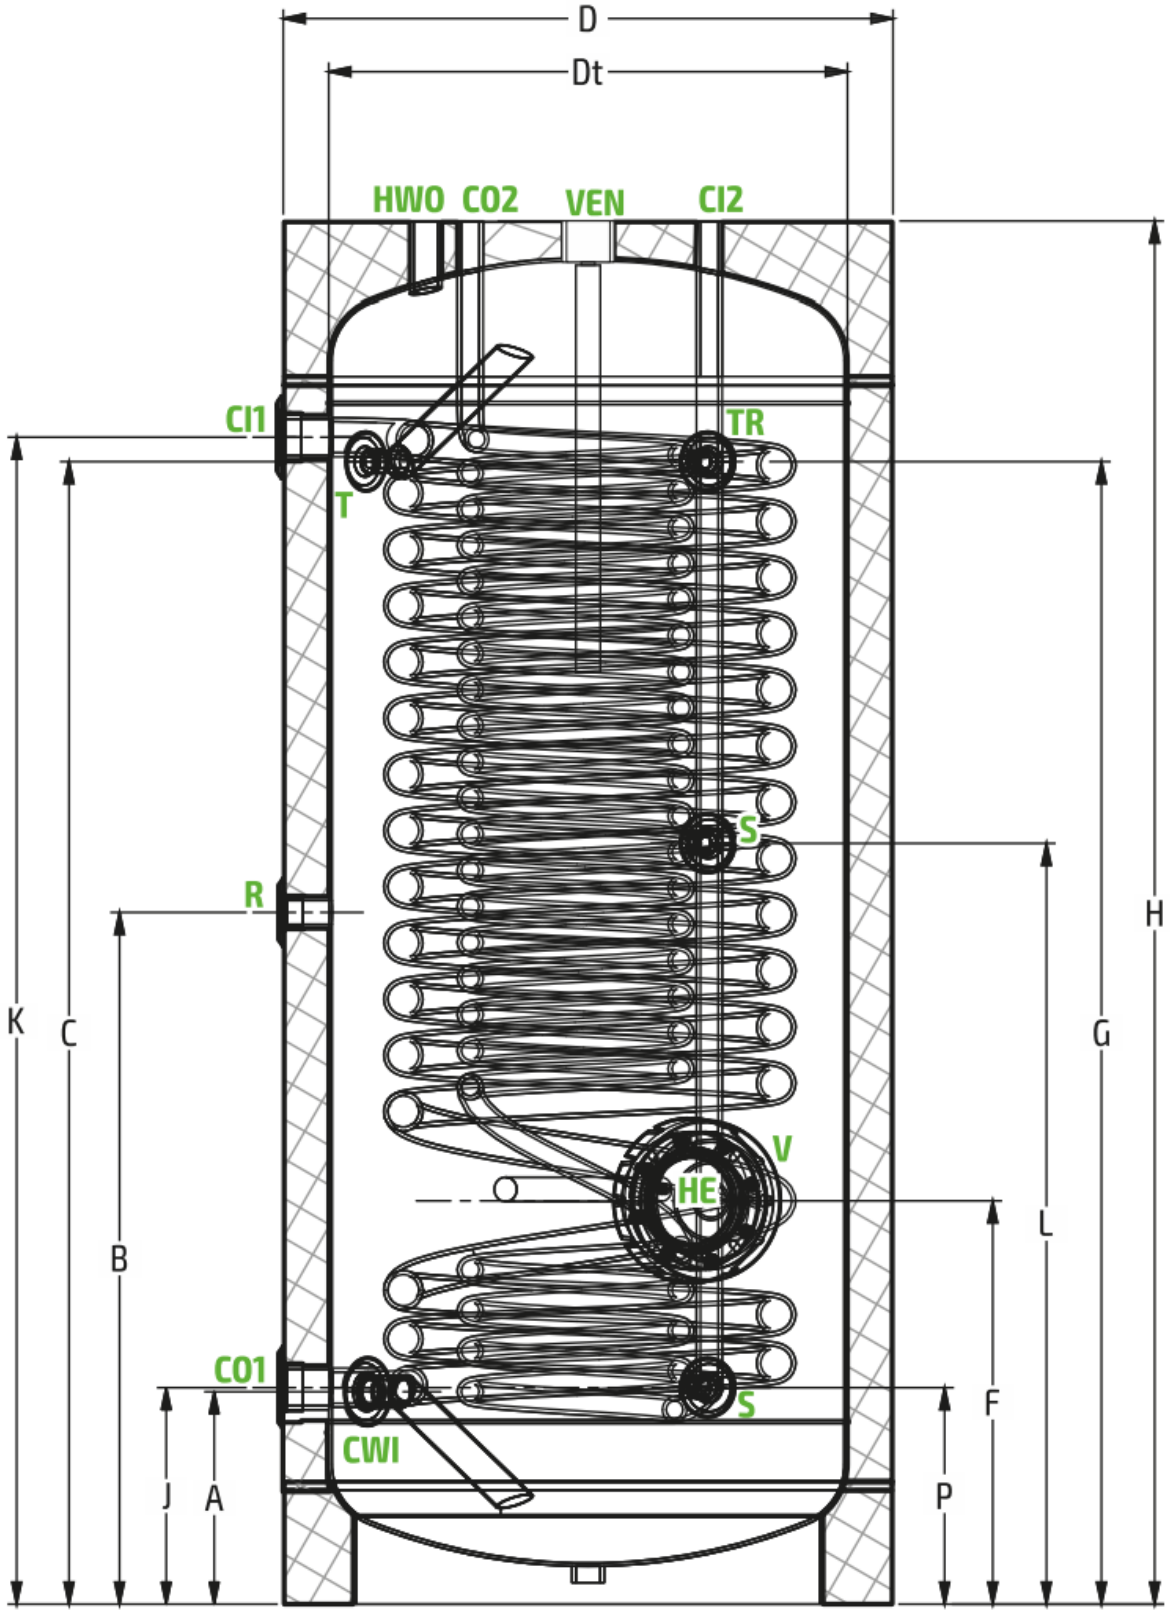
Wymiary:

- szerokość z izolacją: 63 cm
- szerokość bez izolacji: 52 cm
- wysokość: 162 cm

Gwarancja: 5 lat

Zalety produktu

- **Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła – podwójna wężownica HP + CO** - Nowoczesny układ dwóch spiralnych wężownic gwarantuje wyjątkowo szybkie i wydajne podgrzewanie wody. Dolna wężownica HP współpracuje z pompami ciepła i źródłami niskotemperaturowymi, natomiast górna – z kotłem C.O. lub innym źródłem ciepła.
- **Stworzony do współpracy z pompami ciepła i systemami hybrydowymi** - Zoptymalizowana geometria wężownicy HP zapewnia wysoką efektywność pracy nawet przy niskich temperaturach zasilania. Idealny do pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych oraz instalacji solarnych.
- **Wysoka sprawność energetyczna i minimalne straty ciepła** - Gruba izolacja z twardej pianki poliuretanowej (PUR) skutecznie ogranicza straty ciepła, utrzymując stabilną temperaturę wody i obniżając koszty eksploatacji.
- **Trwała i odporna konstrukcja stalowa** - Zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali emaliowanej, odpornej na wysokie temperatury i ciśnienie. Solidna budowa gwarantuje niezawodność i długą żywotność urządzenia.
- **Ochrona antykorozyjna klasy premium** - Emaliowana powierzchnia wewnętrzna w połączeniu z anodą magnezową skutecznie chroni zbiornik przed korozją, osadami i wpływem twardej wody.
- **Możliwość montażu grzałki elektrycznej** - Specjalnie przygotowane króćce umożliwiają montaż grzałki ceramicznej lub standardowej – idealne rozwiązanie jako uzupełniające źródło ciepła lub rezerwa awaryjna.
- **Bezpieczna i stabilna praca** - Zbiornik zaprojektowany do pracy przy wysokim ciśnieniu i temperaturze, z odpowiednimi zabezpieczeniami przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- **Elastyczność montażu i nowoczesny design** - Kompaktowa konstrukcja oraz przemyślane rozmieszczenie króćców ułatwiają montaż i integrację z różnymi typami instalacji grzewczych. Estetyczne wykonanie sprawia, że zbiornik dobrze prezentuje się w każdej kotłowni.
- **Długa żywotność i bezawaryjna eksploatacja** - Połączenie wysokiej jakości materiałów, skutecznej ochrony antykorozyjnej i precyzyjnej produkcji zapewnia wieloletnią, niezawodną pracę bez konieczności częstego serwisowania.


D
Dt
HWO
CO2
VEN
CI2
CI1
TR
T
S
R
H
K
C
G
V
HE
L
B
CO1
S
F
CWI
J
A
P

OEM CERAMIC V3			HP 222G	HP 322G	HP 522G
Kod produktu			ZB-27-0222	ZB-27-0322	ZB-27-0522
Pojemność obliczeniowa		L	200	300	500
Pojemność rzeczywista		L	172	256	442
Wężownica HP	Powierzchnia	m^2	2,65	3,7	4,62
	Pojemność	L	22,7	31,7	39,7
	Moc grzewcza	kW	65,11	91,25	113,94
	Wydajność	L/h	1530	2150	2675
Wężownica	Powierzchnia	m^2	1,22	1,47	1,96
	Pojemność	L	5,7	6,84	9,12
	Moc grzewcza	kW	30,1	36,25	48,34
	Wydajność	L/h	707	851	1135
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika			95 ° C / 10 Bar		
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownic			95 ° C / 10 Bar		
Typ izolacji			niezdejmowalna		
Materiał izolacji			pianka poliuretanowa		
Anoda (środkowa/górna)			22x200 / 22x400	22x400 / 32x500	32x500 / 32x500
Klasa energetyczna			C	C	C
Waga			138	164	220

CWI	Wlot zimnej wody	G 1”
HWO	Wylot ciepłej wody	G 1”
R	Króciec recyrkulacji	G 1”
CI1	Zasilanie wężownicy HP	G 1 1/2”
CO1	Powrót z wężownicy HP	G 1 1/2”
CI2	Zasilanie wężownicy	G 1”
CO2	Powrót z wężownicy	G 1”
VEN	Króciec anody magnezowej	G 1 1/2”
T	Króciec czujnika termostatu	G 1/2”
V	Kołnierz rewizyjny z anodą magnezową	
TR	Termometr	G 1/2”
HE	Przyłącz grzałki elektrycznej	G 1 1/2”
S	Tuleja na czujnik temp.	G 1/2”

OEM CERAMIC V3	A	B	C	D	Dt	F	G	H	J	K	L	P
HP 222g	202	597	1297	600	480	422	1297	1550	247	1287	759	192
HP 322g	223	808	1363	630	520	453	1353	1620	223	1393	883	223
HP 522g	236	826	1381	750	640	471	1381	1700	242	1411	911	241