Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:10

Link do produktu: https://neofix.pl/bojler-500-litrow-zbiornik-cwu-oem-ceramic-v2-hp-522g-z-2-wezownicami-1x-powiekszona-wezownica-hp-1-wezownica-co-kociolsolar-p-6037.html



Bojler 500 litrów / Zbiornik CWU OEM CERAMIC V2 HP 522G z 2 wężownicami (1x powiększona wężownica HP + 1 wężownica C.O. kocioł/solar)

Cena	**7 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

OEM CERAMIC V2 HP 522 G to wielofunkcyjny, wysokiej klasy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 500 litrów

Wyposażony w dwie wężownice:

- powiększoną spiralną wężownicę HP – idealną do współpracy z pompą ciepła (większa powierzchnia wymiany ciepła, niskotemperaturowa instalacja),
- dodatkową wężownicę CO – do podłączenia kotła gazowego, pelletowego lub kolektorów słonecznych.

Zbiornik posiada trwałą ceramiczną grzałkę (opcjonalnie), zabezpieczenie antykorozyjne w postaci anody magnezowej oraz skuteczną izolację z twardej pianki poliuretanowej, która minimalizuje straty ciepła.

□□ Specyfikacja techniczna

Pojemność zbiornika: 500 litry

Wężownice:

- 1 powiększona HP – do pompy ciepła
- 1 standardowa – do CO lub solarów

Izolacja: sztywna pianka poliuretanowa
Materiał zbiornika: stal emaliowana
Anoda magnezowa: standard
Grzałka ceramiczna: opcjonalna


Wymiary:


- szerokość: 75 cm
- wysokość: 172 cm

Gwarancja: 5 lat

Zalety produktu

- **Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła – podwójna wężownica HP + CO** - Dwie spiralne wężownice o łącznej dużej powierzchni zapewniają szybkie i równomierne podgrzewanie całego zbiornika. Górna wężownica współpracuje z kotłem C.O., a dolna – z pompą ciepła lub instalacją solarną.
- I**dealny do nowoczesnych źródeł ciepła** - Dzięki zoptymalizowanej budowie wężownicy HP zbiornik doskonale współpracuje z pompami ciepła, kotłami kondensacyjnymi oraz instalacjami solarnymi, nawet przy niskich temperaturach zasilania.
- **Wysoka wydajność i energooszczędność** - Duża powierzchnia wymiany ciepła oraz gruba izolacja z pianki poliuretanowej (PUR) ograniczają straty energii, zapewniając maksymalną efektywność i niższe koszty eksploatacji.
- **Trwała konstrukcja ze stali emaliowanej** - Zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali pokrytej emalią ceramiczną – odporny na wysokie temperatury, ciśnienie i długotrwałe działanie wody użytkowej.
- **Podwójna ochrona antykorozyjna** - Zastosowanie anody magnezowej w połączeniu z emaliowaną powłoką wewnętrzną skutecznie zabezpiecza zbiornik przed korozją i wydłuża jego żywotność.
- **Możliwość montażu grzałki elektrycznej** - Dzięki fabrycznym króćcom montażowym istnieje możliwość zastosowania jednej lub dwóch grzałek elektrycznych – jako uzupełniającego źródła ciepła lub rezerwy awaryjnej.
- **Bezpieczna i niezawodna praca** - Konstrukcja przystosowana do pracy przy wysokich temperaturach i ciśnieniach (zbiornik 10 bar / wężownice 16 bar) zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i stabilną pracę całej instalacji.
- **Estetyczne i przemyślane wykonanie** - Nowoczesna obudowa, kompaktowa forma i dobrze rozmieszczone przyłącza umożliwiają łatwy montaż i dopasowanie do większości kotłowni.
- **Długa żywotność i bezproblemowa eksploatacja** - Solidne wykonanie, skuteczna ochrona antykorozyjna i wysoka jakość komponentów gwarantują wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie urządzenia.

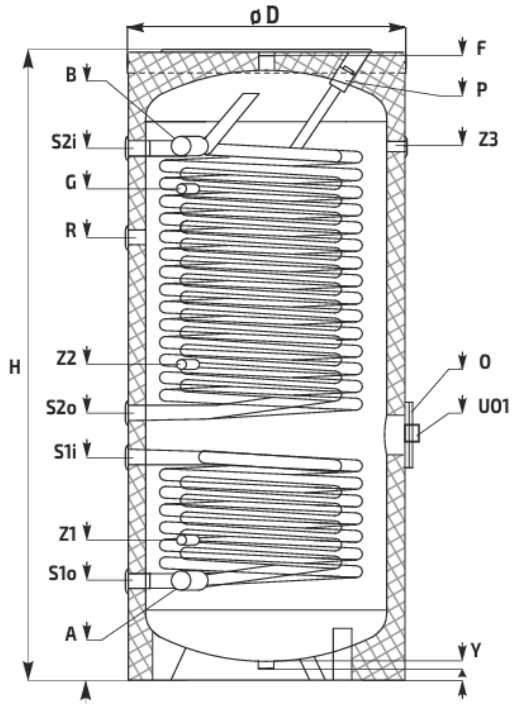

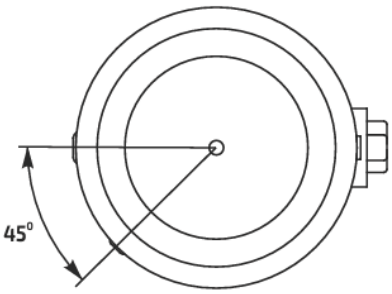

CERAMIC V2 HP 322 - 522

	OEM CERAMIC V2 HP		322G	422G	522G
A	**Wlot zimnej wody /** Domestic cold water intlet / Kaltwassereinlass		G1" / 215	G5/4" / 240	G6/4" / 240
B	**Wylot ciepłej wody /** Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang		G1" / 1185	G5/4" / 1240	G6/4" / 1475
R	**Króciec recyrkulacji /** Recirculation / Zirkulation		G3/4" / 1007	G1" / 1105	G1" / 1206
S1i	**Zasilanie wężownicy dolnej /** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	**G 3/4"**	435	562	606
S1o	**Powrót z wężownicy dolnej /** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	**G 3/4"**	215	240	240
S2i	**Zasilanie wężownicy górnej /** Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher Einlass	**G 3/4"**	1105	1195	1446
S2o	**Powrót z wężownicy górnej /** Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher Ausgang	**G 3/4"**	587	665	726
G	**Króciec czujnika termost. /** Sensor sleeve for themorstat / Fühlerhülse für Thermostat	**G 1/2"**	1095	1145	1453
O	**Kołnierz rewizyjny /** Inspection flange / die Inspektion Flansch	**Ø180/110**	545	620	666
P	**Anoda /** Anode / Anode	**G 5/4"**	1410	1318	1575
Uo	**Przyłącz grzałki elektrycznej** / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	**G 6/4"**	545	620	666
Z1/Z2/Z3	**Tuleja na czujnik temp.** / Sleeve for temp. sensor / Rohr für Temperaturfühler	**G 1/2"**	325/697/1170	380/755/1155	380/858/1455
F	**Króciec odpowietrznika /** Air vent connection / Lüftungsanschluss	**G 1"**	1410	1480	1710
Y	**Króciec spustowy /** Drain connection / Ablaufanschluss	**G 1"**	30	30	30
T	**Króciec termometru /** Thermometer / Thermometeranschluss	**G 1/2"**	1170	1152	1453
H	**Wysokość /** Height / Höhe		1420	1490	1720
D	**Średnica** / Diameter / Durchmesser		Ø660	Ø750	Ø750

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - **[+/- 5mm]**

OEM CERAMIC V2 HP		322G	422G	522G
Kod produktu / Product code / Productcode		**ZB-26-0322**	**ZB-26-0422**	**ZB-26-0522**
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität		300 L	400 L	500 L
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen		250L	361 L	432 L
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	2,7 m^2	3,2 m^2	4,36 m^2
	Pojemność / Capacity / Volumen	16,1 L	18,9 L	26 L
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	1,2 m^2	1,5 m^2	1,8 m^2
	Pojemność / Capacity / Volumen	6,5 L	10 L	11,80 L
Maks. ciśnienie robocze zbiornika / Tank maximum working pressure / Tank Maximale Betriebsdruck		8 bar		
Maks. ciśnienie robocze wężownic / Coils max. working pressure / Wärmetauschers Max. Betriebstdruck		16 bar		
Maks. temp. robocza zbiornika / Tank maximum working temp. / Tank Maximale Betriebstemperatur		95 °C		
Maks. temp. robocza wężownicy / Coil max. working temp. / Wärmetauscher Max. Betriebstemperatur		110 °C		
Rodzaj anody / Type of anode / Anodentyp		Magnezowa / Magnesium		
Typ izolacji / Type of insulation/ Art der Isolierung		Niezdejmowalna / Non-removable / Nicht entfernbar		
Materiał izolacji / insulation material / Dämm Material		Pianka PUR 50mm / PUR foam 50mm / PUR-Schaum 50mm		
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C
Waga / weight / Gewicht		145 kg	198 kg	236 kg
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten		3,1 mm	3,66 mm	3,66 mm
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders		2,58 mm	3,05 mm	3,05 mm
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial		S235JR		