

Link do produktu: <https://neofix.pl/heiztechnik-daspell-next-25-kw-kociol-piec-na-pelet-na-dotacje-p-5823.html>




HEIZTECHNIK DasPell Next 25 kW kocioł piec na pelet NA DOTACJE

Cena	25 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	HEIZTECHNIK

Opis produktu

HEIZTECHNIK DasPell Next 25 kW kocioł na pellet

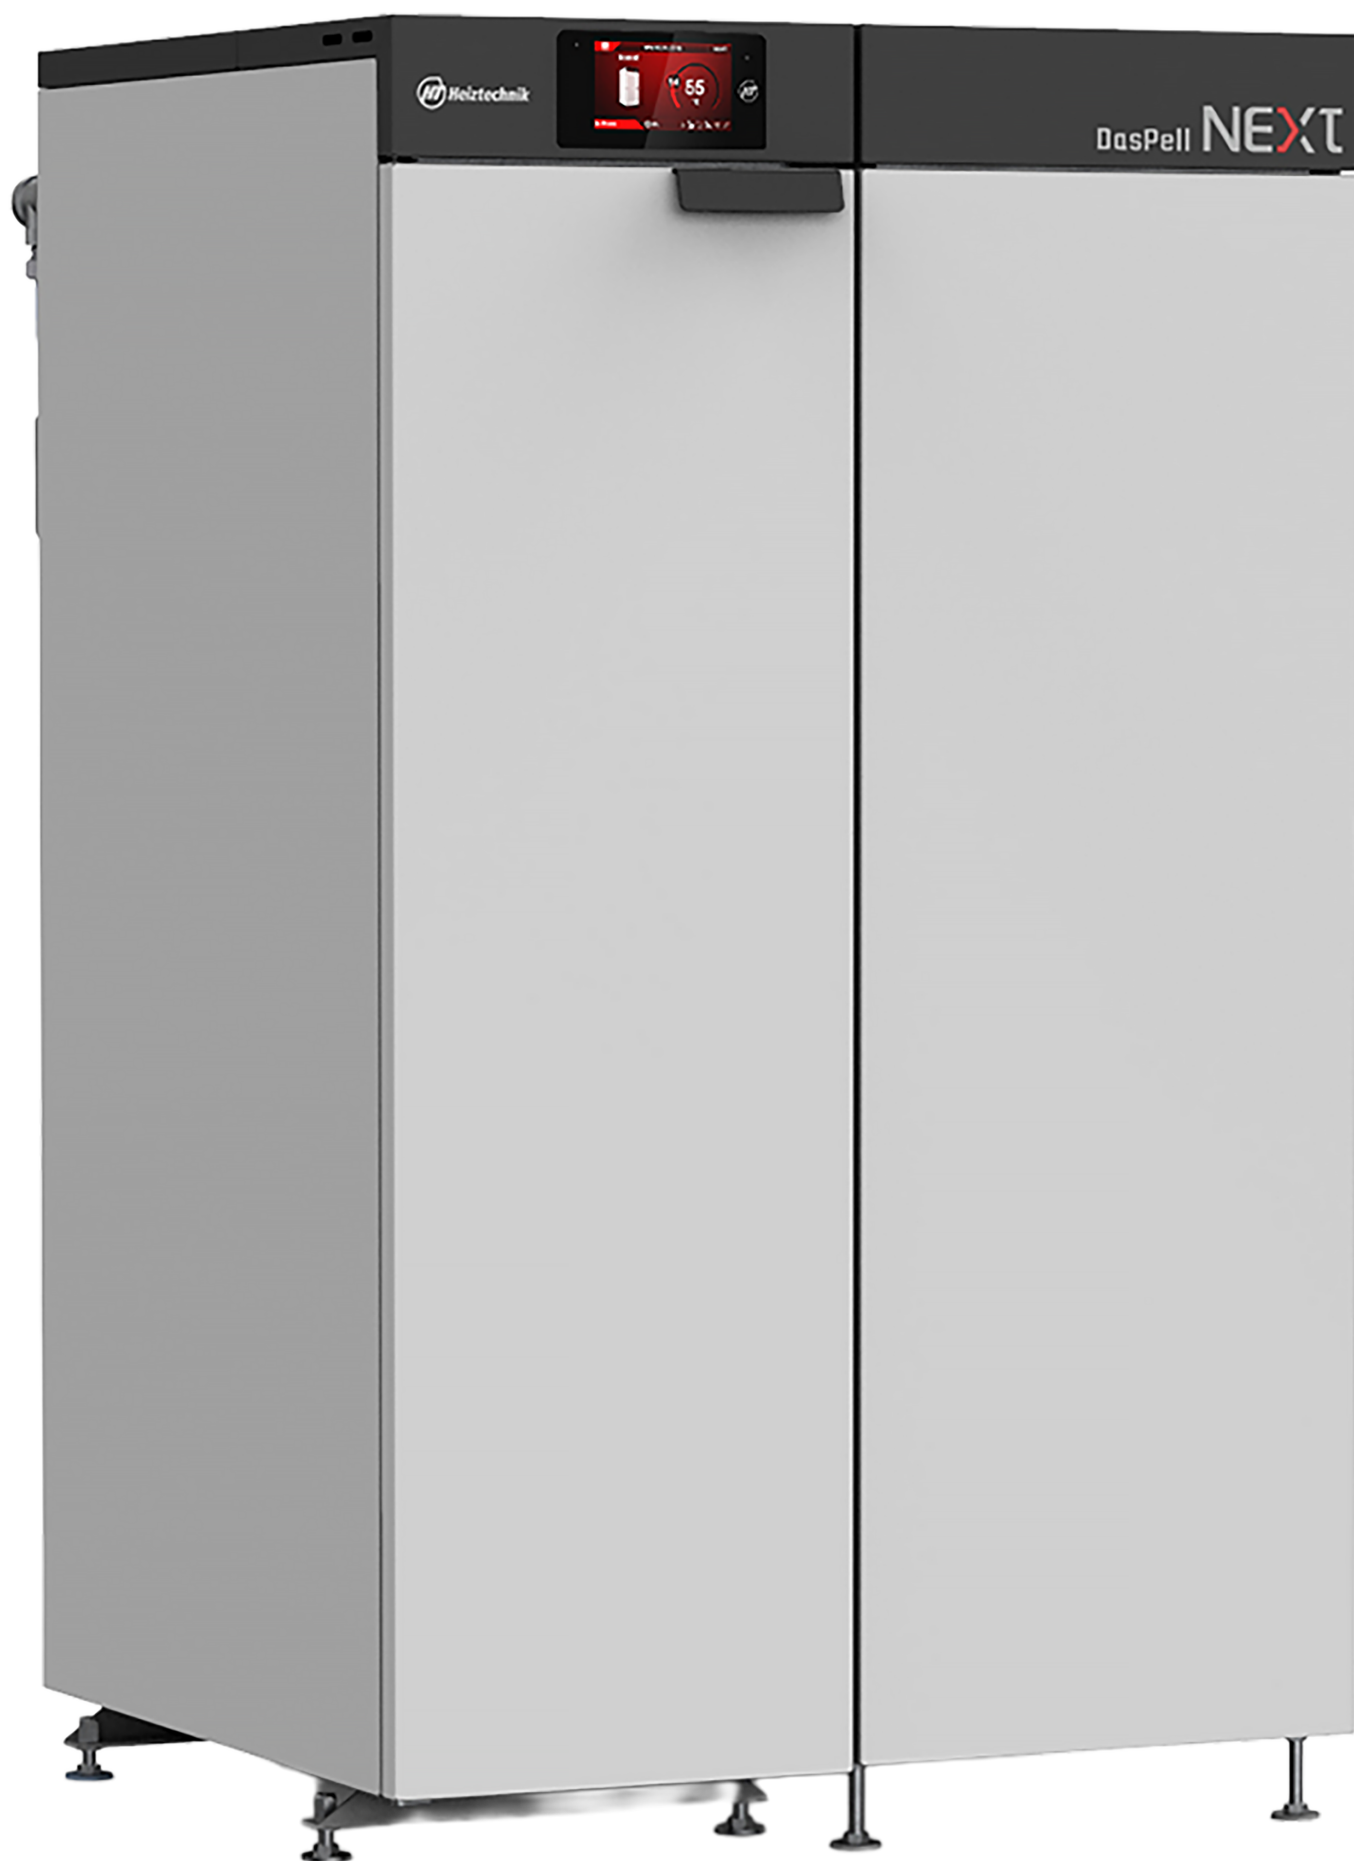

DasPell NEXT to zaawansowany technologicznie, kompaktowy kocioł na pellet, stworzony z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika oraz wysokiej efektywności energetycznej. Bogate wyposażenie standardowe, inteligentna automatyka pogodowa oraz innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że **obsługa jest niemal całkowicie bezobsługowa**.

Sercem kotła jest wysokowydajny, pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła wyposażony w system automatycznego czyszczenia, który utrzymuje wysoką sprawność przez cały okres eksploatacji. Za proces spalania odpowiada **samoczyszczący palnik wrzutowy** z otwieraną podłogą, wyposażony w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Dodatkowo zastosowany wentylator wyciągowy zapewnia optymalne napowietrzenie komory spalania oraz stabilizuje ciąg kominowy.

Kocioł standardowo wyposażono w zaawansowany **sterownik pogodowy HT-tronic 900 Touch** z pojemnościowym, dotykowym wyświetlaczem 5". System umożliwia sterowanie pracą czterech pomp oraz siłownika zaworu mieszającego, a dzięki możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły pozwala dostosować instalację do indywidualnych potrzeb użytkownika. Sterownik współpracuje z panelem zdalnego sterowania, dwoma termostatami pokojowymi oraz modułem internetowym, umożliwiając wygodne zarządzanie pracą kotła z dowolnego miejsca.

Za inteligentną regulację odpowiada **system HT-Logic III**, który automatycznie dobiera parametry spalania i płynnie moduluje moc urządzenia w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dodatkowo kocioł pracuje w standardzie iPel R, wykorzystując moduł HT-tronic Lambda z sondą lambda, która na bieżąco analizuje skład spalin i optymalizuje proces spalania. **Efektem jest wyższa sprawność, mniejsze zużycie pelletu oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń.**

DasPell NEXT został również wyposażony w zintegrowany moduł hydrauliczny obejmujący zawór mieszający z siłownikiem, pompę obiegu zaworu oraz pompę ciepłej wody użytkowej. O bezpieczeństwo instalacji dba pompa ochrony powrotu z czujnikiem temperatury. Kocioł jest przystosowany do pracy w układach zamkniętych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przemysłana konstrukcja zapewnia **łatwy montaż i wygodną obsługę serwisową**. Elastyczność instalacji zwiększa możliwość ustawienia wylotu spalin w jednej z pięciu pozycji (0°, 45°, 90°, 135° lub 180°), co **ułatwia dopasowanie urządzenia do warunków kotłowni**.

☐☐ Najważniejsze zalety DasPell NEXT:

- ☐ automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika,
- ☐ automatyka pogodowa z sondą lambda,
- ☐ inteligentna autoregulacja HT-Logic III,
- ☐ dotykowy sterownik HT-tronic 900 Touch,
- ☐ zintegrowany moduł hydrauliczny,
- ☐ możliwość zdalnego sterowania przez Internet,
- ☐ wysoka sprawność i niskie zużycie pelletu,
- ☐ łatwy montaż i elastyczne ustawienie wylotu spalin,
- ☐ 10-letnia gwarancja na szczelność wymiennika ciepła

☐☐ HEIZTECHNIK DasPell Next - parametry techniczne

Moc nominalna	kW	15	20	25	30
Zakres mocy	kW	4,5-15	6-20	7,5-25	9-30
Sprawność	%	92,8	92,7	92,4	92,2
Pyły	mg/m ³	17	18	18	19
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85	85
Pojemność wodna	L	75	81	81	119
Maksymalne ciśnienie robocze	Bar	2	2	2	2
Min. ciąg kominowy	Pa	10	12	14	16
Przyłącze instalacji	„	GZ 1	GZ 1	GZ 1	GZ 1
Przyłącze kominu (średnica wew.)	mm	120	120	120	120
Masa kotła	kg	345	405	415	451
Objętość zasobnika	dm ³	240	240	240	240
Szerokość kotła z zbiornikiem	cm	85	90	90	95
Szerokość zbiornika	cm	45	45	45	45
Głębokość korpusu z czopuchem	cm	98	98	98	98
Wysokość korpusu	cm	144	144	144	144
Wysokość kr. zasilania	cm	122,5	122,5	122,5	122,5
Wys. do środka kominu	cm	120	120	120	120

HEIZTECHNIK DasPell Next - automatyka

HT-tronic 900 Touch

Rozbudowana automatyka HT-tronic® 900 Touch umożliwia intuicyjną obsługę pracy kotła oraz instalacji grzewczej.

	Pompa kotła		Pompa CWU		Zawór mieszający		Termostat
	Pompa zaworu mieszającego		Pompa CO		Sterowanie pogodowe		HT Logic II
	Zapalarka		Alarm		Moduł WWW		Kolorowy wyświetlacz
	Dotykowy wyświetlacz						

Moduły rozszerzające automatykę



HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu, Pompa zaworu, Zawór mieszający, Sterowanie pogodowe, Termostat
HT-tronic M-BC	Pompa buforu, Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms	Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless	Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP	Termostat pokojowy – przewodowy
HT-tronic TPB	Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPB – APP	Termostat pokojowy z programem tygodniowym – bezp. z aplikacją mobilną APP
HT-tronic Connect	Moduł internetowy – obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną

HEIZTECHNIK DasPell Next - wyposażenie kotła

Sterowanie		
HT-tronic® 900 Touch	               	