

Link do produktu: <https://neofix.pl/heiztechnik-one-plus-basic-15-kw-kocioł-na-pelet-eco-design-p-5819.html>



HEIZTECHNIK One Plus Basic 15 kW kocioł na pelet ECO DESIGN

Cena	25 202,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Kotły HEIZTECHNIK

Opis produktu

Kocioł HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC posiada 5 KLASĘ oraz ECO DESIGN!



sklepkeogranie.pl

Heiztechnik One Plus Basic to stalowy kocioł o kompaktowej budowie, estetycznej konstrukcji, o klasie efektywności energetycznej A+, zasilany peletem drzewnym o średnicy 6mm wraz z zasobnikiem o pojemności 135 dm³. Zastosowano w nim wiele rozwiązań usprawniających jego pracę, między innymi: automatyka pogodowa z sondą lambda i autoregulacją HT-Logic III, palnik z automatycznym czyszczeniem. Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury. Przystosowany jest do montażu w układzie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Główne zalety kotła:



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika.



Wysoka sprawność cieplna > 90% dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbiorowi ciepła.



Kompaktowa konstrukcja zapewniająca minimalne wymiary kotła.



Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposażony w zapalarkę, fotoelement, termoelement.



Pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła z systemem mechanicznego, ręcznego czyszczenia wymiennika lub automatycznego (opcja).



Wentylator wyciągowy, napowietrzający palnik, stabilizujący pracę kotła oraz usprawniający ciąg kominowy.



Zawirówywalce wspomagające wymianę ciepła.



Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Sterownik pogodowy **HT-tronic 900** z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, termostatami oraz modulem internetowym. Posiada autoregulację **HT-Logic III**.



Autoregulacja **HT-Logic III** - indywidualne oprogramowanie kotła. Automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje moc palnika w zależności od temperatury kotła co **powoduje zmniejszenie ilości zużytego paliwa**.



Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenową sondę Lambda
- praca w standardzie **iPel®**




Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury powrotu.

Opcje (za dopłatą):

- Moduł zaworu
- Moduł bufora i cyrkulacji
- Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (przewodowy lub bezprzewodowy)
 - Moduł internetowy
- Czujnik bezprzewodowy pomiaru temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego

Kocioł dostępny jest w wersji z powiększonym zbiornikiem na paliwo. Nadstawka powiększająca pojemność zbiornika paliwa to koszt 1 620zł

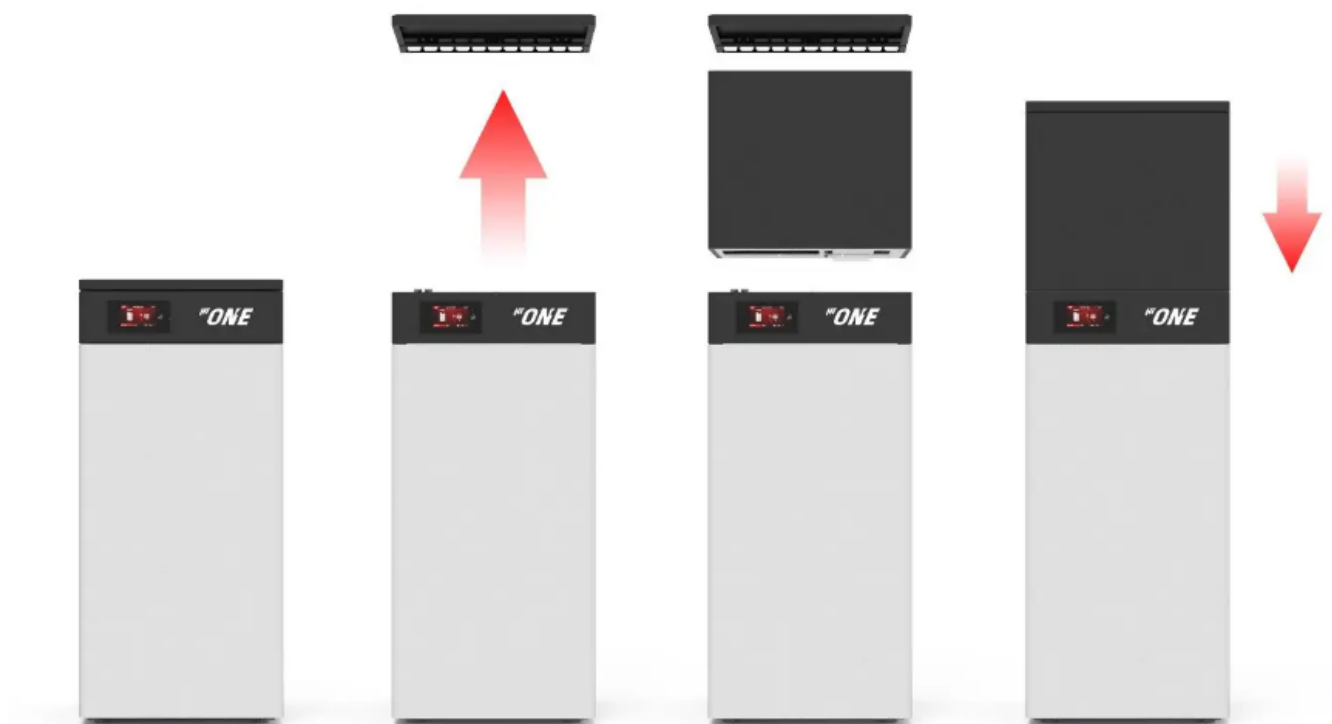



Termostat pokojowy:



Sterownik:

Sterowanie kotłem oraz instalacją grzewczą odbywa się poprzez dotykowy 5" wyświetlacz, wykonany w technologii pojemnościowej. Sterownik pogodowy HT-tronic 900 steruje pracą 4 pomp oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Automatykę można rozbudować poprzez podłączenie dodatkowych modułów. Sterownik współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 2 termostatami pokojowymi oraz modulem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III, która steruje pracą palnika, dobiera parametry pracy oraz moduluje moc w zależności od temperatury kotła.



Dane techniczne i wymiary:

Moc nominalna	kW	8	11	15	20
Zakres mocy	kW	2,4-8	2,4-11	4,5-15	6-20
Max. temperatura pracy	oC	85	85	85	85
Pojemność wodna	L	54	56	83	85
Maksymalne ciśnienie robocze	Bar	2	2	2	2
Min. ciąg kominowy	Pa	10	12	14	16
Przyłącze instalacji	„	GZ 1	GZ 1	GZ 1	GZ 1
Przyłącze kominu	mm	120	120	120	120
Masa kotła	kg	270	275	370	375
Objętość zbiornika	dm3	75	75	135	135
Objętość zbiornika paliwa z nadstawką	dm3	150	150	190	190
Szerokość kotła	cm	57	57	70	70
Głębokość korpusu	cm	73	73	78	78
Wysokość korpusu	cm	133	133	147	147
Wysokość korpusu z nadstawką	cm	175	175	175	175
Wysokość do środka kominu	cm	124	124	139	139

Etykieta energetyczna:

