Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:02

Link do produktu: https://neofix.pl/kostrzewa-mini-bio-ne-15-kw-kociol-na-pelet-p-5332.html



# KOSTRZEWA Mini Bio NE 15 kW kocioł na pelet

| | |
|---|---|
| Cena | **14 300,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Producent | **KOSTRZEWA** |

## Opis produktu




niska emisja

**Wyjątkowy model - kocioł spełnia wymagania programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji)!**

**Kocioł spełnia również wszelkie wymogi programów wymagających certyfikatu ECO DESIGN**

ECODESIGN
European Commission
2020




użytkowej.

urządzenie wykonane jest z czterech części. Cały kocioł jest w kształcie prostopadłościanu o wymiarach **700x700x1650 mm dla kotła o mocy 20 kW**.

**1.** Pierwsza część to okrągły stalowy wymiennik płomienicowy, pozwalający osiągać wyjątkowo wysoką sprawność. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody **"3T" (time, turbulator, temperature)** wymiennik jest bardzo małych gabarytów. Wykonany z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH o grubości 4-5 mm.

**2**. Druga część to palnik Platinum Bio, który może spalać pellet o grubości 6-8 mm, a w opcji dodatkowej także zboża (owies). Elementy konstrukcyjne palnika wykonane są ze stali żaroodpornej H25N20S2, wytrzymującej temperaturę do 1150'C. Dzięki zastosowaniu automatycznej modulacji **Fuzzy Logic II generacji**, także energooszczędnych elementów, podczas pracy palnik pobiera o wiele mniej energii oraz spala o ok. 20% mniej paliwa od innych kotłów dostępnych na polskim rynku. Najnowsza wersja tego urządzenia sprawia, że palnik jest jeszcze cichszy i zużywa mniej energii elektrycznej.

**3.** Trzecia część to zbiornik, który jest umieszczony na wymienniku kotła, tak aby nie zajmować dodatkowego miejsca w pomieszczeniu. Pojemność zbiornika to 220 litrów.

**4.** Czwarta część to sterownik pracy **ecoMAX860P** z graficznym panelem operatorskim zainstalowanym we frontowej izolacji kotła. Ma ona za zadanie regulację pogodową jednego obiegu grzewczego + ciepłą wodą użytkową. W automatyce została zastosowana innowacyjna regulacja płomieniem i temperaturą Fuzzy Logic 2. generacji.

## GŁÓWNE ZALETY KOTŁA:

- drzwi otwierane na prawo/lewo w standardzie
- szuflada na popiół
- kontrola płomienia za pomocą fotokomórki
- niska bezwładność cieplna podczas startu i zatrzymania
- kontrola temperatury pracy palnika, zapewniająca bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
- 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania
- **funkcja AUTOSTART** po zanikaniu napięcia, która pozwala na zapamiętywanie ostatnich ustawień
- rozdział powietrza na pierwotne i wtórne (obniża emisję CO2 do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych)
- funkcja autoczyszczenia
- **system OMS** (operating monitoring system): system nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe (czujnik poziomu paliwa i otwartych drzwi), zaprezentowany na filmie poniżej:

## OPCJE (za dopłatą):


- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik c.o.
- czujnik c.w.u.
- kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła
- termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy
- termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy
- czujnik temperatury z regulacją

- zestaw sondy lambda EcoLAMBDA
- dodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C)
- moduł internetowy EcoNET


**STEROWNIK PLATINUM BIO ECOMAX 860P - SIMPLE:**




Panel operatorski z dużym wyświetlaczem (5"), z przyciskami.

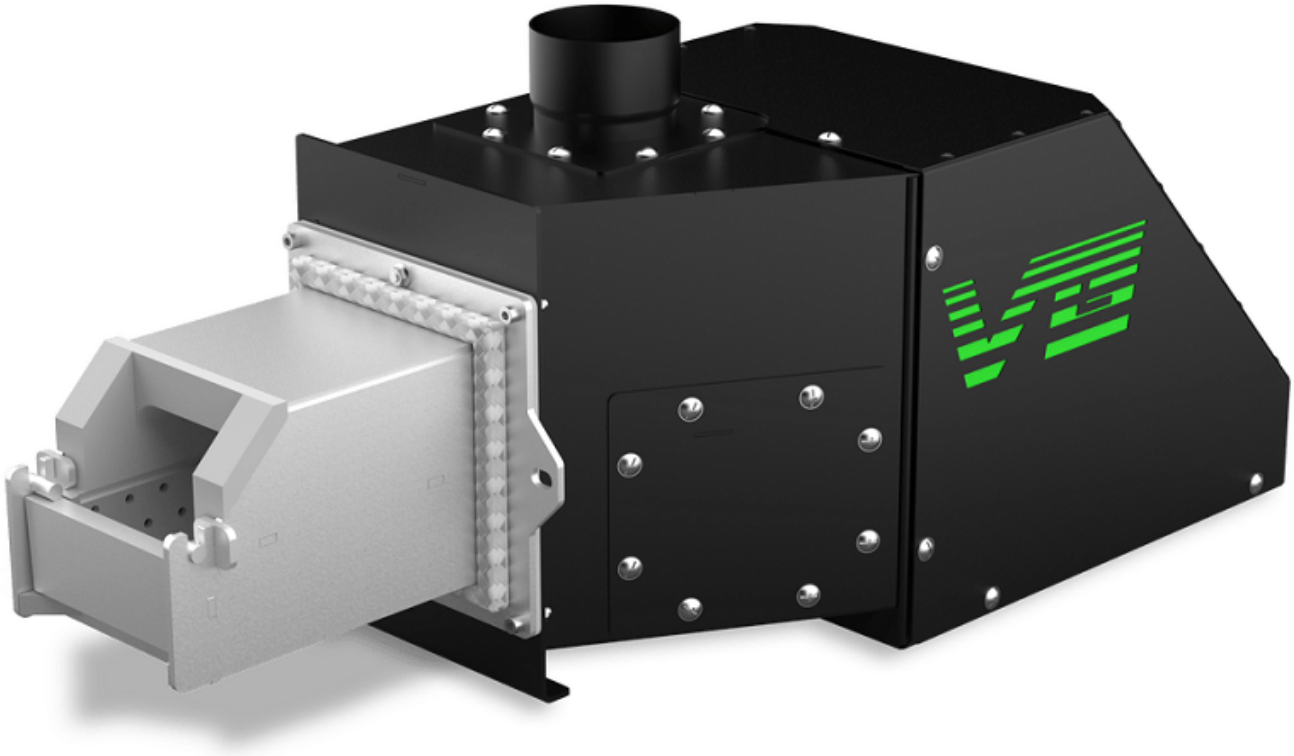

*Wyczyszczenie wymiennika.*

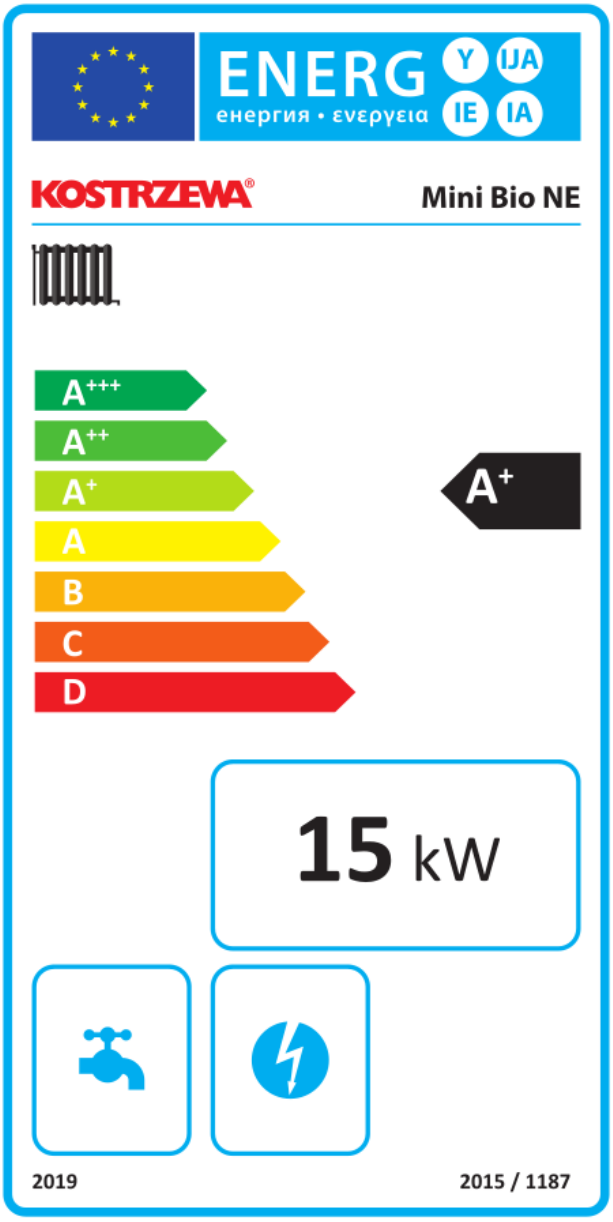


***Kocioł spełnia klasę A+ efektywności energetycznej - najwyższa możliwa klasa dla urządzeń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi.***

# Gabaryty - Mini Bio NE **15**

