Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:38

Link do produktu: https://neofix.pl/kotlospaw-drewko-24-kw-kociol-na-zgazowanie-drewna-p-6103.html



KOTŁOSPAW DrewKo 24 kW kocioł na zgazowanie drewna

Cena	**11 620,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**KOTŁOSPAW**

Opis produktu

KOTŁOSPAW DrewKo 24 kW kocioł na zgazowanie drewna

Posiada 5 KLASĘ oraz certyfikat ECODESIGN, a także znajduje się na liście ZUM.

Dlaczego warto wybrać DrewKo ?

DrewKo to najnowszy model kotła zgazowującego drewno, zaprojektowany z myślą o **wysokiej wydajności, ekologii oraz maksymalnej wygodzie użytkownika**. Łączy w sobie **doskonałe parametry grzewcze, nowoczesną, kompaktową konstrukcję oraz wyjątkową uniwersalność montażu**, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w niemal każdej kotłowni. Kocioł spełnia wymagania **najnowszej normy PN-EN 303-5:2021**, uzyskując w akredytowanym laboratorium **5 klasę** oraz świadectwo **Ekoprojektu**, co potwierdza jego bardzo niską emisyjność i wysoką efektywność spalania.



Kotłospaw DrewKo - tradycyjny, nowoczesny kocioł na drewno

DrewKo to kocioł dolnego spalania o nieskomplikowanej, solidnej budowie, która przekłada się na łatwość codziennej obsługi. Przestronna komora paleniskowa mieści polana o obwodzie 30–40 cm, a wygodny, wymienny system grzebieni czyszczących, uruchamiany naciskiem nogi na dźwignię, znacząco usprawnia czyszczenie rusztu.
Dla prawidłowej i wydajnej pracy systemu grzewczego **zalecane jest zastosowanie bufora ciepła** dobranego odpowiednio do mocy kotła (przyjmujemy średnio 30-50 litrów bufora na 1kW kotła). **DrewKo** może pracować zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych – po zastosowaniu odpowiedniego zaworu bezpieczeństwa.

Najważniejsze zalety kotła DrewKo


✔ **Solidna, trwała konstrukcja** wykonana wyłącznie z certyfikowanych materiałów
✔ **Ścięty wylot spalin** umożliwiający łatwe podłączenie w każdej kotłowni
✔ **Miarkownik ciągu** zapewniający precyzyjną regulację dopływu powietrza
✔ **Ekologiczne zgazowanie drewna** – wysoka sprawność i niska emisja
✔ **Prosty układ wymiennika** ułatwiający szybkie i bezproblemowe czyszczenie
✔ Wygodna obsługa dzięki **nożnemu systemowi czyszczenia rusztu**

Kotłospaw DrewKo wyposażenie

✔ Miarkownik ciągu
✔ Nożny pogrzebacz
✔ Łopatka do oczyszczania ścianek
✔ Szczotka do oczyszczania wymiennika
✔ Stopki regulacyjne kotła

Możliwość dokupienia dodatków:
 Sterownik z kolorowym wyświetlaczem do kotłów zasypowych KT260 - 585,00 zł
 Wentylator wyciągowy - 1.250,00 zł
 Moduł rozszerzający (obsługa obiegu grzewczego) - 525,00 zł
 Bufor ciepła - ZOBACZ OFERTĘ BUFORÓW
 Układ antykondesacyjny - 1.550,00 zł

Wymiary komory załadunkowej

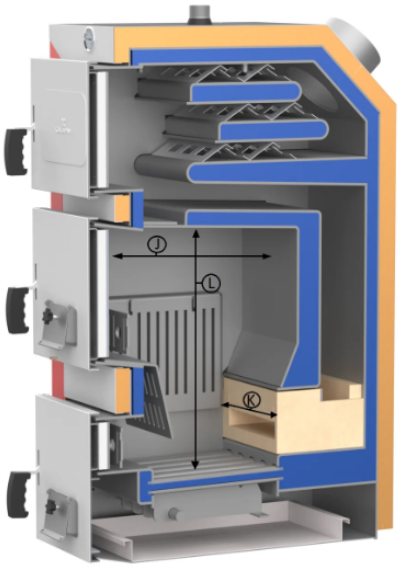

WYMIAR	DREWKO 12-18 KW	DREWKO 24 KW
J – głębokość	391	391
K – szerokość	265	330
L – wysokość	556	556


Tabela z parametry kotła

Moc kotła	kW	12	18	24
Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego	l	504	756	1008
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia	m²	do-120 * do-160 **	120-180* 160-240**	180-240* 240-320**
Masa kotła	kg	340	370	408
Pojemność wodna kotła	l	73	81	90
Klasa energetyczna		A+	A+	A+
Jednorazowy zasyp paliwa	kg	22	24	29
Pojemność komory zasypowej	l	31	34	40
Wymiary otworu zasypowego	mm x mm	295 x 295	295 x 295	360 x 295
Zużycie paliwa max.	kg/h	2,14	2,61	3,79
Sprawność cieplna	l	82,1	81,5	80,9
Paliwo zgodne z normą PN-EN 303-5:2012	paliwo	Szczapy, polana drewna liściastego – Wartość opalowa – 17 MJ/kg, Wilgotność – 12-20%, Zawartość popiołu ⩽ 1%, Obwód polan 30-40 cm		
Stałopalność	h		2	
Temperatura wody na zasilaniu min/max.	° C		65/90	
Max. Dopuszczalne ciśnienie robocze	bar		2,0	
Wymagany ciąg kominowy	mbar	0,2	0,25	0,295
Przekrój komina	cm x cm		140×140	
Średnica zasilania/powrotu	cal		1,5"	
Średnica króćca spustowego	cal		3/4"	
Średnica czopucha	ø		160	

* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2

** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2

Tabela z wymiarami kotła

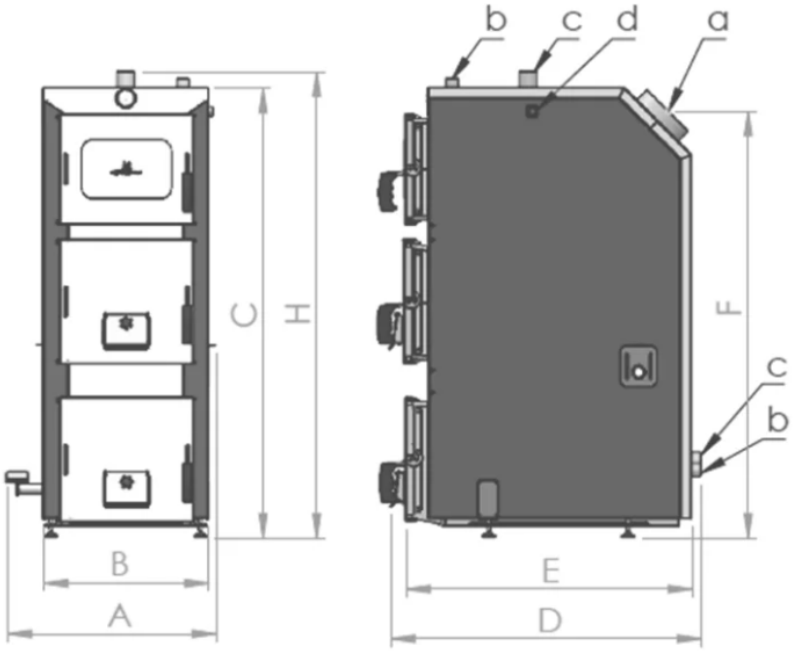

DrewKo	j.m.	12 kW	18 kW	24 kW
A	mm	577	577	642
B	mm	455	455	520
C	mm	1162	1240	1240
D	mm	858	858	858
E	mm	790	790	790
F	mm	1100	1194	1194
H	mm	1206	1284	1284
a	ø	160	160	160
b		¾"	¾"	¾"
c		1,5"	1,5"	1,5"
d		½"	½"	½"