Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:01

Link do produktu: https://neofix.pl/kotlospaw-drewko-hybrid-12-kw-kociol-dwupaliwowy-drewno-pellet-palnik-easy-rot-p-6085.html



KOTŁOSPAW DrewKo Hybrid 12 kW kocioł dwupaliwowy drewno pellet (palnik Easy ROT)

Cena	**19 150,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**KOTŁOSPAW**

Opis produktu

KOTŁOSPAW DrewKo HYBRID 12 kW (z palnikiem Easy ROT) bez zasobnika na pellet

Zbiornik na pellet należy dokupić !
Koszt zbiornika ocynkowanego 340 litrów - 1.099,00 zł

Posiada 5 KLASĘ oraz certyfikat ECODESIGN, a także znajduje się na liście ZUM.

Dlaczego warto wybrać DrewKo HYBRID ?

DrewKo HYBRID to nowoczesny, kombinowany kocioł grzewczy przystosowany do spalania **pelletu drzewnego oraz drewna kawałkowego**. Urządzenie spełnia wymagania programu **„Czyste Powietrze”** i kwalifikuje się do dofinansowania jako kocioł na drewno o podwyższonym standardzie. To idealny wybór dla osób poszukujących **elastycznego, ekonomicznego i przyszłościowego źródła ciepła**.

Dzięki **podwójnemu systemowi zasilania** kocioł oferuje pełną niezależność: pozwala wykorzystywać własne zasoby drewna, a gdy wygoda staje się priorytetem – płynnie przejść na pellet. **Zmiana rodzaju paliwa jest niezwykle prosta i sprowadza się do przestawienia funkcji na sterowniku**.

Konstrukcja **DrewKo HYBRID** oparta jest na technologii dolnego spalania, która zapewnia **wysoką sprawność, niskie koszty eksploatacji oraz łatwą obsługę**. Wszystkie elementy rewizyjne dostępne są od frontu urządzenia, co **ułatwia czyszczenie i serwis**.

Kocioł może pracować zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych, a gwarancję na wymiennik można wydłużyć do 60 miesięcy, pod warunkiem zabezpieczenia powrotu temperaturą min. 50°C (np. poprzez zestaw hydrauliczny HYDRO 2).



Kotłospaw DrewKo Hybrid - kocioł na drewno i pellet

Do instalacji z kotłem **zalecane jest zastosowanie bufora ciepła**, zgodnie z przelicznikiem ok. 30-50 litrów na 1kW
W naszej ofercie dostępne są również odpowiednio dobrane bufory --> ZOBACZ OFERTĘ BUFORÓW.

Wielkość zasobnika pelletu **(nie jest dołączony do zestawu)** można dopasować do preferowanej długości bezobsługowej pracy. Dostępne pojemności to: **200, 330, 440, 660, 820, 1200 oraz 2200 litrów**. Zasobnik można ustawić **z dowolnej strony kotła**, a standardowy podajnik o długości 2 m można skrócić według potrzeb konkretnej kotłowni.


DrewKo HYBRID to solidne, elastyczne i oszczędne rozwiązanie, które zapewnia komfort ogrzewania na lata – niezależnie od sytuacji rynkowej czy dostępności paliwa.

Palnik Easy ROT

Palnik **Easy ROT** dzięki obrotowej komorze a**utomatycznie oczyszcza palenisko podczas pracy**, bez potrzeby wygaszania urządzenia. Zapewnia to stałą, nieprzerwaną moc, idealną dla instalacji o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło. **Wysokosprawna ceramiczna zapalarka** gwarantuje szybkie i pewne rozpalanie pelletu oraz granulatów przemysłowych, a jej wzmocniony system mocowania chroni ją przed uszkodzeniami podczas transportu czy montażu. **Innowacyjna tuleja chłodząca** znacząco wydłuża jej żywotność.

Za efektywną dystrybucję powietrza odpowiada **cichy i trwały niemiecki wirnik wentylatora oraz system specjalnych otworów w trójniku**, które zapewniają stabilne spalanie nawet przy słabym ciągu kominowym czy zabrudzonym wymienniku kotła. Konstrukcja palnika nie wymaga smarowania ani wymiany części eksploatacyjnych — **trwały układ łożysk w trzech podporach oraz teflonowa uszczelka** o żywotności do 15 lat gwarantują wielosezonową niezawodność. Modułowa budowa ułatwia serwis, ponieważ większość komponentów (w mocach 10–35 kW) jest identyczna, a różni się jedynie długością paleniska.

Palnik wykonano ze specjalnej **stali kwasożaroodpornej**, co pozwoliło zaoferować wydłużoną gwarancję nawet do 5 lat. **Easy ROT** spełnia wszystkie obowiązujące normy emisji i jest stosowany w kotłach Kotłospaw objętych dotacją **„Czyste Powietrze”** dla urządzeń na pellet o podwyższonym standardzie.

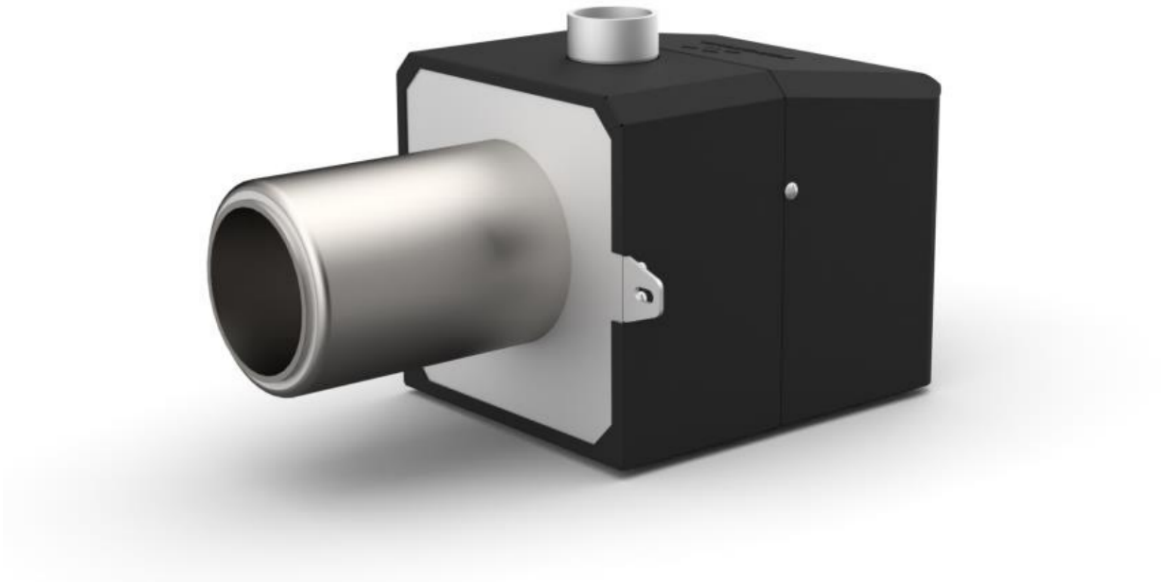


Kotłospaw DrewKo Hybrid parametry

Moc kotła	kW	12	18	24
Zakres mocy	kW	3,6 – 12	5,5 – 18	7,2 – 24
Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego	l	500	760	1000
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia	m²	do-120 * do-160 **	120-180* 160-240**	180-240* 240-320**
Masa kotła	kg	375	405	443
Pojemność wodna kotła	l	73	81	90
Klasa energetyczna		A+	A+	A+
pojemność zasobnika	l	Wielkość zasobnika wg zamówienia		
Sprawność przy mocy nominalnej – drewno	%	90	89,3	88,5
Sprawność przy mocy nominalnej – pellet	%	91,5	91,2	90,8
Paliwo podstawowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012	drewno	szczapy i polana drewna liściastego, Wartość opałowa 17MJ/kg, Wilgotność 12-20%, Zawartość popiołu ≤ 1%, Obwód polan 30-4cm		
Paliwo zastępcze zgodne z normą PN-EN 303-5:2012	pellet	Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg.		
Temperatura wody na zasilaniu min/max.	° C	55/85		
Max. Dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	2,0		
Wymagany ciąg kominowy	mbar	~0,20		
Średnica zasilania/powrotu	cal	1,5"		
Średnica króćca spustowego	cal	3/4"		
Średnica czopucha	ø	160		
Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu	W	367		
Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą min.	W	29	34	36
Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą maks.	W	49	55	59
Moc zapalarki	W	300		


* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2

** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2

Kotłospaw DrewKo Hybrid wymiary

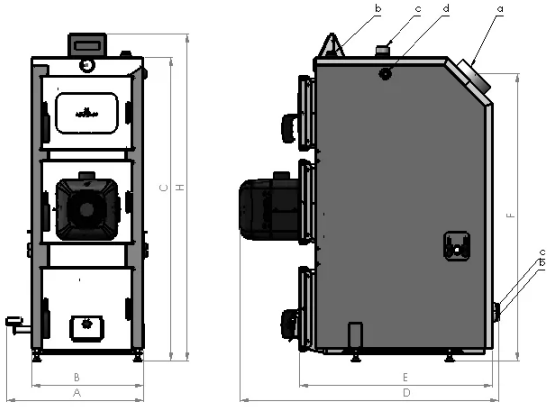


DrewKo Hybrid	j.m.	12 kW	18 kW	24 kW
A	mm	577	577	642
B	mm	455	455	520
C	mm	1162	1240	1240
D	mm	1060	1060	1060
E	mm	790	790	790
F	mm	1100	1194	1194
H	mm	1206	1340	1340
a	ø	160	160	160
b		¾"	¾"	¾"
c		1,5"	1,5"	1,5"
d		½"	½"	½"

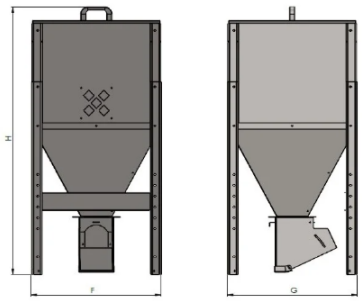

Model zasobnika	Pojemność [l]	Pojemność [kg] dla pelletu 6mm A1	H Wysokość [mm]	F Szerokość [mm]	G Głębokość [mm]	Waga orientacyjna [kg]
KOT_0120	120	73	1215	310	600	23
KOT_0220	220	147	1215	600	600	28
KOT_0340	340	221	1565	600	600	35
KOT_0600	600	402	1445	870	870	43
KOT_1400	1400	931	1615	1221	1221	57
KOT_2400	2400	1541	1745	1221	2021	81
KOT_3000	3000	2010	1745	1521	2021	88

Kotłospaw DrewKo Hybrid komora załadunkowa drewno

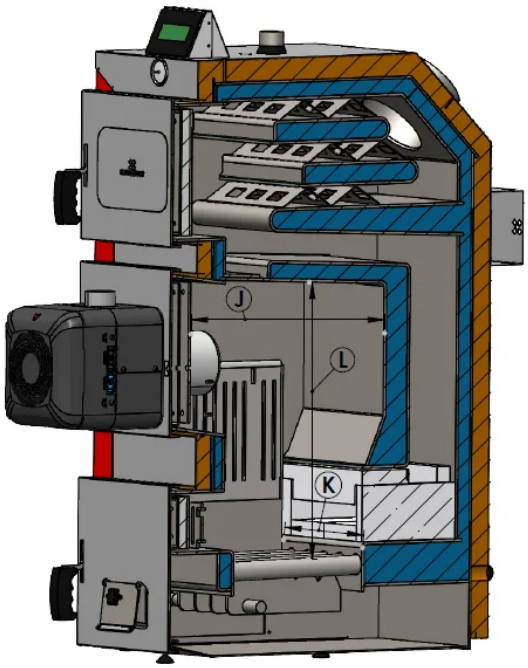

WYMIAR	DrewKo Hybrid 12-18 KW	DrewKo Hybrid 24 KW
J – głębokość	391	391
K – szerokość	265	330
L – wysokość	556	556