Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:13

Link do produktu: https://neofix.pl/kotlospaw-slimko-plus-25-kw-kociol-na-pellet-z-palnikiem-easy-rot-p-6089.html



KOTŁOSPAW Slimko Plus 25 kW kocioł na pellet (z palnikiem Easy ROT)

Cena	**20 950,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**KOTŁOSPAW**

Opis produktu

KOTŁOSPAW SLIMKO PLUS 25 kW kocioł pellet (z palnikiem Easy ROT)

Posiada 5 KLASĘ oraz certyfikat ECODESIGN, a także znajduje się na liście ZUM.

Dlaczego warto wybrać SLIMKO PLUS ?

Kocioł SlimKo Plus kompaktowa i niezawodna konstrukcja

SlimKo Plus to nowoczesny, kompaktowy kocioł na pellet dostępny w zakresie mocy **8, 12, 16, 20, 25, 30, 35 kW**, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika i wysokiej efektywności działania. Konstrukcja urządzenia została oparta na w**ydajnym wymienniku rurowym oraz zaawansowanym palniku pelletowym Revo marki PellasX**, wyposażonym w automatyczną zapalarkę i system rotacyjnego samooczyszczania komory spalania.

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom eksploatacja kotła **sprowadza się jedynie do okresowego uzupełniania zasobnika pelletu oraz opróżniania szuflady popielnika**. Urządzenie **może pracować w cyklu wielodobowym, co daje pełną wygodę i minimalizuje konieczność ingerencji użytkownika**. Kompaktowe wymiary sprawiają, że **SlimKo Plus** doskonale sprawdza się nawet w niewielkich kotłowniach.

Nowoczesny design, pełna automatyzacja pracy oraz bezobsługowa eksploatacja sprawiają, że **SlimKo Plus** wyróżnia się na tle konkurencyjnych kotłów pelletowych. Urządzenie **spełnia wymagania 5 klasy oraz EcoDesign**, co umożliwia uzyskanie wyższych dotacji w programach dofinansowań.




Niezawodny palnik Easy ROT

Palnik **Easy ROT** dzięki obrotowej komorze a**utomatycznie oczyszcza palenisko podczas pracy**, bez potrzeby wygaszania urządzenia. Zapewnia to stałą, nieprzerwaną moc, idealną dla instalacji o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło. **Wysokosprawna ceramiczna zapalarka** gwarantuje szybkie i pewne rozpalanie pelletu oraz granulatów przemysłowych, a jej wzmocniony system mocowania chroni ją przed uszkodzeniami podczas transportu czy montażu. **Innowacyjna tuleja chłodząca** znacząco wydłuża jej żywotność.

Za efektywną dystrybucję powietrza odpowiada **cichy i trwały niemiecki wirnik wentylatora oraz system specjalnych otworów w trójniku**, które zapewniają stabilne spalanie nawet przy słabym ciągu kominowym czy zabrudzonym wymienniku kotła. Konstrukcja palnika nie wymaga smarowania ani wymiany części eksploatacyjnych — **trwały układ łożysk w trzech podporach oraz teflonowa uszczelka** o żywotności do 15 lat gwarantują wielosezonową niezawodność. Modułowa budowa ułatwia serwis, ponieważ większość komponentów (w mocach 10–35 kW) jest identyczna, a różni się jedynie długością paleniska.

Palnik wykonano ze specjalnej **stali kwasożaroodpornej**, co pozwoliło zaoferować wydłużoną gwarancję nawet do 5 lat. **Easy ROT** spełnia wszystkie obowiązujące normy emisji i jest stosowany w kotłach Kotłospaw objętych dotacją **„Czyste Powietrze”** dla urządzeń na pellet o podwyższonym standardzie.

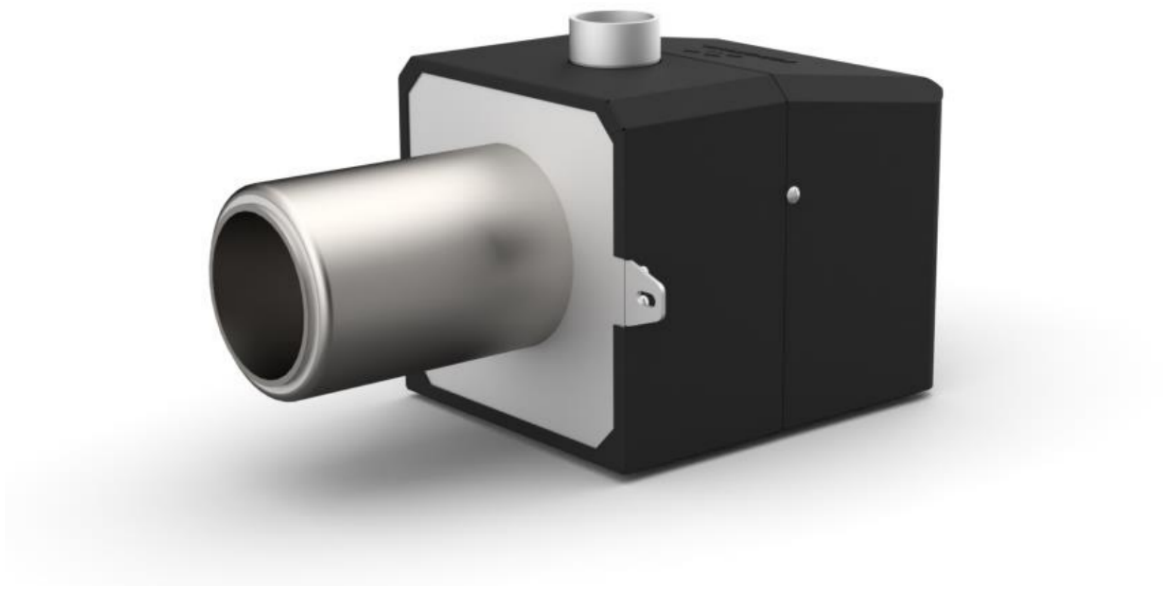

□□ Nowoczesna automatyka sterująca ecoMAX 860

ecoMAX 860P3-PE to sterownik do kotłów, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika i pełnej automatyzacji instalacji grzewczych. Urządzenie wyróżnia się czytelnym, dużym wyświetlaczem, intuicyjnym menu oraz brakiem konieczności ręcznego ustawiania parametrów pracy systemu. Sterownik składa się z dwóch elementów – modułu głównego oraz panelu sterującego, wykonanych z wysokiej jakości komponentów zapewniających wieloletnią, bezawaryjną pracę. Sterownik pozwala na elastyczne dopasowanie instalacji do bardziej rozbudowanych systemów.

□ Funkcje i obsługiwane urządzenia:

✔ pompa kotła, mieszacza, ciepłej wody użytkowej (CWU), cyrkulacyjna oraz przewałowa,
✔ siłownik zaworu mieszającego,
✔ regulatory pokojowe – zarówno dedykowane, jak i dwustanowe,
✔ współpraca z buforem ciepła,
✔ obsługa palnika wraz z kompletem czujników,
✔ atrakcyjny, graficzny wyświetlacz prezentujący dane w formie czytelnych ikon,
✔ możliwość wygodnego sterowania kotłem on-line przez Internet.

 Moduł B – obsługa dwóch kolejnych obiegów grzewczych
 Moduł C – obsługa następnych dwóch obiegów

Główne zalety kotła Kotłospaw SLIMKO PLUS

 Kocioł osiąga bardzo dobrą efektywność spalania, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i realne oszczędności.
 Slimko Plus spełnia restrykcyjne normy emisyjne (np. Ecodesign), dzięki czemu jest przyjazny środowisku.
Idealny do niewielkich kotłowni – zajmuje minimalną ilość miejsca, zachowując pełną funkcjonalność.
Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia długą żywotność i bezawaryjne działanie.
Sterownik zapewnia wygodne ustawienia, modulację mocy i proste zarządzanie ogrzewaniem.
Ekonomiczny w codziennym użytkowaniu dzięki optymalnemu spalaniu i wysokiej sprawności.

Dodatkowy osprzęt :

 Regulator pokojowy przewodowy dotykowy ecoSTER Touch
 Bezprzewodowy dwukierunkowy termostat pokojowy eSTER x40
 Bezprzewodowy panel pokojowy z funkcją termostatu – eSTER x80
 Moduł B/C rozszerzający o dodatkowe obiegi grzewcze


Kotłospaw SlimKo parametry techniczne :


Typ kotła	**kW**	**8**	**12**	**16**	**20**	**25**	**30**	**35**
Moc kotła	kW	8	12	16	20	25	30	35
Zakres mocy palnika	kW	2,4-8	3,6-12	4,8-16	6-20	7,5-25	9-30	10,5-35
Pojemność zasobnika	kg	87	103	103	128	128	141	141
Masa zestawu bez wody	kg	181	220	225	270	275	340	345
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku *	m2	25-80	80-120	120-160	160-200	200-250	250-300	300-350
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku **	m2	40-100	100-150	150-200	200-260	260-320	320-400	400-470
Pojemność wodna kotła	l	30	43	43	67	67	80	80
Paliwo		Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg.						
Maksymalna temperatura wody	°C	85						
Minimalna temperatura wody	°C	50/60						
Stałopalność	dni	2-5						
Wymiary przekroju czopucha	ϕ	160						
Pobór mocy – praca nom. (230V/50Hz)	W	26	36	46	53	60	61	62
Pobór mocy – praca min. (230V/50Hz)	W	14	23	31	32	32	35	37
Pobór mocy – praca max. (230V/50Hz)	W	281					289	296
Moc zapalarki	W	300						
Króćce przyłaczeniowe		4 x 1" GW (2 x zasilanie, 2 x powrót)						


* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m^2

** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m^2
(podane w tabeli wartości są orientacyjne, nie uwzględniają specyfiki danego obiektu)

□□ Kotłospaw SlimKo wymiary :

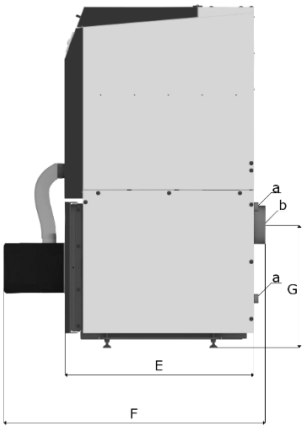

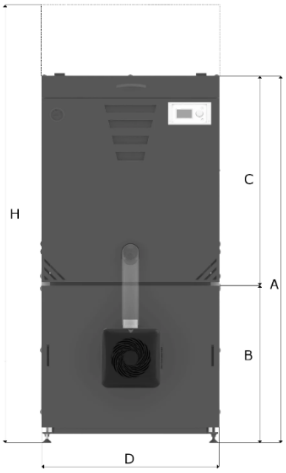

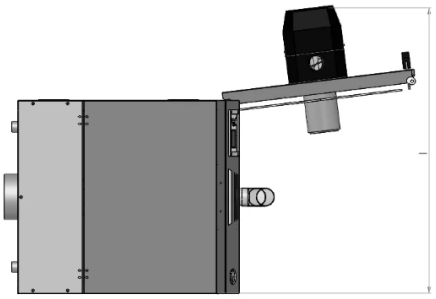

slimKo	j.m	8 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW	30 kW	35 kW
A	mm	1260	1315	1315	1420	1420	1505	1505
B	mm	495	550	550	655	655	740	740
C	mm	765	765	765	765	765	765	765
D	mm	481	560	560	685	685	754	754
E	mm	785	785	785	785	785	785	785
F	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
G	mm	375	440	440	508	508	590	590
H	mm	1730	1785	1785	1890	1890	1975	1975
I	mm	930	930	930	1010	1010	1090	1090
a	ø	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
b	ø	160	160	160	160	160	160	160