Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:03

Link do produktu: https://neofix.pl/lumo-bio-max-plus-250-kw-kociol-na-pellet-z-automatycznym-odpopielaniem-p-6047.html



# LUMO Bio Max Plus 250 kW kocioł na pellet z automatycznym odpopielaniem

| | |
|---|---|
| Cena | **89 900,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 - 20 dni** |
| Producent | **LUMO** |

## Opis produktu

**LUMO BIO MAX PLUS 250kW**
**kocioł na pellet z automatycznym odpopielaniem**

**Zbiornik na pellet należy dokupić osobno !**


**Koszt zbiornika ocynkowanego 350 litrów - już od 1.399,00 zł**
**( dostępne również inne wielkości zbiorników )**

**LUMO BIO MAX PLUS posiada 5 KLASĘ oraz certyfikat ECODESIGN, dzięki czemu kwalifikuje się do dopłat! A co najważniejsze - przyczynia się do poprawienia jakości powietrza dzięki niskiej emisji spalin!**




## Kocioł LUMO BIO MAX PLUS – piec na pellet z palnikiem KIPI

**LUMO BIO MAX PLUS o mocach 70-300kW** to nowoczesny, w pełni automatyczny kocioł na pellet drzewny, wyposażony w zaawansowany palnik KIPI, który spala również pellet gorszej jakości, np. z łuski słonecznika. Kocioł doskonale sprawdzi się w ogrzewaniu budynków wielkopowierzchniowych, takich jak hale, warsztaty, magazyny, obiekty przemysłowe i usługowe. Dzięki wysokosprawnemu wymiennikowi ciepła, kocioł osiąga wysoką efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe zużycie pelletu i oszczędności w ogrzewaniu. Urządzenie wyróżnia się cichą pracą, płynną modulacją mocy oraz wysoką niezawodnością, co sprawia, że jest idealnym wyborem do nowoczesnych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych i małych budynkach użytkowych.

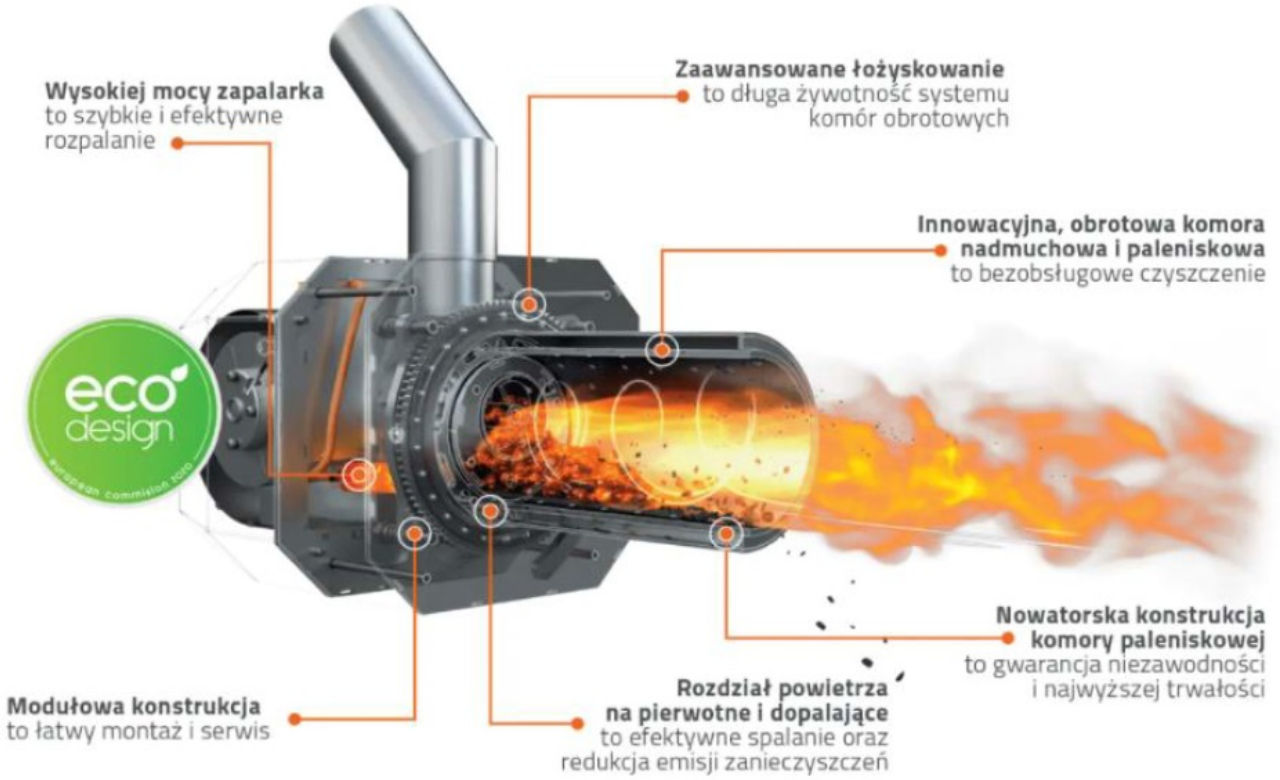



## Kocioł LUMO BIO MAX PLUS z odpopielaniem – dlaczego tak wydajny ?

**LUMO Bio Max Plus** to energooszczędny kocioł na pellet, którego konstrukcja została oparta na sprawdzonym systemie płomieniówek i komór nawrotnych – tzw. układzie trzyciągowym. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie osiąga wysoką sprawność spalania, minimalizując straty ciepła przez komin, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i ekonomiczne ogrzewanie domu.

Wymiennik ciepła oraz komora paleniskowa wykonane są z wysokogatunkowej stali kotłowej z atestem, co zapewnia długą żywotność i odporność na korozję. Przednia część kotła została wyposażona w trójdzielną kryzę, ułatwiającą montaż palnika oraz czyszczenie komory spalania. Dodatkowo kotły o mocy od 70kW do 300kW są wyposażone w automatyczne odpopielanie z pojemnikiem. **Automatyczne odpopielanie jest wyposażeniem standardowym w cenie kotła !**

Z tyłu znajduje się stalowy czopuch, łączący kocioł z układem spalinowym, a w górnej części zastosowano dużą wyczystkę, która umożliwia szybkie i wygodne czyszczenie wymiennika oraz kanałów płomieniówkowych. Bardzo solidna konstrukcja i przemyślany układ elementów sprawiają, że **LUMO Bio Max Plus** to niezawodny i funkcjonalny kocioł pelletowy do każdego domu a także firmy.

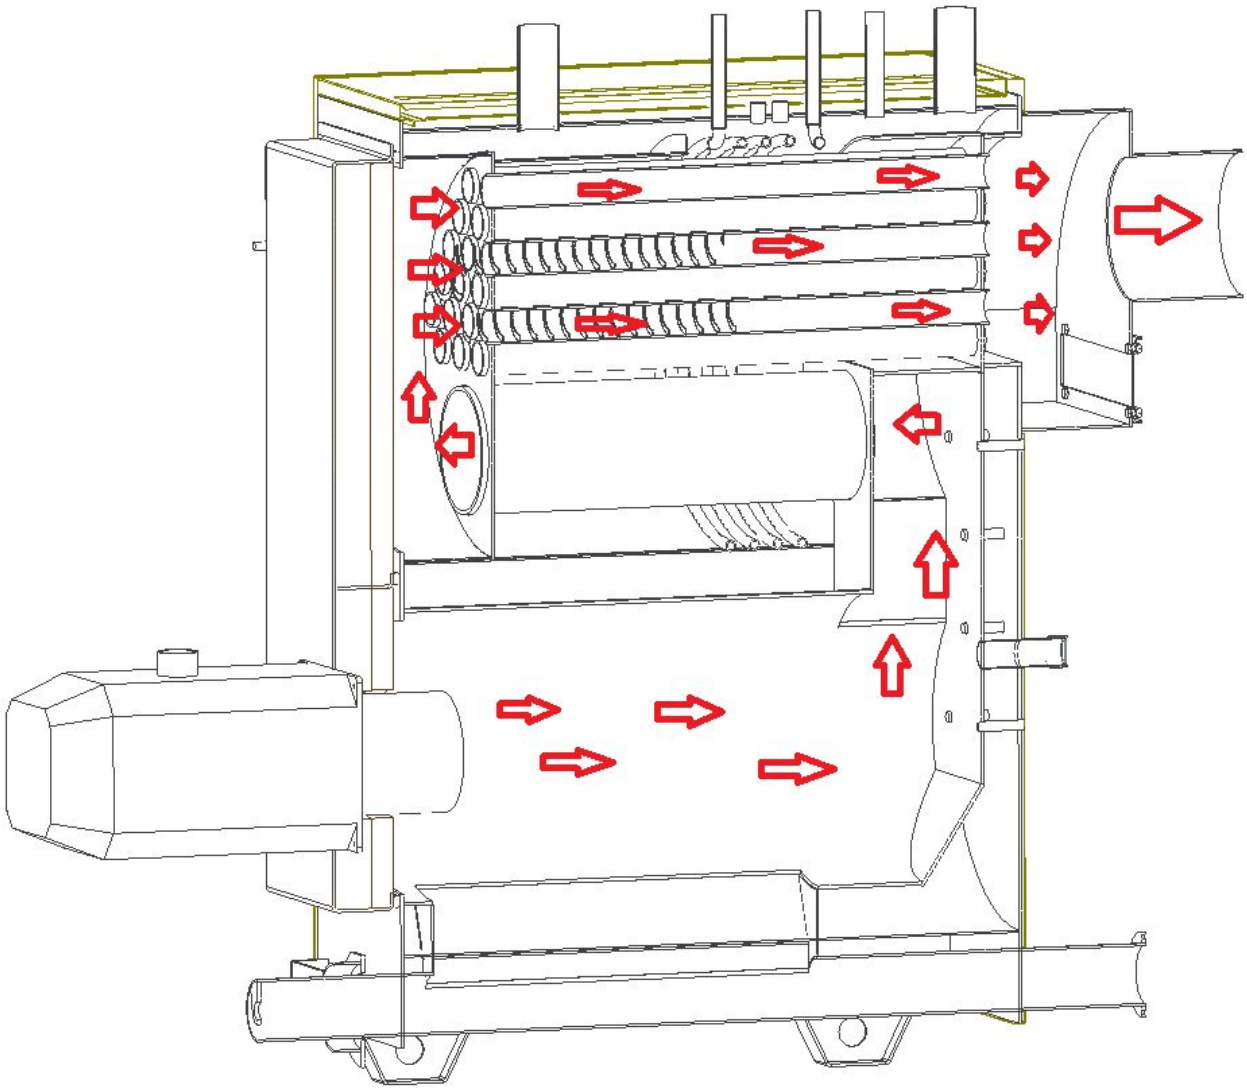

## Kocioł LUMO BIO MAX PLUS – najważniejsze zalety:

**Ekologiczne ogrzewanie** – certyfikaty 5 klasy i Ecodesign gwarantują niską emisję i ochronę środowiska.
**Wysoka jakość wykonania** – dokładne wykonanie i solidna konstrukcja z atestowanej stali kotłowej.
**Palnik KIPI z funkcją samooczyszczania** – obrotowa komora spalania zapewnia czystość i wydajność.
**System automatycznego odpopielania** – kocioł bezobsługowy, nie wymaga czyszczenia
**Modułowa budowa** – łatwy transport, montaż i serwis kotła.
**Zasobnik na pellet** – możliwość wyboru różnych pojemności
**Niska emisja pyłów** – spełnia wymagania programów dotacyjnych.
**Izolowane drzwiczki** – szczelne, wyłożone ceramiką i sznurem szklanym, dla maksymalnej szczelności.
**Inteligentny sterownik ecoMAX860** – możliwość pełnej rozbudowy i obsługi do 5 obiegów grzewczych.
**Ekologiczny podajnik pelletu** – niezawodna praca i cicha obsługa.
**5 lat gwarancji** – pewność trwałości i wysokiej jakości.

## Opcje dodatkowe:

- panel kotłowy z ekranem w pełni dotykowym
- wężownica schładzająca dla układu zamkniętego
- zbiornik na pellet
- dodatkowe czujniki

 czujnik zewnętrzny CT6
 panel pokojowy, dotykowy z termostatem przewodowy
 panel pokojowy, dotykowy z termostatem bezprzewodowy
 zestaw Sonda Lambda
 moduł internetowy



**Tabela z wymiarami kotła Bio Max Plus:**

| Parametry | Jednostki | Znamionowa moc kotła [kW] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Zakres mocy cieplnej | kW | 21-70 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 75-250 | 90-300 |
| Pojemność wodna kotła | l | 250 | 445 | 720 | 930 | 1170 | 1320 |
| Wymagany ciąg kominowy | mbar | 0,20-0,30 | | | | | |
| Temperatura spalin (moc nominalna) | °C | 157 | 140 | 175 | 124 | 140 | 136 |
| Sprawność kotła (moc nominalna) | % | 90,9-95,5 | | | | | |
| Rodzaj paliwa | – | Pellet z wiórotrocin drzewnych φ 6-8 mm. Klasa C1 wg EN 303-5:2012 | | | | | |
| Maksymalne ciśnienie pracy | MPa/bar | 0,3/3 | | | | | |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 90 | | | | | |
| Średnica króćca wylotu spalin | mm | φ200 | φ250 | | | φ300 | |
| Średnica króćca zasilania | R" | 1 1/2 | | | 2 | 2 1/2 | 3 |
| Średnica króćca powrotu | R" | 1 1/2 | | | 2 | 2 1/2 | 3 |
| Średnica króćca spustowego | R" | 1 | | | | 1 1/4 | |
| Pojemność wodna kotła | l | 78 | | 87 | 97 | 143 | 185 |
| Masa kotła bez wody | kg | 570 | 880 | 1185 | 1385 | 1585 | 1785 |
| Napięcie elektryczne | V/Hz | 230/50 | | | | | |
| Wysokość kotła | mm | 1490 | 1815 | | | 2050 | |
| Szerokość kotła | mm | 710 | 905 | | | 1070 | |
| Głębokość kotła z czopuchem | mm | 1540 | 1630 | 2230 | 2630 | 2320 | 2650 |
| Głębokość palnika | mm | 430 | 530 | 715 | 690 | | |

**Sterownik kotła Bio Max Plus:**

