

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-black-v2-1001g-zbiornik-buforowy-bufor-1000-litrow-z-izolacja-1-wezownica-p-5691.html>



OEM ENERGY BLACK V2 1001G zbiornik buforowy bufor 1000 litrów z izolacją + 1 węzownica

Cena	6 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Zbiorniki buforowe OEM BLACK V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła.

- Do takich źródeł należą:**
- kocioł na paliwo stałe
 - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
 - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
 - wkłady kominkowe
 - grzałki elektryczne
 - elektryczne ogrzewacze przepływowe
 - kocioł na prąd



Woda kotłowa może być dodatkowo ogrzewana za pomocą węzownicy podłączonej do zewnętrznego źródła ciepła.

Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.

Zbiornik wykonany z stali węglowej.

5 lat gwarancji na zbiornik.

OEM BLACK			V2 201 G	V2 301 G	V2 401 G	V2 601 G	V2 801 G	V2 1001 G	V2 1501 G	V2 2001 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-20-201	ZB-20-301	ZB-20-401	ZB-20-601	ZB-20-801	ZB-20-1001	ZB-20-1501	ZB-20-2001
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechen kapazität		l	200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		l	215	286	394	548	709	832	1321	2006
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	0,8	1,2	1,8	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	5	8	12	16	20	20	31	31
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95°C / 5 Bar						95°C / 3 Bar	
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			95°C / 10 Bar							
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial			Graftowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol							
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse			C	C	C	C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht		kg	58	75	92	115	134	167	193	267
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung			zdejmowalna / removable / abnehmbar							

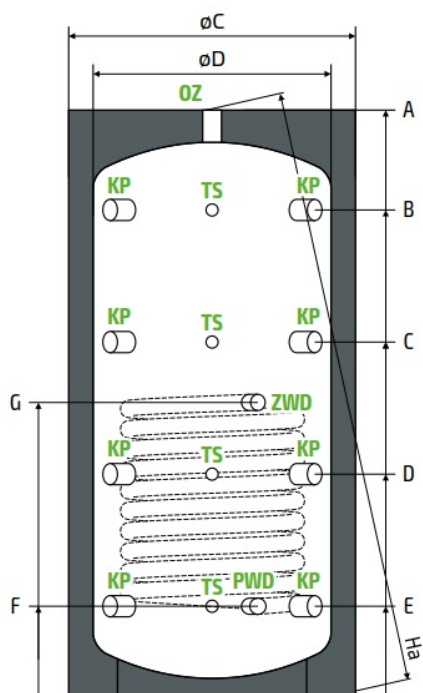

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection / Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	ØC	ØD
OEM BLACK V2 201 G	978	1040	733	593	363	213	213	613	760	600
OEM BLACK V2 301 G	1228	1280	983	726	469	212	212	613	760	600
OEM BLACK V2 401 G	1624	1680	1370	980	600	220	220	770	760	600
OEM BLACK V2 601 G	1725	1780	1412	1032	652	272	272	872	860	700
OEM BLACK V2 801 G	1754	1840	1384	1004	624	264	264	864	950	790
OEM BLACK V2 1001 G	1979	2060	1668	1208	728	268	268	868	950	790
OEM BLACK V2 1501 G	2065	2140	1690	1230	770	310	310	860	1160	1000
OEM BLACK V2 2001 G	2129	2230	1662	1224	849	344	344	894	1360	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]