

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-black-v2-1002g-zbiornik-buforowy-bufor-1000-litrow-z-izolacja-2-wezownice-p-5692.html>



## OEM ENERGY BLACK V2 1002G zbiornik buforowy bufor 1000 litrów z izolacją + 2 węzownice

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena       | <b>6 799,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>    |
| Producent  | <b>OEM ENERGY</b>  |

### Opis produktu

**Zbiorniki buforowe OEM BLACK V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła.**

- Do takich źródeł należą:**
- kocioł na paliwo stałe
  - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
  - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
  - wkłady kominkowe
  - grzałki elektryczne
  - elektryczne ogrzewacze przepływowe
  - kocioł na prąd


**Woda kotłowa może być dodatkowo ogrzewana za pomocą dwóch węzownic podłączonych do zewnętrznych źródeł ciepła.**

**Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.**


**Zbiornik wykonany z stali węglowej.**

**5 lat gwarancji na zbiornik.**

| OEM BLACK                                                                                                                                                     |                                 |    | V2 602 G                                                       | V2 802 G   | V2 1002 G  | V2 1502 G    | V2 2002 G  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Kod produktu / Product code / Produktcode                                                                                                                     |                                 |    | ZB-20-0602                                                     | ZB-20-0802 | ZB-20-1002 | ZB-20-1502   | ZB-20-2002 |
| Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechenkapazität                                                                                                |                                 | l  | 600                                                            | 800        | 1000       | 1500         | 2000       |
| Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität                                                                                                       |                                 | l  | 533                                                            | 689        | 806        | 1295         | 1971       |
| Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher                                                                                                            | Powierzchnia / Surface / Fläche | m² | 1,8                                                            | 2,4        | 3,0        | 2,4          | 3,3        |
|                                                                                                                                                               | Pojemność / Capacity / Volumen  | l  | 12                                                             | 16         | 20         | 21           | 29         |
| Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher                                                                                                           | Powierzchnia / Surface / Fläche | m² | 2,4                                                            | 3,0        | 3,0        | 3,5          | 3,5        |
|                                                                                                                                                               | Pojemność / Capacity / Volumen  | l  | 16                                                             | 20         | 20         | 30           | 30         |
| Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck |                                 |    | 95°C / 5 Bar                                                   |            |            | 95°C / 3 Bar |            |
| Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck          |                                 |    | 95°C / 10 Bar                                                  |            |            |              |            |
| Waga / weight / Gewicht                                                                                                                                       |                                 | kg | 143                                                            | 171        | 213        | 230          | 321        |
| Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung                                                                                                        |                                 |    | zdejmowalna / removable / abnehmbar                            |            |            |              |            |
| Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial                                                                                                     |                                 |    | Graftowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol |            |            |              |            |
| Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse                                                                                                             |                                 |    | C                                                              | C          | C          | C            | C          |

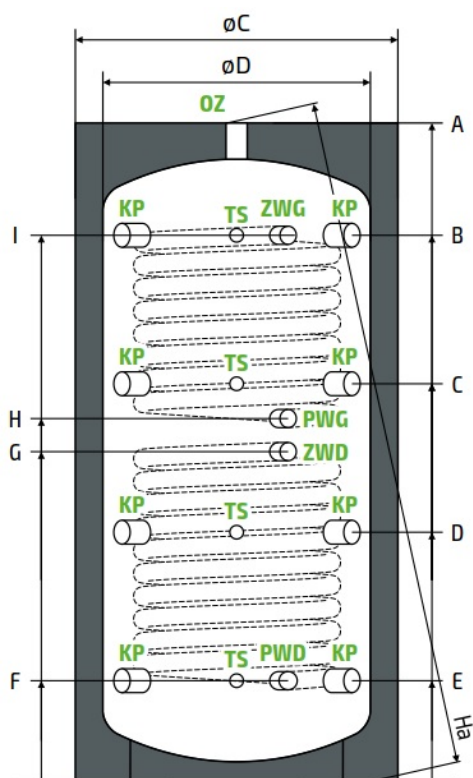

|            |                                                                                                                 |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>OZ</b>  | <b>Odpowietrzenie zbiornika</b><br>/ Tank air vent / Entlüftung                                                 | <b>G 5/4"</b> |
| <b>KP</b>  | <b>Króciec przyłączeniowy</b><br>/ Connection stub pipe / Entladeanschlüsse                                     | <b>G 6/4"</b> |
| <b>TS</b>  | <b>Podłączenie czujnika / termometru</b><br>/ Sensor / thermometer connection<br>/Fühler-/Thermometer anschluss | <b>G 1/2"</b> |
| <b>ZWG</b> | <b>Zasilanie węzownicy górnej</b><br>/ Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass                           | <b>G 1"</b>   |
| <b>PWG</b> | <b>Powrót z węzownicy górnej</b><br>/ Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher-Ausgang                           | <b>G 1"</b>   |
| <b>ZWD</b> | <b>Zasilanie węzownicy dolnej</b><br>/ Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass                          | <b>G 1"</b>   |
| <b>PWD</b> | <b>Powrót z węzownicy dolnej</b><br>/ Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang                          | <b>G 1"</b>   |

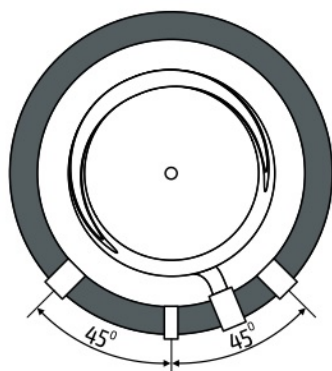

|                            | A    | Ha   | B    | C    | D   | E   | F   | G   | H    | I    | ØC   | ØD   |
|----------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| <b>OEM BLACK V2 602 G</b>  | 1725 | 1780 | 1412 | 1032 | 652 | 272 | 272 | 872 | 962  | 1412 | 860  | 700  |
| <b>OEM BLACK V2 802 G</b>  | 1754 | 1840 | 1384 | 1004 | 624 | 264 | 264 | 864 | 934  | 1384 | 950  | 790  |
| <b>OEM BLACK V2 1002 G</b> | 1979 | 2060 | 1668 | 1208 | 728 | 268 | 268 | 868 | 1068 | 1668 | 950  | 790  |
| <b>OEM BLACK V2 1502 G</b> | 2065 | 2140 | 1690 | 1230 | 770 | 310 | 310 | 860 | 1190 | 1690 | 1160 | 1000 |
| <b>OEM BLACK V2 2002 G</b> | 2129 | 2230 | 1664 | 1224 | 849 | 344 | 344 | 894 | 1114 | 1664 | 1360 | 1200 |

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/20mm]