

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-black-v2-2000g-zbiornik-buforowy-bufor-2000-litrow-z-izolacja-p-5894.html>



OEM ENERGY BLACK V2 2000G zbiornik buforowy bufor 2000 litrów z izolacją

Cena	8 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Zbiorniki buforowe OEM BLACK V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła.


- Do takich źródeł należą:**
- kocioł na paliwo stałe
 - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
 - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
 - wkłady kominkowe
 - grzałki elektryczne
 - elektryczne ogrzewacze przepływowe
 - kocioł na prąd

Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.

Zbiornik wykonany z stali węglowej.

5 lat gwarancji na zbiornik.

OEM BLACK		V2 200 G	V2 300 G	V2 400 G	V2 600 G	V2 800 G	V2 1000 G	V2 1500 G	V2 2000 G
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-20-0200	ZB-20-0300	ZB-20-0400	ZB-20-0600	ZB-20-0800	ZB-20-1000	ZB-20-1500	ZB-20-2000
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechen kapazität	I	200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	I	222	296	409	568	734	857	1358	2043
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 5 Bar						95°C / 3 Bar	
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar							
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Grafitowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol							
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	45	55	64	78	88	120	135	212

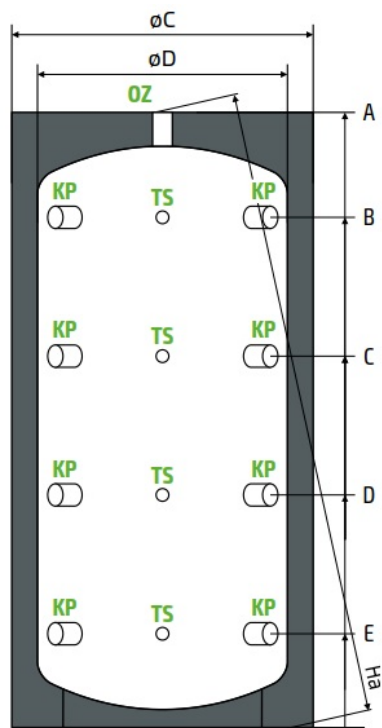

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"

	A	Ha	B	C	D	E	ØC	ØD
OEM BLACK V2 200 G	978	1040	733	593	363	213	760	600
OEM BLACK V2 300 G	1228	1280	983	726	469	212	760	600
OEM BLACK V2 400 G	1624	1680	1370	980	600	220	760	600
OEM BLACK V2 600 G	1708	1780	1395	1015	635	255	860	700
OEM BLACK V2 800 G	1734	1840	1384	1004	624	264	950	790
OEM BLACK V2 1000 G	1983	2060	1668	1208	728	268	950	790
OEM BLACK V2 1500 G	2065	2140	1690	1230	770	310	1160	1000
OEM BLACK V2 2000 G	2149	2230	1664	1224	849	344	1360	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/20mm]