

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-black-v2-802g-zbiornik-buforowy-bufor-800-litrow-z-izolacja-2-wezownice-p-5895.html>



OEM ENERGY BLACK V2 802G zbiornik buforowy bufor 800 litrów z izolacją + 2 węzownice

Cena	6 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Zbiorniki buforowe OEM BLACK V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła.

- Do takich źródeł należą:
- kocioł na paliwo stałe
 - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
 - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
 - wkłady kominkowe
 - grzałki elektryczne
 - elektryczne ogrzewacze przepływowe
 - kocioł na prąd


Woda kotłowa może być dodatkowo ogrzewana za pomocą dwóch węzownic podłączonych do zewnętrznych źródeł ciepła.

Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.


Zbiornik wykonany z stali węglowej.

5 lat gwarancji na zbiornik.

OEM BLACK			V2 602 G	V2 802 G	V2 1002 G	V2 1502 G	V2 2002 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-20-0602	ZB-20-0802	ZB-20-1002	ZB-20-1502	ZB-20-2002
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechenkapazität		l	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		l	533	689	806	1295	1971
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	1,8	2,4	3,0	2,4	3,3
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	12	16	20	21	29
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	16	20	20	30	30
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstempertur und Druck			95°C / 5 Bar			95°C / 3 Bar	
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstempertur und Druck			95°C / 10 Bar				
Waga / weight / Gewicht		kg	143	171	213	230	321
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung			zdejmowalna / removable / abnehmbar				
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial			Grafitowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol				
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse			C	C	C	C	C

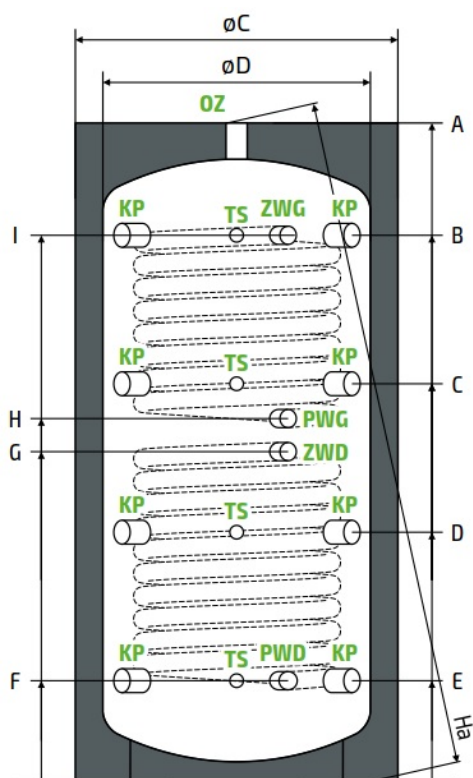

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler-/Thermometer anchluss	G 1/2"
ZWG	Zasilanie węzownicy górnej / Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWG	Powrót z węzownicy górnej / Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"

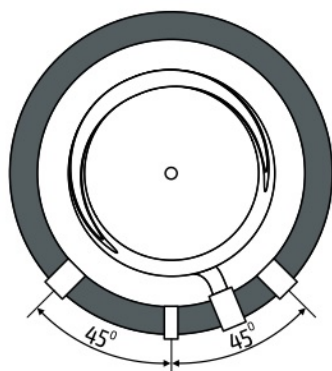

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	ØC	ØD
OEM BLACK V2 602 G	1725	1780	1412	1032	652	272	272	872	962	1412	860	700
OEM BLACK V2 802 G	1754	1840	1384	1004	624	264	264	864	934	1384	950	790
OEM BLACK V2 1002 G	1979	2060	1668	1208	728	268	268	868	1068	1668	950	790
OEM BLACK V2 1502 G	2065	2140	1690	1230	770	310	310	860	1190	1690	1160	1000
OEM BLACK V2 2002 G	2129	2230	1664	1224	849	344	344	894	1114	1664	1360	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/20mm]