

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v2-1002g-zbiornik-kombinowany-bufor-1000-litrow-z-izolacja-1-wezownica-co-i-1-wezownica-cwu-p-5859.html>



OEM ENERGY HYGIENIC V2 1002G zbiornik kombinowany bufor 1000 litrów z izolacją + 1 węzownica CO i 1 węzownica CWU

Cena	10 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Zbiorniki buforowe OEM HYGIENIC V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.

- Do takich źródeł należą:
- kocioł na paliwo stałe
 - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
 - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
 - wkłady kominkowe
 - grzałki elektryczne
 - elektryczne ogrzewacze przepływowe
 - kocioł na prąd

Zbiornik został wyposażony w karbowaną węzownicę z stali nierdzewnej AIS 316L którą podłączamy do obiegu wody użytkowej (CWU).

Woda kotłowa wewnątrz zbiornika może być dodatkowo ogrzewana za pomocą węzownicy podłączonej do zewnętrznego źródła ciepła.



Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.

Zbiornik wykonany z stali węglowej.

5 lat gwarancji na zbiornik.

OEM HYGIENIC			V2 202 G	V2 302 G	V2 402 G	V2 602 G	V2 802 G	V2 1002 G	V2 1502 G	V2 2002 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-38-0202	ZB-38-0302	ZB-38-0402	ZB-38-0602	ZB-38-0802	ZB-38-1002	ZB-38-1502	ZB-38-2002
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechenkapazität		l	200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale Kapazität		l	205	270	372	521	680	800	1289	1974
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	0,8	1,2	1,8	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	5	8	12	16	20	20	30	30
Wężownica CWU / DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	2,9	4,5	5,8	7,8	7,8	9,0	9,0	9,0
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	9	15	20	27	27	30	30	30

OEM HYGIENIC		V2 202 G	V2 302 G	V2 402 G	V2 602 G	V2 802 G	V2 1002 G	V2 1502 G	V2 2002 G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 5 Bar						95°C / 3 Bar	
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 10 Bar							
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy CWU / DHW coil maximum working temperature and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 6 Bar							
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar							
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Grafitowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol							
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	65	85	104	130	149	184	210	284

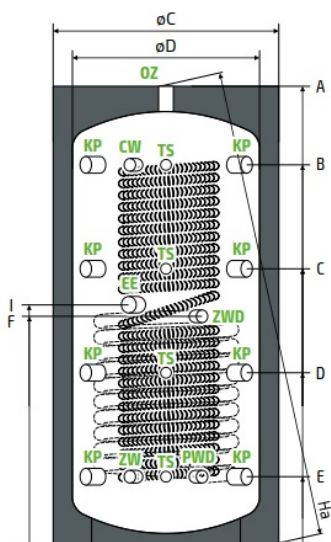

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection / Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
CW	Wylot ciepłej wody / DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 5/4"
ZW	Wlot zimnej wody / DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 5/4"
EE	Przyłącze grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelementanschluss	G 6/4"

	A	Ha	B	C	D	E	F	I	ØC	ØD
OEM HYGIENIC V2 202 G	978	1040	733	593	363	213	613	363	760	600
OEM HYGIENIC V2 302 G	1228	1280	983	726	469	212	613	508	760	600
OEM HYGIENIC V2 402 G	1624	1680	1370	980	600	220	990	510	760	600
OEM HYGIENIC V2 602 G	1725	1780	1412	1032	652	272	872	912	860	700
OEM HYGIENIC V2 802 G	1734	1840	1384	1004	624	264	864	894	950	790
OEM HYGIENIC V2 1002 G	1979	2060	1668	1208	728	268	868	943	950	790
OEM HYGIENIC V2 1502 G	2045	2140	1690	1230	770	310	860	1040	1160	1000
OEM HYGIENIC V2 2002 G	2129	2230	1664	1224	849	344	894	939	1360	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [± 20 mm]