

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v2-1003g-zbiornik-kombinowany-bufor-1000-litrow-z-izolacja-2-wezownice-co-i-1-wezownica-cwu-p-5862.html>



OEM ENERGY HYGIENIC V2 1003G zbiornik kombinowany bufor 1000 litrów z izolacją + 2 węzownice CO i 1 węzownica CWU

Cena	11 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Zbiorniki buforowe OEM HYGIENIC V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.

- Do takich źródeł należą:
- kocioł na paliwo stałe
 - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
 - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
 - wkłady kominkowe
 - grzałki elektryczne
 - elektryczne ogrzewacze przepływowe
 - kocioł na prąd

Zbiornik został wyposażony w karbowaną węzownicę z stali nierdzewnej AIS 316L którą podłączamy do obiegu wody użytkowej (CWU).

Woda kotłowa wewnątrz zbiornika może być dodatkowo ogrzewana za pomocą dwóch węzownic podłączonych do zewnętrznych źródeł ciepła.


Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.

Zbiornik wykonany z stali węglowej.

5 lat gwarancji na zbiornik.

OEM HYGIENIC			V2 603 G	V2 803 G	V2 1003 G	V2 1503 G	V2 2003 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-38-0603	ZB-38-0803	ZB-38-1003	ZB-38-1503	ZB-38-2003
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechenkapazität		l	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale Kapazität		l	506	660	774	1263	1939
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	1,8	2,4	3,0	2,4	3,3
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	12	16	20	21	27
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	2,4	3,0	3,0	3,5	3,5
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	16	20	20	30	30
Wężownica CWU / DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	7,8	7,8	9,0	9,0	9,0
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	27	27	30	30	30

OEM HYGIENIC		V2 603 G	V2 803 G	V2 1003 G	V2 1503 G	V2 2003 G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 5 Bar			95°C / 3 Bar	
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 10 Bar				
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy CWU / DHW coil maximum working temperature and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 6 Bar				
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar				
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Graftowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol				
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	158	186	230	247	338

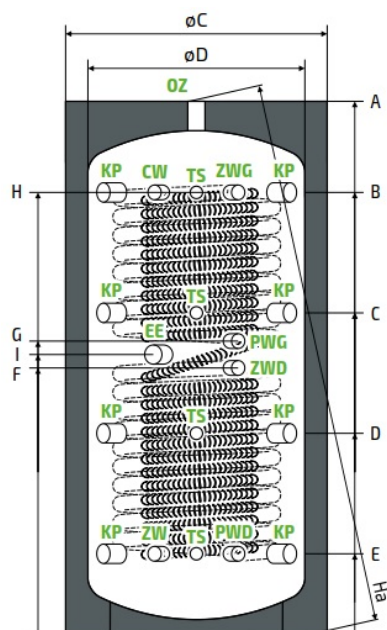

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection / Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWG	Zasilanie węzownicy górnej / Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWG	Powrót z węzownicy górnej / Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
CW	Wylot ciepłej wody / DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 5/4"
ZW	Wlot zimnej wody / DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 5/4"
EE	Przyłącz grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelementanschluss	G 6/4"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	$\varnothing C$	$\varnothing D$
OEM HYGIENIC V2 603 G	1708	1780	1395	1015	635	255	855	945	1395	895	860	700
OEM HYGIENIC V2 803 G	1734	1840	1384	1004	624	264	864	934	1384	894	950	790
OEM HYGIENIC V2 1003 G	1979	2060	1668	1198	728	268	868	1068	1668	943	950	790
OEM HYGIENIC V2 1503 G	2045	2140	1690	1230	770	310	860	1190	1690	1040	1160	1000
OEM HYGIENIC V2 2003 G	2129	2230	1664	1224	849	344	894	1114	1664	1004	1360	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [± 20 mm]