

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v2-2001g-zbiornik-kombinowany-bufor-2000-litrow-z-izolacja-1-wezownica-cwu-p-5898.html>



OEM ENERGY HYGIENIC V2 2001G zbiornik kombinowany bufor 2000 litrów z izolacją + 1 węzownica CWU

Cena	13 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Zbiorniki buforowe OEM HYGIENIC V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.

- Do takich źródeł należą:
- kocioł na paliwo stałe
 - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
 - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
 - wkłady kominkowe
 - grzałki elektryczne
 - elektryczne ogrzewacze przepływowe
 - kocioł na prąd

Zbiornik został wyposażony w karbowaną węzownicę z stali nierdzewnej AIS 316L którą podłączamy do obiegu wody użytkowej (CWU).



Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.

Zbiornik wykonany z stali węglowej.

5 lat gwarancji na zbiornik.

OEM HYGIENIC		V2 201 G	V2 301 G	V2 401 G	V2 601 G	V2 801 G	V2 1001 G	V2 1501 G	V2 2001 G
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-38-0201	ZB-38-0301	ZB-38-0401	ZB-38-0601	ZB-38-0801	ZB-38-1001	ZB-38-1501	ZB-38-2001
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechen kapazität	l	200	300	400	600	800	1000	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	l	212	280	387	541	705	824	1326	2011
Wężownica CWU / DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche m ²	2,9	4,5	5,8	7,8	7,8	9,0	9,0	9,0
	Pojemność / Capacity / Volumen l	9	15	20	27	27	30	30	30

OEM HYGIENIC		V2 201 G	V2 301 G	V2 401 G	V2 601 G	V2 801 G	V2 1001 G	V2 1501 G	V2 2001 G
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 5 Bar						95°C / 3 Bar	
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy CWU / DHW coil maximum working temperature and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 6 Bar							
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar							
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Grafitowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol							
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	52	65	75	93	103	137	152	229

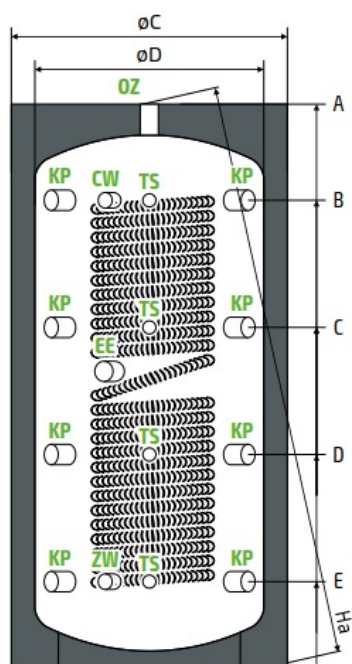

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 5/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
CW	Wylot ciepłej wody / DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 5/4"
ZW	Wlot zimnej wody / DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 5/4"
EE	Przyłącz grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelementanschluss	G 6/4"

	A	Ha	B	C	D	E	I	ØC	ØD
OEM HYGIENIC V2 201 G	978	1040	733	593	363	213	363	760	600
OEM HYGIENIC V2 301 G	1228	1280	983	726	469	212	508	760	600
OEM HYGIENIC V2 401 G	1624	1680	1370	980	600	220	510	760	600
OEM HYGIENIC V2 601 G	1725	1780	1412	1032	652	272	912	860	700
OEM HYGIENIC V2 801 G	1734	1840	1384	1004	624	264	894	950	790
OEM HYGIENIC V2 1001 G	1983	2060	1668	1208	728	268	943	950	790
OEM HYGIENIC V2 1501 G	2045	2140	1690	1230	770	310	1040	1160	1000
OEM HYGIENIC V2 2001 G	2129	2230	1664	1224	849	344	939	1360	1200

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [± 20 mm]