

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v4-1002g-zbiornik-kombinowany-bufor-1000-litrow-z-izolacja-1-wezownica-co-i-1-wezownica-cwu-p-5859.html>



OEM ENERGY HYGIENIC v4 1002G zbiornik kombinowany bufor 1000 litrów z izolacją + 1 węzownica CO i 1 węzownica CWU

Cena	8 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

OEM HYGIENIC v4 1000 litrów- zbiornik buforowy z izolacją i dwiema węzownicami (CO + CWU)

Zbiorniki buforowe OEM HYGIENIC v4 o pojemności 1000 litrów to niezawodne zbiorniki przeznaczone do magazynowania ciepłej wody kotłowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Sprawdzają się w nowoczesnych systemach grzewczych opartych na pompach ciepła, kotłach i źródłach odnawialnych.

Wyposażone są w karbowaną węzownicę ze stali nierdzewnej AISI 316L do CWU oraz dodatkową węzownicę grzewczą do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła.

Zgodność ze źródłami ciepła

- pompa ciepła (bufor z podgrzewem CWU),
- kocioł na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- kominek z płaszczem wodnym,
- grzałka elektryczna,
- kocioł elektryczny,
- ogrzewacz przepływowy.

Specyfikacja

✓ **Materiał zbiornika:** stal węglowa

-
- ✓ **Wężownica CWU:** stal nierdzewna AISI 316L (karbowana)
 - ✓ **Dodatkowa wężownica:** do źródła CO
 - ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókny, grubość 100 mm
 - ✓ **Zastosowanie:** CO + CWU



▯▯ **Wymiary:**

- ▯▯ szerokość bez izolacji: 79 cm
- ▯▯ szerokość z izolacją: 99 cm
- ▯▯ wysokość: 209 cm
- ▯▯ wysokość przechyłu: 215 cm

Gwarancja: 5 lat

▯▯ **Zalety bufora OEM HYGIENIC v4**

- ▯ Dwa obiegi: CO i CWU
- ▯ Odporna na korozję wężownica CWU ze stali nierdzewnej
- ▯ Efektywna izolacja ogranicza straty ciepła
- ▯ Kompatybilny z większością źródeł energii
- ▯ Wysoka jakość i trwałość

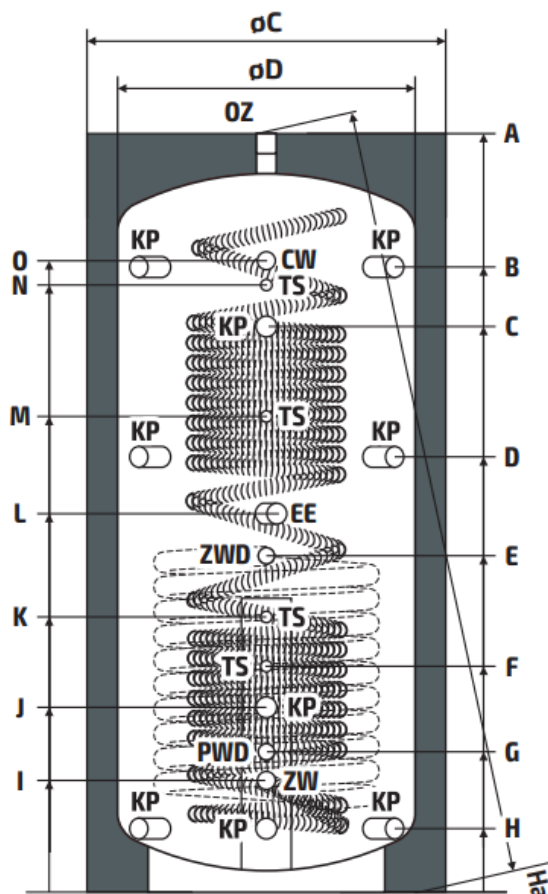

OZ	Odpowietrzenie zbiornika Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru Sensor / thermometer connection Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
CW	Wylot ciepłej wody DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgag	G 1"
ZW	Wlot zimnej wody DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 1"
EE	Przyłącze grzałki elektrycznej Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM HYGIENIC v4 402 G	1781	1920	1528	1228	1028	743	558	313	159	233	448	638	925	1068	1358	1463	700	-
OEM HYGIENIC v4 502 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC v4 802 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC v4 1002 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC v4 1502 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

OEM HYGIENIC		v4 402 G	v4 502 G	v4 802 G	v4 1002 G	v4 1502 G	
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-39-0402	ZB-39-0502	ZB-39-0802	ZB-39-1002	ZB-39-1502	
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität	L	400	500	800	1000	1500	
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	L	398	471	762	859	1427	
Wężownica CWU/ DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche Pojemność / Capacity / Volumen	m ² L	5,5 22	5,5 22	6,11 25	6,11 25	9,9 40
Wężownica dolna/ Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche Pojemność / Capacity / Volumen	m ² L	1,5 9,4	1,7 10,5	2,9 17,9	3,0 18,5	3,4 21
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 3 Bar					
Maks. temp. i ciśnienie robocze węzownicy / Coil max. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		110 °C / 16 Bar					
Maks. temp. i ciśnienie robocze węzownicy CWU / DHW coil max. working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebs temp. und Druck		95 °C / 6 Bar					
Waga / weight / Gewicht	kg	140	154	204	228	354	
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten	mm	3,0				4,0	
Min. grubość płaszczu / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders	mm	2,2			2,5	3,0	
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial		S235JR					

