Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:37

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v4-1003g-zbiornik-kombinowany-bufor-1000-litrow-z-izolacja-2-wezownice-co-i-1-wezownica-cwu-p-5862.html



OEM ENERGY HYGIENIC v4 1003G zbiornik kombinowany bufor 1000 litrów z izolacją + 2 wężownice CO i 1 wężownica CWU

Cena	**9 399,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM HYGIENIC v4 1000 litrów – 2 wężownice, CWU + CO, izolacja 100 mm

OEM HYGIENIC v4 o pojemności 1000 litrów to niezawodny zbiornik buforowy z funkcją przygotowania CWU oraz możliwością podłączenia dwóch niezależnych źródeł ciepła. Przeznaczony do gromadzenia i dystrybucji wody kotłowej, a także ogrzewania wody użytkowej (CWU).

□□ Model wyposażony w:

□□ karbowaną wężownicę ze stali nierdzewnej AISI 316L – do CWU,
□□ dwie dodatkowe wężownice do podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła (np. pompa ciepła, kolektory).

□□ Kompatybilne źródła ciepła

- pompa ciepła (bufor z 2 wężownicami),
- kocioł na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- wkład kominkowy z płaszczem wodnym,
- grzałka elektryczna,
- kocioł na prąd,
- elektryczny ogrzewacz przepływowy.

□□ Dane techniczne

✔ **Materiał zbiornika:** stal węglowa

✔ **Wężownica CWU:** stal nierdzewna AISI 316L, karbowana

✔ **2 wężownice grzewcze:** do zewnętrznych źródeł CO

✔ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny 100 mm

✔ **Zastosowanie:** CWU + CO

□□ Wymiary:


□□ szerokość bez izolacji: 79 cm
□□ szerokość z izolacją: 99 cm
□□ wysokość: 189 cm
□□ wysokość przechyłu: 196 cm


Gwarancja: 5 lat

□□ Zalety OEM HYGIENIC v4 z 2 wężownicami

□ Obsługa CWU i CO w jednym zbiorniku
□ Odporna na korozję wężownica CWU
□ Dwie niezależne wężownice grzewcze = większa elastyczność systemu
□ Gruba izolacja ograniczająca straty ciepła
□ Wysoka jakość i trwałość komponentów

2.4. TYP / type / Typ: OEM HYGIENIC v4; 1500, 1000, 800, 500 - z trzema wężownicami / with three coils / mit drei Wärmetauscher,

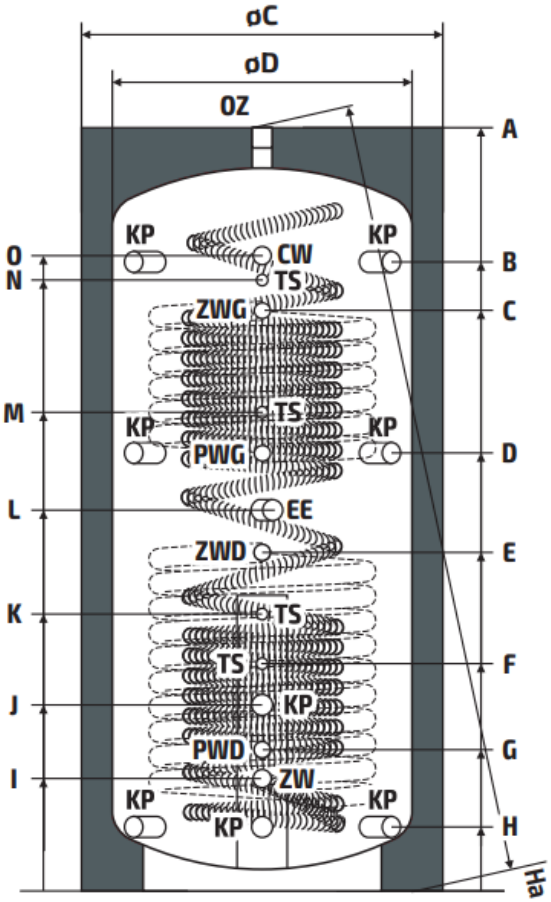



OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	**G 6/4"**
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	**G 6/4"**
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	**G 1/2"**
CW	**Wylot ciepłej wody** DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgnag	**G 1"**
ZW	**Wlot zimnej wody** DCW inlet / Kaltwassereinlass	**G 1"**
EE	**Przyłącz grzałki elektrycznej** Heating element connection / Heizelement-Verbindung	**G 6/4"**
ZWG	**Zasilanie wężownicy górnej** Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher Einlass	**G 1"**
PWG	**Powrót z wężownicy górnej** Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher Ausgang	**G 1"**
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	**G 1"**
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	**G 1"**

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM HYGIENIC v4 503 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC v4 803 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC v4 1003 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC v4 1503 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [**+/- 20mm**]

OEM HYGIENIC			v4 503 G	v4 803 G	v4 1003 G	v4 1503 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-39-0503	ZB-39-0803	ZB-39-1003	ZB-39-1503
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	500	800	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	465	748	847	1402
Wężownica CWU/ DHW coil / Brauchwasserspule	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	5,5	6,11	6,11	9,9
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	22	25	25	40
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,0	1,8	2,0	2,4
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	6,5	11,1	12,3	14,8
Wężownica dolna/ Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,7	2,9	3,0	3,4
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	10,5	17,9	18,5	21
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar			
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil max. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110 °C / 16 Bar			
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy CWU / DHW coil max. working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebs temp. und Druck			95 °C / 6 Bar			
Waga / weight / Gewicht		kg	176	229	248	375
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten		mm	3,0			4,0
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders		mm	2,2		2,5	3,0
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR			