


Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v4-1501g-zbiornik-kombinowany-bufor-1500-litrow-z-izolacja-1-wezownica-cwu-p-5897.html>

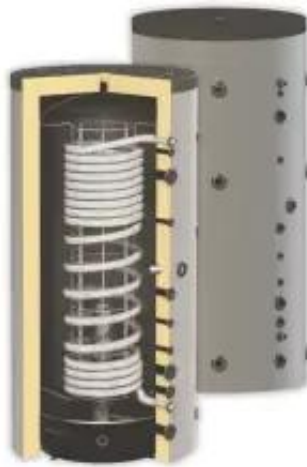

OEM ENERGY HYGIENIC v4 1501G zbiornik kombinowany bufor 1500 litrów z izolacją + 1 węzownica CWU

Cena	10 999,00 zł
------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	OEM ENERGY
-----------	-------------------

Opis produktu

Bufor ciepła OEM HYGIENIC v4 1500 litów - ze stali nierdzewnej, do CWU i CO

Zbiornik buforowy OEM HYGIENIC v4 o pojemności 1500 litrów to wysokiej jakości bufor zaprojektowany do magazynowania ciepłej wody kotłowej oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).

Wyposażony w karbowaną węzownicę ze stali nierdzewnej AISI 316L, przeznaczoną do przygotowania wody użytkowej. Solidna konstrukcja oraz skuteczna izolacja termiczna 100 mm gwarantują wysoką efektywność energetyczną.

☐☐ Zastosowanie

Zbiornik współpracuje z różnymi źródłami ciepła:

- pompy ciepła (bufor z węzownicą CWU),
- kotły na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- kominki z płaszczem wodnym,
- grzałki elektryczne,
- kotły elektryczne,
- ogrzewacze przepływowe.

☐☐ Specyfikacja techniczna

- ✓ **Materiał zbiornika:** stal węglowa
- ✓ **Węzownica:** nierdzewna, AISI 316L (do CWU)

-
- ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny, grubość 100 mm
 - ✓ **Zastosowanie:** CO + CWU



▯▯ **Wymiary:**

- ▯▯ szerokość bez izolacji: 100 cm
- ▯▯ szerokość z izolacją: 120 cm
- ▯▯ wysokość: 222 cm
- ▯▯ wysokość przechyłu: 223 cm

Gwarancja: 5 lat

▯▯ **Dlaczego warto wybrać OEM HYGIENIC v4?**

- ▯ **Bezpieczne przygotowanie CWU (stal nierdzewna AISI 316L)**
- ▯ **Współpraca z pompami ciepła i kotłami**
- ▯ **Izolacja redukująca straty ciepła**
- ▯ **Długi okres gwarancji**

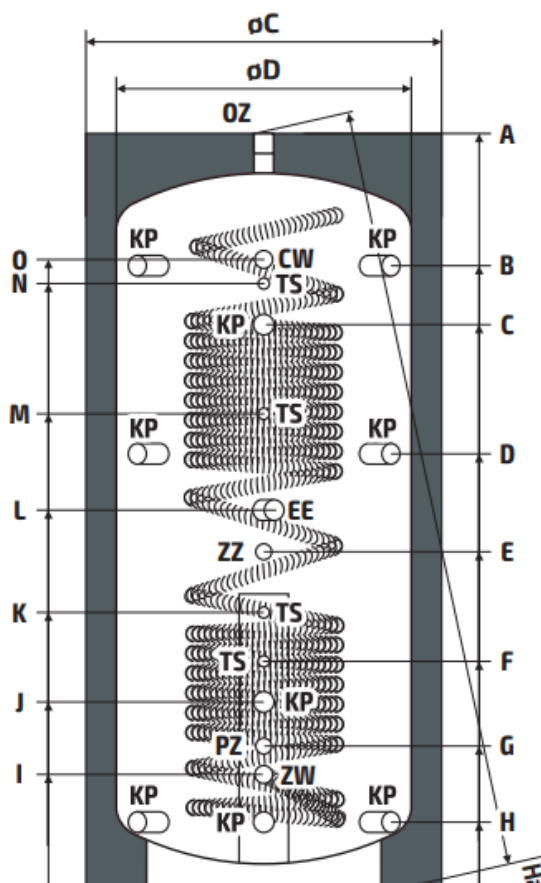

OZ	Odpowietrzenie zbiornika Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru Sensor / thermometer connection Fühler- / Thermometeranschluss	G 1/2"
CW	Wylot ciepłej wody DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausnag	G 1"
ZW	Wlot zimnej wody DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 1"
EE	Przyłącze grzałki elektrycznej Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZZ	Zasilanie - nośnik ciepła Heat carrier inlet / Wärmeträgereintritt	G 1"
PZ	Powrót - nośnik ciepła Heat carrier outlet / Wärmeträgeraustritt	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM HYGIENIC v4 501 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC v4 801 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC v4 1001 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC v4 1501 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - (+/- 20mm)

OEM HYGIENIC		v4 501 G	v4 801 G	v4 1001 G	v4 1501 G
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-39-0501	ZB-39-0801	ZB-39-1001	ZB-39-1501
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität	L	500	800	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	L	478	780	880	1444
Wężownica CWU / DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche m ²	5,5	6,11	6,11	9,9
	Pojemność / Capacity / Volumen L	22	25	25	40
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 3 Bar			
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy CWU / DHW coil max. working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebs temp. und Druck		95 °C / 6 Bar			
Waga / weight / Gewicht	kg	131	171	182	289
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten	mm	3,0			4,0
Min. grubość płaszczu / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders	mm	2,2			3,0
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial		S235JR			