Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:31

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v4-1501g-zbiornik-kombinowany-bufor-1500-litrow-z-izolacja-1-wezownica-cwu-p-5897.html



OEM ENERGY HYGIENIC v4 1501G zbiornik kombinowany bufor 1500 litrów z izolacją + 1 wężownica CWU

Cena	**10 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM HYGIENIC v4 1500 litów – ze stali nierdzewnej, do CWU i CO

Zbiornik buforowy OEM HYGIENIC v4 o pojemności 1500 litrów to wysokiej jakości bufor zaprojektowany do magazynowania ciepłej wody kotłowej oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).

Wyposażony w karbowaną wężownicę ze stali nierdzewnej AISI 316L, przeznaczoną do przygotowania wody użytkowej. Solidna konstrukcja oraz skuteczna izolacja termiczna 100 mm gwarantują wysoką efektywność energetyczną.

□□ Zastosowanie

Zbiornik współpracuje z różnymi źródłami ciepła:

- pompy ciepła (bufor z wężownicą CWU),
- kotły na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- kominki z płaszczem wodnym,
- grzałki elektryczne,
- kotły elektryczne,
- ogrzewacze przepływowe.

□□ Specyfikacja techniczna

✔ **Materiał zbiornika:** stal węglowa
✔ **Wężownica:** nierdzewna, AISI 316L (do CWU)

✔ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny, grubość 100 mm
✔ **Zastosowanie:** CO + CWU


□□ Wymiary:


□□ szerokość bez izolacji: 100 cm
□□ szerokość z izolacją: 120 cm
□□ wysokość: 222 cm
□□ wysokość przechyłu: 223 cm

Gwarancja: 5 lat

□□ Dlaczego warto wybrać OEM HYGIENIC v4?

□ **Bezpieczne przygotowanie CWU (stal nierdzewna AISI 316L)**
□ **Współpraca z pompami ciepła i kotłami**
□ **Izolacja redukująca straty ciepła**
□ **Długi okres gwarancji**

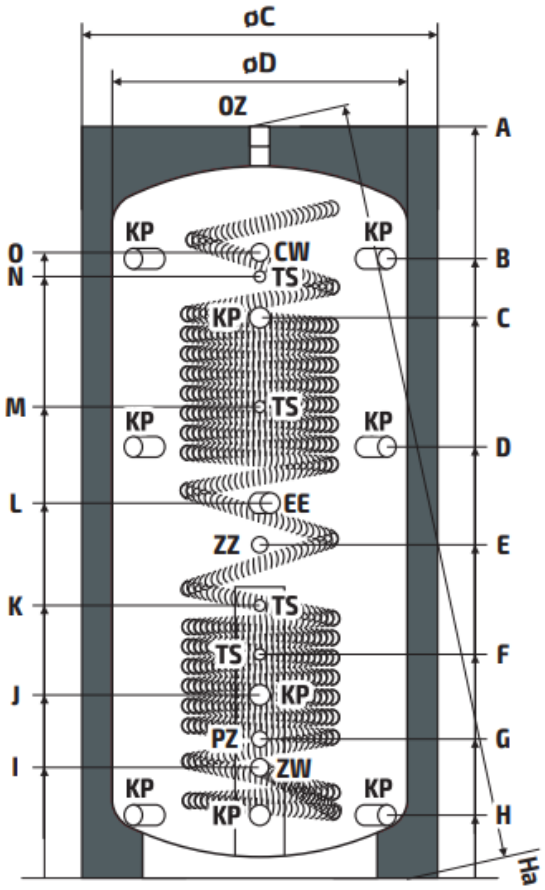



OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
CW	**Wylot ciepłej wody** DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgnag	G 1"
ZW	**Wlot zimnej wody** DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 1"
EE	**Przyłącz grzałki elektrycznej** Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZZ	**Zasilanie - nośnik ciepła** Heat carrier inlet / Wärmeträgereintritt	G 1"
PZ	**Powrót - nośnik ciepła** Heat carrier outlet / Wärmeträgeraustritt	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM HYGIENIC v4 501 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC v4 801 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC v4 1001 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC v4 1501 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [**+/- 20mm**]

OEM HYGIENIC			**v4 501 G**	**v4 801 G**	**v4 1001 G**	**v4 1501 G**
Kod produktu / Product code / Produktcode			**ZB-39-0501**	**ZB-39-0801**	**ZB-39-1001**	**ZB-39-1501**
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	500	800	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	478	780	880	1444
Wężownica CWU/ DHW coil / Brauchwasserspule	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	5,5	6,11	6,11	9,9
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	22	25	25	40
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar			
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy CWU / DHW coil max. working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebs temp. und Druck			95 °C / 6 Bar			
Waga / weight / Gewicht		kg	131	171	182	289
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten		mm	3,0			4,0
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders		mm	2,2		2,5	3,0
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR			