

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v4-402g-zbiornik-kombinowany-bufor-400-litrow-z-izolacja-1-wezownica-co-i-1-wezownica-cwu-p-6014.html>



OEM ENERGY HYGIENIC v4 402G zbiornik kombinowany bufor 400 litrów z izolacją + 1 węzownica CO i 1 węzownica CWU

Cena	6 599,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	OEM ENERGY
-----------	-------------------

Opis produktu

OEM HYGIENIC v4 400 litrów- zbiornik buforowy z izolacją i dwiema węzownicami (CO + CWU)

Zbiorniki buforowe OEM HYGIENIC v4 o pojemności 400 litrów to niezawodne zbiorniki przeznaczone do magazynowania ciepłej wody kotłowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Sprawdzają się w nowoczesnych systemach grzewczych opartych na pompach ciepła, kotłach i źródłach odnawialnych.

Wyposażone są w karbowaną węzownicę ze stali nierdzewnej AISI 316L do CWU oraz dodatkową węzownicę grzewczą do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła.

Zgodność ze źródłami ciepła

- pompa ciepła (bufor z podgrzewem CWU),
- kocioł na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- kominek z płaszczem wodnym,
- grzałka elektryczna,
- kocioł elektryczny,
- ogrzewacz przepływowy.

Specyfikacja

✓ **Materiał zbiornika:** stal węglowa

- ✓ **Wężownica CWU:** stal nierdzewna AISI 316L (karbowana)
- ✓ **Dodatkowa wężownica:** do źródła CO
- ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókny, grubość 100 mm
- ✓ **Zastosowanie:** CO + CWU



Wymiary:

- szerość z izolacją: 70 cm
- wysokość: 178 cm
- wysokość przechyłu: 192 cm

Gwarancja: 5 lat

Zalety bufora OEM HYGIENIC v4

- Dwa obiegi: CO i CWU
- Odporna na korozję wężownica CWU ze stali nierdzewnej
- Efektywna izolacja ogranicza straty ciepła
- Kompatybilny z większością źródeł energii
- Wysoka jakość i trwałość

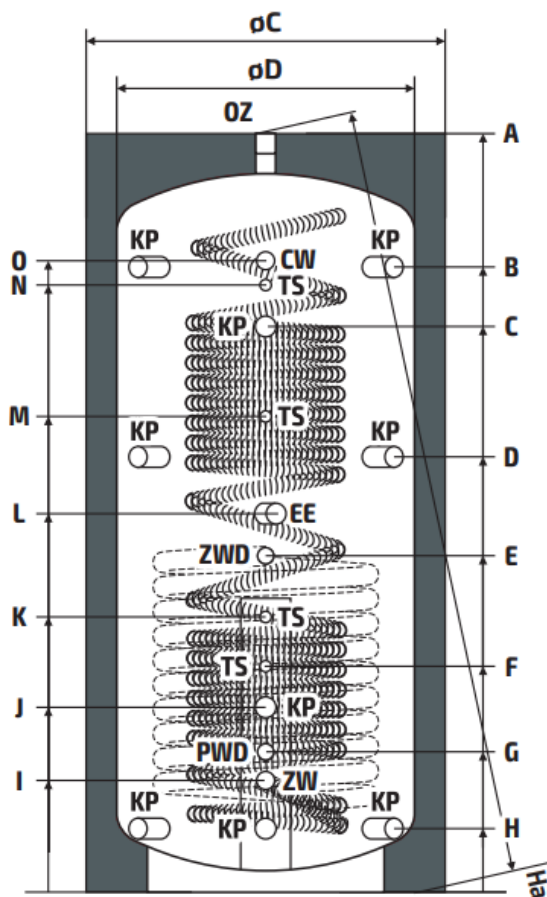

OZ	Odpowietrzenie zbiornika Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru Sensor / thermometer connection Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
CW	Wylot ciepłej wody DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausnag	G 1"
ZW	Wlot zimnej wody DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 1"
EE	Przyłącz grzałki elektrycznej Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	G 1"
PWD	Powrót z wężownicy dolnej Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	OC	OD
OEM HYGIENIC v4 402 G	1781	1920	1528	1228	1028	743	558	313	159	233	448	638	925	1068	1358	1463	700	-
OEM HYGIENIC v4 502 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC v4 802 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC v4 1002 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC v4 1502 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [+/- 20mm]

OEM HYGIENIC			v4 402 G	v4 502 G	v4 802 G	v4 1002 G	v4 1502 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-39-0402	ZB-39-0502	ZB-39-0802	ZB-39-1002	ZB-39-1502
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität	L		400	500	800	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	L		398	471	762	859	1427
Wężownica CWU/ DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	5,5	5,5	6,11	6,11	9,9
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	22	22	25	25	40
Wężownica dolna/ Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	1,5	1,7	2,9	3,0	3,4
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	9,4	10,5	17,9	18,5	21
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar				
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil max. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110 °C / 16 Bar				
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy CWU / DHW coil max. working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebs temp. und Druck			95 °C / 6 Bar				
Waga / weight / Gewicht	kg		140	154	204	228	354
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten	mm		3,0				4,0
Min. grubość płaszczu / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders	mm		2,2			2,5	3,0
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR				