Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:58

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v4-402g-zbiornik-kombinowany-bufor-400-litrow-z-izolacja-1-wezownica-co-i-1-wezownica-cwu-p-6014.html



OEM ENERGY HYGIENIC v4 402G zbiornik kombinowany bufor 400 litrów z izolacją + 1 wężownica CO i 1 wężownica CWU

Cena	**6 599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

OEM HYGIENIC v4 400 litrów– zbiornik buforowy z izolacją i dwiema wężownicami (CO + CWU)

Zbiorniki buforowe OEM HYGIENIC v4 o pojemności 400 litrów to niezawodne zbiorniki przeznaczone do magazynowania ciepłej wody kotłowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Sprawdzą się w nowoczesnych systemach grzewczych opartych na pompach ciepła, kotłach i źródłach odnawialnych.

Wyposażone są w karbowaną wężownicę ze stali nierdzewnej AISI 316L do CWU oraz dodatkową wężownicę grzewczą do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła.

□□ Zgodność ze źródłami ciepła

- pompa ciepła (bufor z podgrzewem CWU),
- kocioł na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- kominek z płaszczem wodnym,
- grzałka elektryczna,
- kocioł elektryczny,
- ogrzewacz przepływowy.

□□ Specyfikacja

✔ **Materiał zbiornika:** stal węglowa

✔ **Wężownica CWU:** stal nierdzewna AISI 316L (karbowana)
✔ **Dodatkowa wężownica:** do źródła CO
✔ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny, grubość 100 mm
✔ **Zastosowanie:** CO + CWU


□□ Wymiary:


□□ **szerokość z izolacją: 70 cm**
□□ **wysokość: 178 cm**
□□ **wysokość przechyłu: 192 cm**

Gwarancja: 5 lat

□□ Zalety bufora OEM HYGIENIC v4

□ Dwa obiegi: CO i CWU
□ Odporna na korozję wężownica CWU ze stali nierdzewnej
□ Efektywna izolacja ogranicza straty ciepła
□ Kompatybilny z większością źródeł energii
□ Wysoka jakość i trwałość

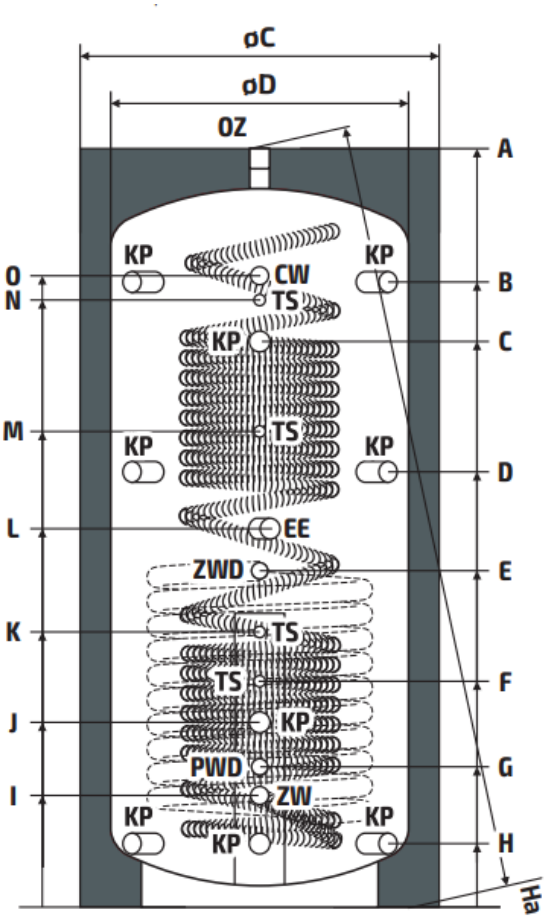



OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
CW	**Wylot ciepłej wody** DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgnag	G 1"
ZW	**Wlot zimnej wody** DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 1"
EE	**Przyłącz grzałki elektrycznej** Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	G 1"
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM HYGIENIC v4 402 G	1781	1920	1528	1228	1028	743	558	313	159	233	448	638	925	1068	1358	1463	700	-
OEM HYGIENIC v4 502 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC v4 802 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC v4 1002 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC v4 1502 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - **[+/- 20mm]**

OEM HYGIENIC			v4 402 G	v4 502 G	v4 802 G	v4 1002 G	v4 1502 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-39-0402	ZB-39-0502	ZB-39-0802	ZB-39-1002	ZB-39-1502
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	400	500	800	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	398	471	762	859	1427
Wężownica CWU/ DHW coil / Brauchwasserspule	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	5,5	5,5	6,11	6,11	9,9
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	22	22	25	25	40
Wężownica dolna/ Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,5	1,7	2,9	3,0	3,4
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	9,4	10,5	17,9	18,5	21
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar				
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil max. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110 °C / 16 Bar				
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy CWU / DHW coil max. working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebs temp. und Druck			95 °C / 6 Bar				
Waga / weight / Gewicht		kg	140	154	204	228	354
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten		mm	3,0				4,0
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders		mm	2,2			2,5	3,0
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR				