Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:18

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v5-1003g-zbiornik-kombinowany-bufor-1000-litrow-z-wezownica-cwu-2-wezownice-co-p-6274.html



OEM ENERGY HYGIENIC v5 1003G zbiornik kombinowany bufor 1000 litrów z wężownicą CWU + 2 wężownice CO

Cena	**10 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM HYGIENIC v5 1000 litrów z wężownicą CWU + 2 wężownice CO, izolacja 100 mm

OEM HYGIENIC v5 o pojemności 1000 litrów to niezawodny zbiornik buforowy z funkcją przygotowania CWU oraz możliwością podłączenia dwóch niezależnych źródeł ciepła. Przeznaczony do gromadzenia i dystrybucji wody kotłowej, a także ogrzewania wody użytkowej (CWU).

□□ Model wyposażony w:

□□ karbowaną wężownicę ze stali nierdzewnej 44 litrów (10,0 m²) do CWU,
□□ dwie dodatkowe wężownice do podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła (np. pompa ciepła, kolektory).

□□ Kompatybilne źródła ciepła

- pompa ciepła (bufor z 2 wężownicami),
- kocioł na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- wkład kominkowy z płaszczem wodnym,
- grzałka elektryczna,
- kocioł na prąd,
- elektryczny ogrzewacz przepływowy.

□□ Dane techniczne

✔ **Materiał zbiornika:** stal węglowa

✔ **Wężownica CWU:** stal nierdzewna 44 litrów, karbowana

✔ **2 wężownice grzewcze:** do zewnętrznych źródeł CO

✔ **Izolacja:** zdejmowalna izolacja z włókniny 100 mm

✔ **Zastosowanie:** CWU + CO


□□ Wymiary:


□□ szerokość bez izolacji: 79 cm
□□ szerokość z izolacją: 99 cm
□□ wysokość: 207 cm
□□ wysokość przechyłu: 205 cm

Gwarancja: 5 lat

□□ Zalety OEM HYGIENIC v5 z 2 wężownicami

□ Obsługa CWU i CO w jednym zbiorniku
□ Odporna na korozję wężownica CWU
□ Dwie niezależne wężownice grzewcze = większa elastyczność systemu
□ Gruba izolacja ograniczająca straty ciepła
□ Wysoka jakość i trwałość komponentów

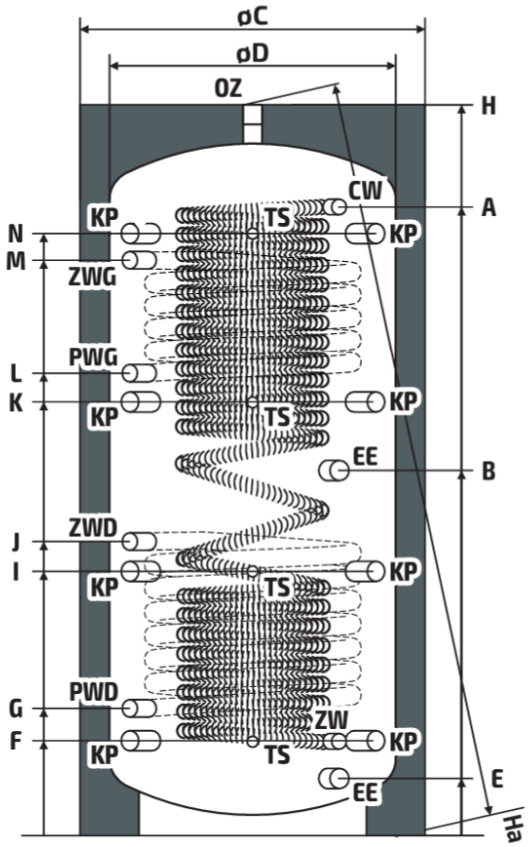



OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	**G 6/4"**
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	**G 6/4"**
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	**G 1/2"**
CW	**Wylot ciepłej wody** DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgnag	**G 5/4"**
ZW	**Wlot zimnej wody** DCW inlet / Kaltwassereinlass	**G 5/4"**
EE	**Przyłącz grzałki elektrycznej** Heating element connection / Heizelement-Verbindung	**G 6/4"**
ZWG	**Zasilanie wężownicy górnej** Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher Einlass	**G 1"**
PWG	**Powrót z wężownicy górnej** Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher Ausgang	**G 1"**
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher Einlass	**G 1"**
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher Ausgang	**G 1"**

	H	Ha	ØC	ØD	A	B	E	F	G	I	J	K	L	M	N
OEM HYGIENIC v5 303 G	1695	1764	750	550	1500	820	100	215	315	665	765	895	995	1295	1395
OEM HYGIENIC v5 503 G	1735	1706	850	650	1525	835	110	230	330	655	755	920	1020	1320	1420
OEM HYGIENIC v5 803 G	1967	1933	990	790	1735	980	125	250	350	800	900	1080	1180	1530	1630
OEM HYGIENIC v5 803 G PLUS	1967	1933	990	790	1735	980	125	250	350	800	900	1080	1180	1530	1630
OEM HYGIENIC v5 1003 G	2067	2047	990	790	1835	1095	130	250	350	800	900	1180	1280	1630	1730
OEM HYGIENIC v5 1003 G PLUS	2217	2194	990	790	1985	1195	125	250	350	850	950	1280	1380	1780	1880
OEM HYGIENIC v5 1253 G	2025	2020	1100	900	1770	1030	160	285	385	835	935	1115	1215	1565	1665
OEM HYGIENIC v5 1503 G	2100	2090	1200	1000	1800	1060	190	315	415	865	965	1145	1245	1595	1695
OEM HYGIENIC v5 2003 G	2360	2355	1300	1100	2070	1230	190	315	415	865	965	1315	1415	1865	1965

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [**+/- 20mm**]

OEM HYGIENIC			v5 303 G	v5 503 G	v5 803 G	v5 803 PLUS G	v5 1003 G	v5 1003 PLUS G	v5 1253 G	v5 1503 G	v5 2003 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-41-0303	ZB-41-0503	ZB-41-0803	ZB-41-0803+	ZB-41-1003	ZB-41-1003+	ZB-41-1253	ZB-41-1503	ZB-41-2003
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	300	500	800	800	1000	1000	1250	1500	2000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	296	429	757	746	794	852	998	1278	1825
Wężownica CWU/ DHW coil / Brauchwasserspule	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	4,5	6,0	7,25	10,0	10,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	19,8	26,4	31,9	44	44	55	55	55	55
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,0	1,5	1,8	1,8	1,8	2,0	2,2	2,2	3,0
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	6,0	9,0	10,8	10,8	10,8	12,0	13,2	13,2	18,8
Wężownica dolna/ Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,6	2,0	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	4,2
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	9,6	12	16,8	16,8	16,8	18,8	18,8	18,8	25,3
Maks. temp. i ciśnienie robocze / Max. working temp. and pressure / Max. Betriebstemp. und Druck	**Zbiornika** / Water tank / Wassertank		95 °C / 3 Bar								
	Wężownicy / Coil / Wärmetauscher		95 °C / 10 Bar								
	Wężownicy CWU / DHW coil / Brauchwasserspule		95 °C / 10 Bar								
Waga / weight / Gewicht		kg	167	193	254	259	265	284	320	361	432
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten		mm	2,0	2,5						3,0	3,2
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders		mm	2,0	2,5							3,0
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR								