Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:35

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-v4-bufor-200-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-1-wezownica-p-6009.html



OEM ENERGY v4 bufor 200 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 1 wężownica

Cena	**2 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 200 litrów z izolacją i 1 wężownicą

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 200 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 1 wężownicę oraz efektywną izolację 60 mm z pianki poliuretanowej.

□□ Zastosowanie zbiornika buforowego 200L:

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Wężownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła – zwiększając efektywność układu CO.

□□ Specyfikacja techniczna:

✔ **Materiał:** stal węglowa
✔ **Izolacja:** zdejmowalna, z pianki poliuretanowej 60 mm
✔ **Liczba wężownic:** 1 szt.

□□ Wymiary:

□□ szerokość bez izolacji: 55 cm
□□ szerokość z izolacją: 67 cm
□□ wysokość: 115 cm
□□ wysokość przechyłu: 135 cm

Gwarancja: 5 lat

□□ Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY 200L?


□ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła


□ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego

□ Wysoka jakość wykonania

□ Gruba, energooszczędna izolacja

□ Długa gwarancja producenta

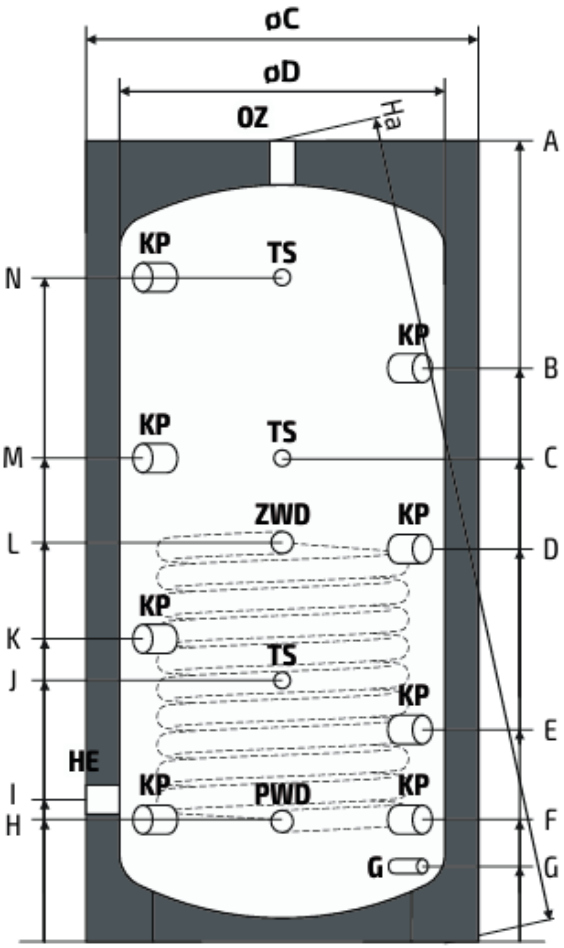

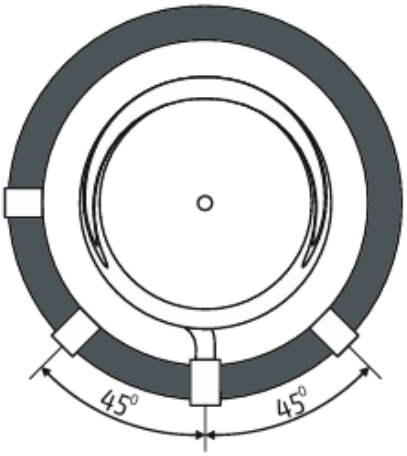

OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	**G 6/4"**
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	**G 6/4"**
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	**G 1/2"**
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	**G 1"**
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	**G 1"**
HE	**Przyłącz grzałki elektrycznej** Heating element connection Heizelement-Verbindung	**G 6/4"**
G	**Spust wody** Water drain / Wasserablauf	**G 1"**

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØC	ØD
OEM BLACK v4 201 G	1145	1350	-	605	785	485	220	130	220	250	315	555	690	885	-	670	550
OEM BLACK v4 301 G	1615	1770	1166	976	787	409	220	130	220	250	498	598	690	976	1355	670	550
OEM BLACK v4 401 G	1683	1850	1208	1016	825	442	250	160	250	280	563	633	800	1016	1400	700	600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [**+/- 20mm**]

OEM BLACK			**v4 201 G**	**v4 301 G**	**v4 401 G**
Kod produktu / Product code / Produktcode			**ZB-23-0201**	**ZB-23-0301**	**ZB-23-0401**
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	200	300	400
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	212	311	372
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,4	1,4	1,8
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	9,8	8,6	12,6
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar		
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110 °C / 16 Bar		
Waga / weight / Gewicht		kg	95	113	131