Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:56

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-v4-bufor-2000-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-1-wezownica-p-6000.html



OEM ENERGY v4 bufor 2000 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 1 wężownica

Cena	**9 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 2000 litrów z izolacją i 1 wężownicą

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 2000 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 1 wężownicę oraz efektywną izolację 100 mm z włókniny.

□□ Zastosowanie zbiornika buforowego 2000L:

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Wężownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła – zwiększając efektywność układu CO.

□□ Specyfikacja techniczna:

✔ **Materiał:** stal węglowa
✔ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny 100 mm
✔ **Liczba wężownic:** 1 szt.

□□ Wymiary:

□□szerokość bez izolacji: 120 cm
□□szerokość z izolacją: 140 cm
□□wysokość: 218 cm
□□wysokość przechyłu: 228 cm

Gwarancja: 5 lat

□□ Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY 2000L?


□ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła


□ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego

□ Wysoka jakość wykonania

□ Gruba, energooszczędna izolacja

□ Długa gwarancja producenta

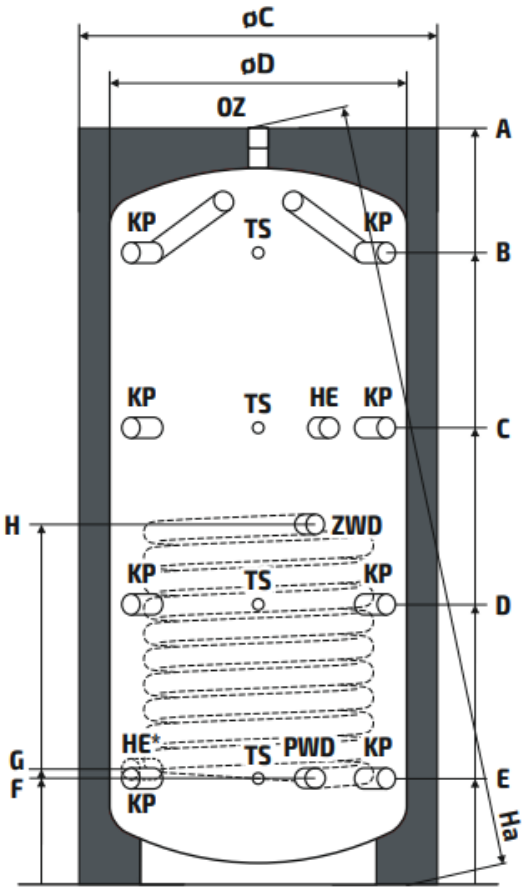

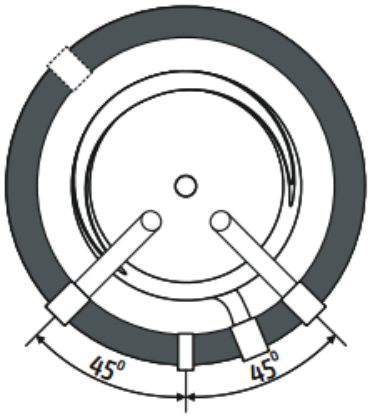

OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	**G 6/4"**
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	**G 6/4"**
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	**G 1/2"**
HE	**Króciec grzałki elektrycznej** Heating element connection stub pipe Heizelement-Verbindung	**G 6/4"**
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	**G 1"**
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	**G 1"**

* - **modele**/models/Modelle - OEM BLACK V4 501G - 2001G

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	ØC	ØD
OEM BLACK v4 501 G	1750	1780	1451	997	643	239	239	255	689	850	650
OEM BLACK v4 601 G	1510	1540	1172	878	584	290	290	306	746	990	790
OEM BLACK v4 801 G	1888	1940	1750	1090	710	290	290	306	785	990	790
OEM BLACK v4 1001 G	2089	2130	1750	1260	775	290	290	306	830	990	790
OEM BLACK v4 1501 G	2290	2360	1821	1327	833	339	339	355	939	1200	1000
OEM BLACK v4 2001 G	2181	2280	1768	1308	848	388	388	428	1158	1400	1200
OEM BLACK v4 2501 G	2763	2840	2319	1678	1037	396	396	-	1146	1450	1250
OEM BLACK v4 3001 G	2796	2890	2316	1690	1064	438	438	-	1118	1600	1400
OEM BLACK v4 5001 G	2891	3010	2380	1754	1128	502	502	-	1152	1800	1600

OEM BLACK			**v4 501 G**	**v4 601 G**	**v4 801 G**	**v4 1001 G**	**v4 1501 G**	**v4 2001 G**	**v4 2501 G**	**v4 3001 G**	**v4 5001 G**
Kod produktu / Product code / Produktcode			**ZB-23-0501**	**ZB-23-0601**	**ZB-23-0801**	**ZB-23-1001**	**ZB-23-1501**	**ZB-23-2001**	**ZB-23-2501**	**ZB-23-3001**	**ZB-23-5001**
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	481	575	767	864	1424	2018	2453	2912	4875
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m	1,6	2,1	2,3	2,48	3,4	4,9	4,6	5,2	6,1
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	9,8	12,7	14	15,2	20,65	30	27,95	32	37,2
Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temp. and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar								
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110 °C / 16 Bar								
Waga / weight / Gewicht		kg	118	143	161	182	280	356	441	594	707
Min. grubość / Min. thickness / Mindestdicke	**dennicy** / bottom / von unten	mm	3,0				4,0		5,0		
	płaszcza / of cylinder / des Zylinders	mm	2,2			2,5	3,0			4,0	
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR								