

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-v4-bufor-300-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-1-wezownica-p-6010.html>



OEM ENERGY v4 bufor 300 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 1 węzownica

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 300 litrów z izolacją i 1 węzownicą

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 300 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 1 węzownicę oraz efektywną izolację 60 mm z pianki poliuretanowej.

☐☐ Zastosowanie zbiornika buforowego 300L:

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z węzownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Węzownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła - zwiększając efektywność układu CO.

☐☐ Specyfikacja techniczna:

-
- ✓ **Materiał:** stal węglowa
 - ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, z pianki poliuretanowej 60 mm
 - ✓ **Liczba węzownic:** 1 szt.



📏 Wymiary:

- 📏 szerokość bez izolacji: 55 cm
- 📏 szerokość z izolacją: 67 cm
- 📏 wysokość: 162 cm
- 📏 wysokość przechyłu: 177 cm

Gwarancja: 5 lat

📏 Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY 300L?

- 📏 Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
- 📏 Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
- 📏 Wysoka jakość wykonania
- 📏 Gruba, energooszczędna izolacja
- 📏 Długa gwarancja producenta

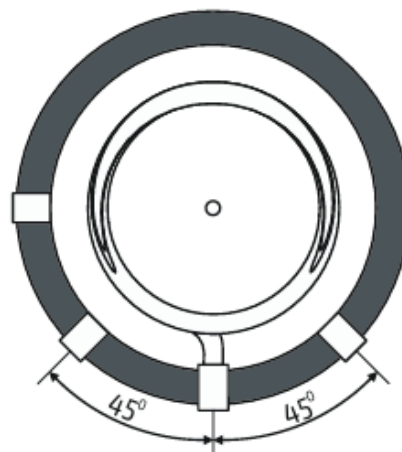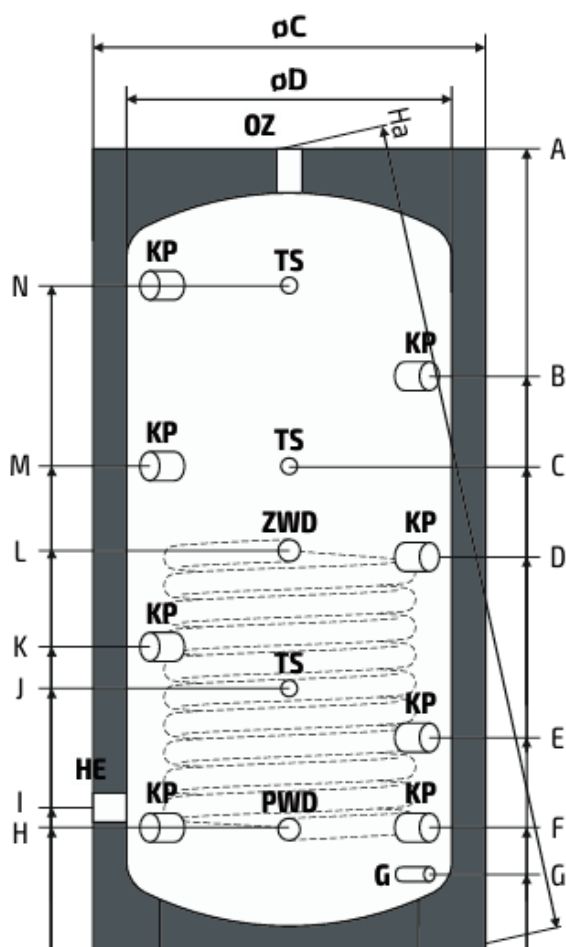

OZ	Odpowietrzenie zbiornika Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru Sensor / thermometer connection Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy dolnej Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
HE	Przyłącz grzałki elektrycznej Heating element connection Heizelement-Verbindung	G 6/4"
G	Spust wody Water drain / Wasserablauf	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØC	ØD
OEM BLACK v4 201 G	1145	1350	-	605	785	485	220	130	220	250	315	555	690	885	-	670	550
OEM BLACK v4 301 G	1615	1770	1166	976	787	409	220	130	220	250	498	598	690	976	1355	670	550
OEM BLACK v4 401 G	1683	1850	1208	1016	825	442	250	160	250	280	563	633	800	1016	1400	700	600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - (+/- 20mm)

OEM BLACK		v4 201 G	v4 301 G	v4 401 G
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-23-0201	ZB-23-0301	ZB-23-0401
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität	L	200	300	400
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	L	212	311	372
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche m ²	1,4	1,4	1,8
	Pojemność / Capacity / Volumen L	9,8	8,6	12,6
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 3 Bar		
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck		110 °C / 16 Bar		
Waga / weight / Gewicht	kg	95	113	131