Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:53

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-v4-bufor-600-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-2-wezownice-p-6002.html



OEM ENERGY v4 bufor 600 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 2 wężownice

Cena	**5 299,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 600 litrów z izolacją i 2 wężownice

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 600 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 2 wężownicę oraz efektywną izolację 100 mm z włókniny.

□□ Zastosowanie zbiornika buforowego 600L:

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Wężownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła – zwiększając efektywność układu CO.

□□ Specyfikacja techniczna:

✔ **Materiał:** stal węglowa
✔ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny 100 mm
✔ **Liczba wężownic:** 2 szt.

□□ Wymiary:


□□ szerokość bez izolacji: 79 cm
□□ szerokość z izolacją: 99 cm
□□ wysokość: 151 cm
□□ wysokość przechyłu: 154 cm


Gwarancja: 5 lat

□□ Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY 600L?

□ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
□ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
□ Wysoka jakość wykonania
□ Gruba, energooszczędna izolacja
□ Długa gwarancja producenta

with two coils / mit zwei Wärmetauscher,

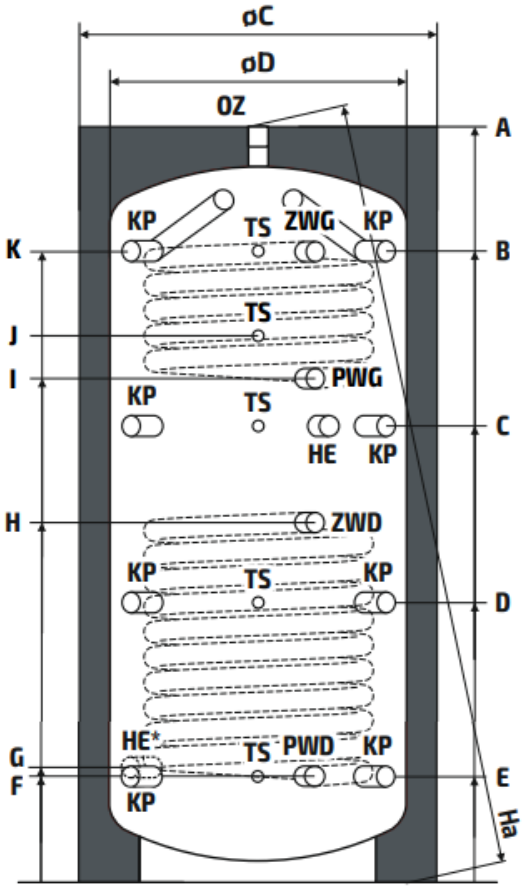

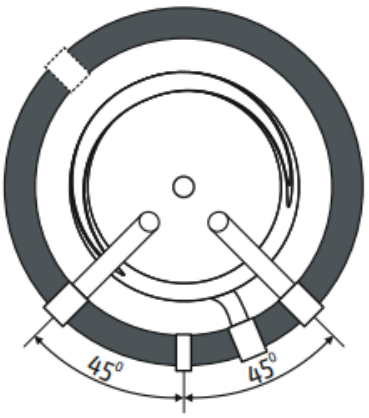

OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
HE	**Króciec grzałki elektrycznej** Heating element connection stub pipe Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZWG	**Zasilanie wężownicy górnej** Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWG	**Powrót z wężownicy górnej** Upper coil outleT / Obere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"

* - **modele**/models/Modelle - OEM BLACK V4 502G - 2002G

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ØC	ØD
OEM BLACK v4 502 G	1750	1780	1451	997	643	239	239	255	689	1121	1231	1451	850	650
OEM BLACK v4 602 G	1510	1540	1172	878	584	290	290	306	746	851	878	1172	990	790
OEM BLACK v4 802 G	1888	1940	1750	1090	710	290	290	306	785	1190	1310	1750	990	790
OEM BLACK v4 1002 G	2089	2130	1750	1260	775	290	290	306	830	1390	1510	1750	990	790
OEM BLACK v4 1502 G	2290	2360	1821	1327	833	339	339	355	939	1506	1611	1821	1200	1000
OEM BLACK v4 2002 G	2181	2280	1768	1308	848	388	388	428	1158	1503	1591	1768	1400	1200
OEM BLACK v4 2502 G	2763	2840	2319	1678	1037	396	396	-	1146	1778	1893	2178	1450	1250
OEM BLACK v4 3002 G	2796	2890	2316	1690	1064	438	438	-	1118	1790	1939	2230	1600	1400
OEM BLACK v4 5002 G	2891	3010	2380	1754	1128	502	502	-	1152	1854	2002	2304	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - **[+/- 20mm]**

OEM BLACK			**v4 502 G**	**v4 602 G**	**v4 802 G**	**v4 1002 G**	**v4 1502 G**	**v4 2002 G**	**v4 2502 G**	**v4 3002 G**	**v4 5002 G**
Kod produktu / Product code / Produktcode			**ZB-23-0502**	**ZB-23-0602**	**ZB-23-0802**	**ZB-23-1002**	**ZB-23-1502**	**ZB-23-2002**	**ZB-23-2502**	**ZB-23-3002**	**ZB-23-5002**
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	472	560	753	853	1409	2002	2434	2888	4842
Wężownica górna / Upper coil / Obere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,1	1,4	1,71	1,71	1,93	2,0	3,05	3,5	4,2
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	6,6	8,4	10,5	10,5	11,85	12,4	18,7	21,4	25,6
Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** / Surface / Fläche	m^2	1,6	2,1	2,3	2,48	3,4	4,9	4,6	5,2	6,1
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	9,8	12,7	14	15,2	20,65	30	27,95	32	37,2
Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temp. and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar								
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110 °C / 16 Bar								
Waga / weight / Gewicht		kg	136	165	188	209	310	387	488	649	771
Min. grubość / Min. thickness / Mindestdicke	**dennicy** / bottom / von unten	mm	3,0				4,0		5,0		
	płaszcza / of cylinder / des Zylinders	mm	2,2			2,5	3,0			4,0	
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR								