Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 04:12

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-v4-bufor-800-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-p-5054.html



OEM ENERGY v4 bufor 800 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła

Cena	**3 949,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 800 litrów z izolacją

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 800 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w efektywną miękką izolację 100 mm z włókniny.

□□ Zastosowanie zbiornika buforowego 800L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

□□ Specyfikacja techniczna

✔ **Materiał:** stal węglowa
✔ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny 100 mm
✔ **Liczba wężownic:** 0 szt.


□□ Wymiary:


□□ szerokość bez izolacji: 79 cm
□□ szerokość z izolacją: 99 cm
□□ wysokość: 189 cm
□□ wysokość przechyłu: 194 cm

Gwarancja: 5 lat

□□ Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY 800L?

□ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
□ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
□ Wysoka jakość wykonania
□ Gruba, energooszczędna izolacja
□ Długa gwarancja producenta

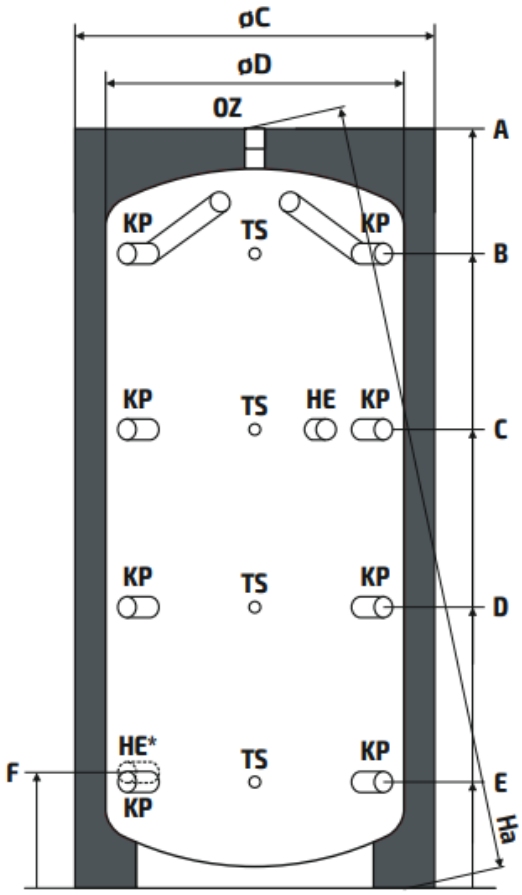

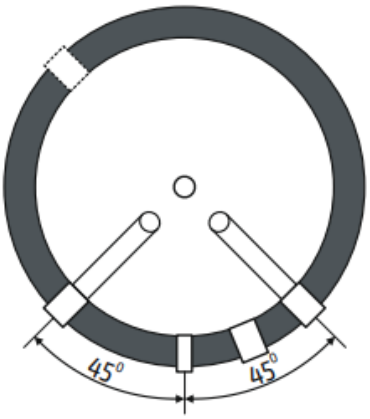

OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	**Króciec przyłączeniowy** Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	**Podłączenie czujnika / termometru** Sensor / thermometer connection Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
HE	**Króciec grzałki elektrycznej** Heating element connection stub pipe Heizelement-Verbindung	G 6/4"

* - **modele**/models/Modelle - OEM BLACK V4 500G - 2000G

	A	Ha	B	C	D	E	F	ØC	ØD
OEM BLACK v4 500 G	1750	1780	1451	997	643	239	255	850	650
OEM BLACK v4 600 G	1510	1540	1172	878	584	290	306	990	790
OEM BLACK v4 800 G	1888	1940	1750	1090	710	290	306	990	790
OEM BLACK v4 1000 G	2089	2130	1750	1260	775	290	306	990	790
OEM BLACK v4 1500 G	2290	2360	1821	1327	833	339	355	1200	1000
OEM BLACK v4 2000 G	2181	2280	1768	1308	848	388	428	1400	1200
OEM BLACK v4 2500 G	2763	2840	2319	1678	1037	396	-	1450	1250
OEM BLACK v4 3000 G	2796	2890	2316	1690	1064	438	-	1600	1400
OEM BLACK v4 5000 G	2891	3010	2380	1754	1128	502	-	1800	1600

OEM BLACK			**v4 500 G**	**v4 600 G**	**v4 800 G**	**v4 1000 G**	**v4 1500 G**	**v4 2000G**	**v4 2500 G**	**v4 3000 G**	**v4 5000 G**
Kod produktu / Product code / Produktcode			**ZB-23-0500**	**ZB-23-0600**	**ZB-23-0800**	**ZB-23-1000**	**ZB-23-1500**	**ZB-23-2000**	**ZB-23-2500**	**ZB-23-3000**	**ZB-23-5000**
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität		L	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität		L	494	595	785	885	1451	2057	2485	2949	4924
Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temp. and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar								
Waga / weight / Gewicht		kg	93	109	125	144	228	281	372	514	613
Min. grubość / Min. thickness / Mindestdicke	**dennicy** / bottom / von unten	mm	3,0				4,0	5,0			
	płaszcza / of cylinder / des Zylinders	mm	2,2			2,5	3,0			4,0	
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR								