

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-v5-bufor-1500-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepła-p-6195.html>



OEM ENERGY v5 bufor 1500 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła

Cena	6 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 1500 litrów z izolacją

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 1500 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w efektywną izolację 100 mm z włókniny.

☐☐ Zastosowanie zbiornika buforowego 1500L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

☐☐ Specyfikacja techniczna

- ✓ **Materiał:** stal węglowa
- ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, włóknina 100 mm
- ✓ **Liczba wężownic:** 0 szt.

☐☐ Wymiary:


☐☐ **Szerokość bez izolacji:** 100 cm

-
- ☐☐ **szerokość z izolacją:** 120 cm
 - ☐☐ **wysokość:** 208 cm
 - ☐☐ **wysokość przechyłu:** 208 cm
 - ☐☐ **pojemność rzeczywista:** **1370** litrów


Gwarancja: 5 lat

☐☐ **Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY?**

- ☐ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
- ☐ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
- ☐ Wysoka jakość wykonania
- ☐ Gruba, energooszczędna izolacja
- ☐ Długa gwarancja producenta

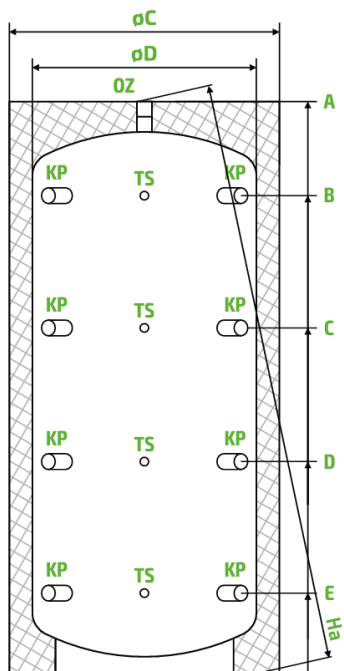

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"



	A	Ha	B	C	D	E	ØC	ØD
OEM BLACK V5 500 G	1732	1704	1405	1013	621	230	850	650
OEM BLACK V5 600 G	1834	1805	1515	1123	684	245	900	700
OEM BLACK V5 800 G	1871	1850	1525	1115	705	295	990	790
OEM BLACK V5 1000 G	2080	2057	1735	1255	775	295	990	790
OEM BLACK V5 1000+ G	2030	2015	1665	1205	745	285	1050	850
OEM BLACK V5 1500 G	2080	2081	1675	1235	795	355	1200	1000
OEM BLACK V5 2000 G	2070	2091	1665	1235	805	375	1350	1150
OEM BLACK V5 2500 G	2450	2456	2005	1465	915	375	1400	1200
OEM BLACK V5 3000 G	2650	2654	2205	1600	985	375	1450	1250
OEM BLACK V5 4000 G	2870	2877	2385	1730	1065	405	1600	1400
OEM BLACK V5 5000 G	2810	2885	2285	1680	1065	455	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]

OEM BLACK		V5 500 G	V5 600 G	V5 800 G	V5 1000 G	V5 1000G PLUS	V5 1500 G	V5 2000 G	V5 2500 G	V5 3000 G	V5 4000 G	V5 5000 G
Kod produktu Product code / Produktcode		ZB-31- 0500	ZB-31- -0600	ZB-31- -0800	ZB-31- -1000	ZB-31- 1000+	ZB-31- 1500	ZB-31- 2000	ZB-31- 2500	ZB-31- 3000	ZB-31- 4000	ZB-31- 5000
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechen kapazität	l	500	600	800	1000	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale kapazität	l	488	605	766	900	980	1370	1870	2480	2850	3850	4860
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95°C / 3 Bar										

OEM BLACK		V5 500 G	V5 600 G	V5 800 G	V5 1000 G	V5 1000G PLUS	V5 1500 G	V5 2000 G	V5 2500 G	V5 3000 G	V5 4000 G	V5 5000 G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar										
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies										
Klasa energetyczna Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
Waga weight / Gewicht	kg	88	102	115	126	136	177	229	282	315	507	586