Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:31

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-v5-bufor-2000-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-2-wezownice-p-6210.html



OEM ENERGY v5 bufor 2000 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 2 wężownice

Cena	**10 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 2000 litrów z izolacją i 2 wężownice

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 2000 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 2 wężownicę oraz efektywną izolację 100 mm z włókniny.

□□ Zastosowanie zbiornika buforowego 2000L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Wężownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła – zwiększając efektywność układu CO.

□□ Specyfikacja techniczna

✔ **Materiał:** stal węglowa

✔ **Izolacja:** zdejmowalna, włóknina 100 mm
✔ **Liczba wężownic:** 2 szt.

□□ Wymiary:


□□**szerokość bez izolacji:** 115 cm
□□**szerokość z izolacją:** 135 cm
□□**wysokość**: 207 cm
□□**wysokość przechyłu:** 209 cm
□□**pojemność rzeczywista: 1805 litrów**

Gwarancja: 5 lat

□□ Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY?

□ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
□ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
□ Wysoka jakość wykonania
□ Gruba, energooszczędna izolacja
□ Długa gwarancja producenta

OEM BLACK		V5 502 G	V5 602 G	V5 802 G	V5 1002 G	V5 1002 G PLUS	V5 1502 G	V5 2002 G	V5 2502 G	V5 3002 G	V5 4002 G	V5 5002 G
Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank max. working temp. and pressure / Wassertank max. Betriebstemperatur und Druck		95°C / 3 Bar										
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil max. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemp. und Druck		95°C / 10 Bar										
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar										
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies										
Klasa energetyczna Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
Waga weight / Gewicht	kg	151	177	190	219	222	366	366	429	462	507	780

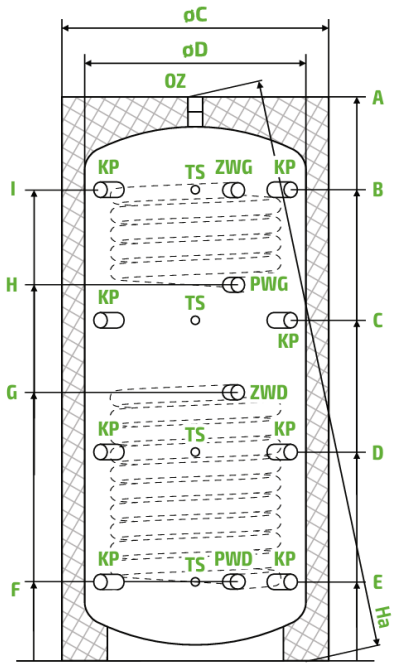

OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** / Tank air vent / Entlüftung	**G 6/4”**
KP	**Króciec przyłączeniowy** / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	**G 6/4”**
TS	**Króciec czujnika / termometru** / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	**G 1/2”**
ZWG	**Zasilanie wężownicy górnej** / Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass	**G 1”**
PWG	**Powrót z wężownicy górnej** / Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher-Ausgang	**G 1”**
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	**G 1”**
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	**G 1”**

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	ØC	ØD
OEM BLACK V5 502 G	1732	1704	1405	1013	621	230	230	710	1085	1405	850	650
OEM BLACK V5 602 G	1834	1805	1515	1123	684	245	245	725	1195	1515	900	700
OEM BLACK V5 802 G	1871	1850	1525	1115	705	295	295	705	1165	1525	990	790
OEM BLACK V5 1002 G	2080	2057	1735	1255	775	295	295	860	1315	1735	990	790
OEM BLACK V5 1002+ G	2030	2015	1665	1205	745	285	285	705	1265	1665	1050	850
OEM BLACK V5 1502 G	2080	2081	1675	1235	795	355	355	875	1275	1675	1200	1000
OEM BLACK V5 2002 G	2070	2091	1665	1235	805	375	375	892	1265	1665	1350	1150
OEM BLACK V5 2502 G	2450	2456	2005	1465	915	375	375	975	1525	2005	1400	1200
OEM BLACK V5 3002 G	2650	2654	2205	1600	985	375	375	975	1725	2205	1450	1250
OEM BLACK V5 4002 G	2870	2877	2385	1730	1065	405	405	1125	1745	2385	1600	1400
OEM BLACK V5 5002 G	2810	2885	2285	1680	1065	455	455	1175	1765	2285	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - **[+/-20mm]**

OEM BLACK			V5 502 G	V5 602 G	V5 802 G	V5 1002 G	V5 1002 G PLUS	V5 1502 G	V5 2002 G	V5 2502 G	V5 3002 G	V5 4002 G	V5 5002 G
Kod produktu Product code / Produktcode			**ZB-31-0502**	**ZB-31-0602**	**ZB-31-0802**	**ZB-31-1002**	**ZB-31-1002+**	**ZB-31-1502**	**ZB-31-2002**	**ZB-31-2502**	**ZB-31-3002**	**ZB-31-4002**	**ZB-31-5002**
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechen kapazität		l	500	600	800	1000	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale kapazität		l	463	580	731	858	942	1317	1805	2413	2780	3765	4768
Wężownica górna / Upper Coil / Obere Wärmetauscher	**Powierzchnia** Surface / Fläche	m^2	1,2	1,2	1,8	2,0	2,2	2,6	3,5	3,5	3,5	4,4	4,3
	Pojemność Capacity / Volumen	l	7,7	7,7	11,6	12,9	14,2	15,7	22,5	22,5	22,5	28,4	27,7
Wężownica dolna / Lower Coil / Untere Wärmetauscher	**Powierzchnia** Surface / Fläche	m^2	1,8	1,8	2,4	3,0	2,4	3,4	3,8	4,4	4,4	5,3	6,0
	Pojemność Capacity / Volumen	l	11,6	11,6	15,5	19,3	15,4	21,9	24,5	28,4	28,4	34	38,6