

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-v5-plus-bufor-1000-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-2-wezownice-p-6208.html>



OEM ENERGY v5 Plus bufor 1000 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 2 węzownice

Cena	6 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY Plus 1000 litrów z izolacją i 2 węzownice

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 1000 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 2 węzownice oraz efektywną izolację 100 mm z włókna, charakteryzujący się również zwiększoną pojemnością rzeczywistą.

☐☐ Zastosowanie zbiornika buforowego 1000L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z węzownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Węzownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła - zwiększając efektywność układu CO.

☐☐ Specyfikacja techniczna

-
- ✓ **Materiał:** stal węglowa
 - ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, włóknina 100 mm
 - ✓ **Liczba węzownic:** 2 szt.

📏 Wymiary:


- 📏 **szerokość bez izolacji:** 85 cm
- 📏 **szerokość z izolacją:** 105 cm
- 📏 **wysokość:** 203 cm
- 📏 **wysokość przechyłu:** 202 cm
- 📏 **pojemność rzeczywista:** **942 litrów**

Gwarancja: 5 lat

📏 Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY?

- 📏 Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
- 📏 Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
- 📏 Wysoka jakość wykonania
- 📏 Gruba, energooszczędna izolacja
- 📏 Długa gwarancja producenta

OEM BLACK		V5 502 G	V5 602 G	V5 802 G	V5 1002 G	V5 1002G PLUS	V5 1502 G	V5 2002 G	V5 2502 G	V5 3002 G	V5 4002 G	V5 5002 G
Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank max. working temp. and pressure / Wassertank max. Betriebstemperatur und Druck		95°C / 3 Bar										
Maks. temp. i ciśnienie robocze węžownicy / Coil max. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemp. und Druck		95°C / 10 Bar										
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar										
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies										
Klasa energetyczna Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
Waga weight / Gewicht	kg	151	177	190	219	222	366	366	429	462	507	780

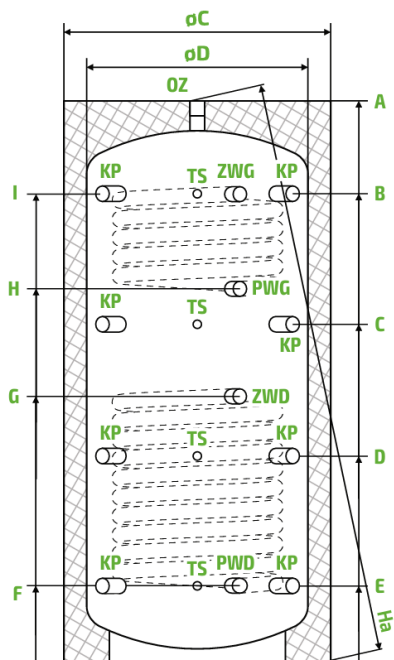

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection / Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWG	Zasilanie węžownicy górnej / Upper coil inlet / Obere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWG	Powrót z węžownicy górnej / Upper coil outlet / Obere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
ZWD	Zasilanie węžownicy dolnej / Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węžownicy dolnej / Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	ØC	ØD
OEM BLACK V5 502 G	1732	1704	1405	1013	621	230	230	710	1085	1405	850	650
OEM BLACK V5 602 G	1834	1805	1515	1123	684	245	245	725	1195	1515	900	700
OEM BLACK V5 802 G	1871	1850	1525	1115	705	295	295	705	1165	1525	990	790
OEM BLACK V5 1002 G	2080	2057	1735	1255	775	295	295	860	1315	1735	990	790
OEM BLACK V5 1002+ G	2030	2015	1665	1205	745	285	285	705	1265	1665	1050	850
OEM BLACK V5 1502 G	2080	2081	1675	1235	795	355	355	875	1275	1675	1200	1000
OEM BLACK V5 2002 G	2070	2091	1665	1235	805	375	375	892	1265	1665	1350	1150
OEM BLACK V5 2502 G	2450	2456	2005	1465	915	375	375	975	1525	2005	1400	1200
OEM BLACK V5 3002 G	2650	2654	2205	1600	985	375	375	975	1725	2205	1450	1250
OEM BLACK V5 4002 G	2870	2877	2385	1730	1065	405	405	1125	1745	2385	1600	1400
OEM BLACK V5 5002 G	2810	2885	2285	1680	1065	455	455	1175	1765	2285	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [+/-20mm]

OEM BLACK			V5 502 G	V5 602 G	V5 802 G	V5 1002 G	V5 1002 G PLUS	V5 1502 G	V5 2002 G	V5 2502 G	V5 3002 G	V5 4002 G	V5 5002 G
Kod produktu Product code / Produktcode			ZB-31- 0502	ZB-31- -0602	ZB-31- -0802	ZB-31- -1002	ZB-31- 1002+	ZB-31- 1502	ZB-31- 2002	ZB-31- 2502	ZB-31- 3002	ZB-31- 4002	ZB-31- 5002
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechen kapazität		l	500	600	800	1000	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale kapazität		l	463	580	731	858	942	1317	1805	2413	2780	3765	4768
Wężownica górna / Upper Coil / Obere Wärmetauscher	Powierzchnia Surface / Fläche	m²	1,2	1,2	1,8	2,0	2,2	2,6	3,5	3,5	3,5	4,4	4,3
	Pojemność Capacity / Volumen	l	7,7	7,7	11,6	12,9	14,2	15,7	22,5	22,5	22,5	28,4	27,7
Wężownica dolna / Lower Coil / Untere Wärmetauscher	Powierzchnia Surface / Fläche	m²	1,8	1,8	2,4	3,0	2,4	3,4	3,8	4,4	4,4	5,3	6,0
	Pojemność Capacity / Volumen	l	11,6	11,6	15,5	19,3	15,4	21,9	24,5	28,4	28,4	34	38,6