Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:44

Link do produktu: https://neofix.pl/termokominek-ferroli-salerno-pellet-18-kw-na-pellet-z-plaszczem-wodnym-p-6154.html



Termokominek FERROLI Salerno Pellet 18 kW na pellet z płaszczem wodnym

Cena	**10 899,00 zł**
Producent	**FERROLI**

Opis produktu

Kominek powietrzny z płaszczem wodnym

□□FERROLI Salerno Pellet 18 kW na pellet□□



FERROLI Salerno Pellet to zaawansowany technologicznie termokominek z płaszczem wodnym, zaprojektowany do


efektywnego spalania pelletu drzewnego. Urządzenie łączy **wysoką wydajność grzewczą z komfortem w pełni zautomatyzowanej obsługi, stanowiąc ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła dla domu**. Dzięki sprawności sięgającej 95%, **Salerno Pellet** skutecznie współpracuje z instalacjami centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, **zapewniając stabilne i oszczędne ogrzewanie**. Kompaktowa konstrukcja kryje w sobie pojemny zasobnik paliwa, co przekłada się na długą pracę bez konieczności częstego uzupełniania peletu.

Za wygodę użytkowania odpowiada **nowoczesna automatyka z dotykowym panelem sterowania**, która zarządza m.in. automatycznym rozpalaniem, modulacją mocy oraz ekonomiczną pracą urządzenia. Dodatkowym atutem jest **samoczyszczący, mechanicznie modulowany palnik peletowy nowej generacji**, który zwiększa niezawodność i ogranicza czynności serwisowe. **FERROLI Salerno Pellet** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego, wydajnego i komfortowego systemu ogrzewania, łączącego nowoczesną technologię z funkcjonalnością klasycznego kominka.

✔ **Dostępne 4 modele w zakresie mocy:**
SALERNO PELLET 12 – 3,9-12,0 kW;
SALERNO PELLET 18 – 6,0-18,0 kW;
SALERNO PELLET 24 – 7,5-24,0 kW;
SALERNO PELLET 30 – t14,0-30,0 kW


□□ FERROLI Salerno Pellet budowa

SALERNO PELLET 12

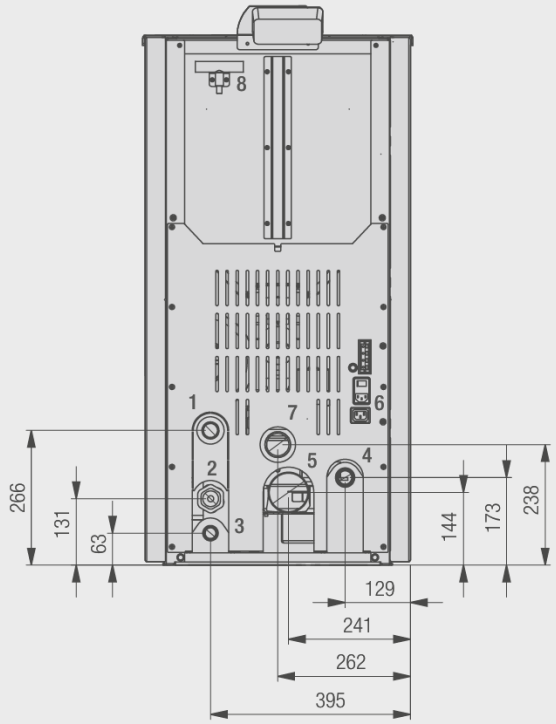


Widok z tyłu

SALERNO PELLET 18 / 24

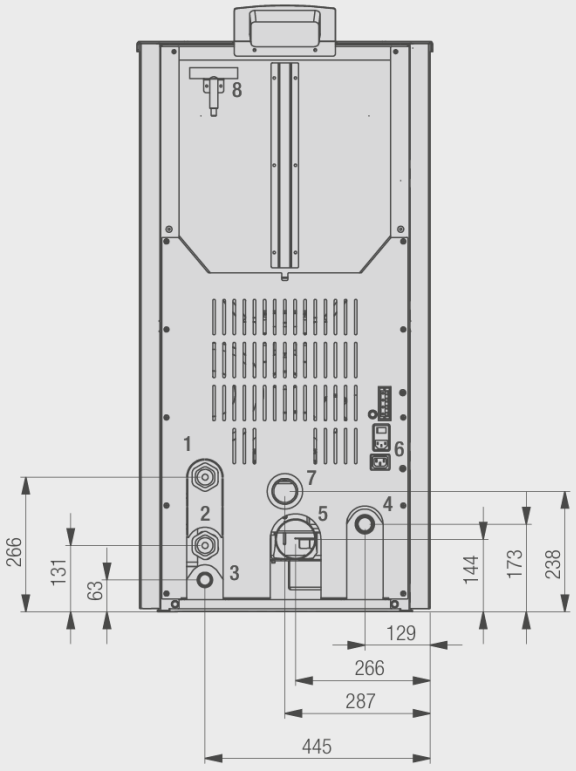

Widok z tyłu

SALERNO PELLET 30

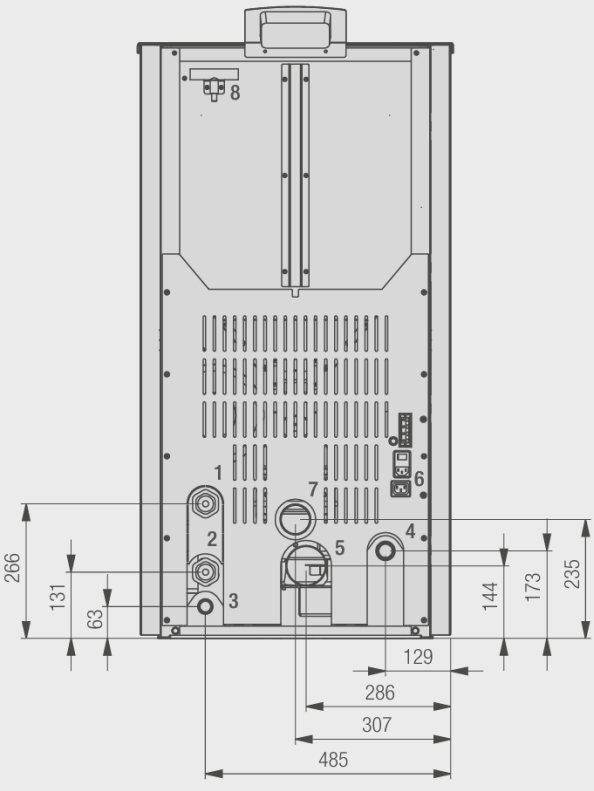

Widok z tyłu

1 – Powrót zasobnika c.w.u. G1"
2 – Powrót c.o. G1"
3 – Zawór bezpieczeństwa G¾"
4 – Zasilanie c.o. G1"
5 – Odprowadzenie spalin Ø80 mm
6 – Zasilanie elektryczne
7 – Doprowadzenie powietrza Ø50 mm (SALERNO PELLET 12-24)
7 – Doprowadzenie powietrza Ø60 mm (SALERNO PELLET 30)
8 – Klucz do mechanizmu czyszczenia turbulatorów

Termokominek **FERROLI Salerno Pellet** posiada solidny korpus z płaszczem wodnym, zintegrowany z automatycznym palnikiem peletowym oraz pojemnym zasobnikiem paliwa. Urządzenie wyróżnia się uniwersalnym sposobem montażu – może pracować jako element instalacji grzewczej budynku lub zostać zainstalowane wolnostojąco w pomieszczeniu mieszkalnym, pełniąc jednocześnie funkcję estetycznego kominka. Całość uzupełnia nowoczesny układ sterowania z dotykowym panelem.


✔ Zalety konstrukcyjne:

 Wysokosprawny płaszcz wodny do współpracy z c.o. i c.w.u.
 Samoczyszczący, modulowany palnik pelletowy nowej generacji
 Kompaktowe wymiary przy dużej pojemności zasobnika
Pełna automatyzacja pracy (rozpalanie, modulacja, wygaszanie)
 Uniwersalna konstrukcja – montaż zabudowany lub wolnostojący

FERROLI Salerno Pellet najważniejsze zalety:

 Bardzo wysoka sprawność grzewcza (do 95%)
 Ekologiczne i ekonomiczne spalanie peletu
 Komfort użytkowania dzięki pełnej automatyzacji
 Niskie koszty eksploatacji i ograniczona obsługa
 Możliwość ogrzewania całego domu oraz c.w.u.
 Estetyczny efekt kominka w pomieszczeniu mieszkalnym
 Cicha i stabilna praca

FERROLI Salerno Pellet wyposażenie dodatkowe

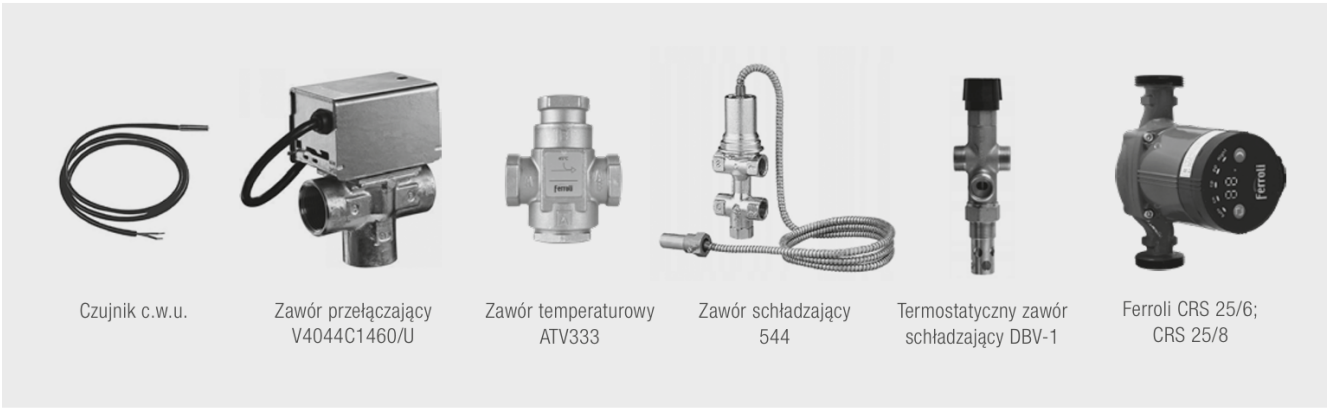

Czujnik c.w.u. | Zawór przełączający V4044C1460/U | Zawór temperaturowy ATV333 | Zawór schładzający 544 | Termostatyczny zawór schładzający DBV-1 | Ferroli CRS 25/6; CRS 25/8

NR KAT.	PRODUKT	OPIS
1KWMA11W	Czujnik c.w.u.	Czujnik zasobnika ciepłej wody użytkowej
V4044C1460/U	V4044C1460/U DN20	Zawór przełączający do ładowania bojlera c.w.u.
1633310F	ATV333 1" (T=45°C)	Zawór ochrony temperatury powrotu kotła ATV333 1" GW (T=45°C), kvs 9
544400	Zawór schładzający 544	Termostatyczny zawór schładzająco-napełniający z kapilarą 1300 mm
17181	DBV-1 DN20	Termostatyczny zawór schładzający DN20 (temperatura otwarcia 97°C +/- 2°C)
CRS25/6-EAB	Pompa obiegowa CRS 25/6	Elektroniczna pompa obiegowa Ferroli CRS 25/6. Średnica nominalna przyłącza: 25 mm. Długość korpusu: 180 mm. Napięcie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz. Możliwość wyboru programów pracy: ze stałym ciśnieniem, z ciśnieniem proporcjonalnym, ze stałą prędkością.
CRS25/8-EAB	Pompa obiegowa CRS 25/8	Elektroniczna pompa obiegowa Ferroli CRS 25/8. Średnica nominalna przyłącza: 25 mm. Długość korpusu: 180 mm. Napięcie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz. Możliwość wyboru programów pracy: ze stałym ciśnieniem, z ciśnieniem proporcjonalnym, ze stałą prędkością.

FERROLI Salerno Pellet parametry techniczne :

SALERNO PELLET			12	18	24	30
Klasa efektywności energetycznej			A+	A+	A+	A+
Spełnia kryteria ECODESIGN			Tak	Tak	Tak	Tak
Moc	Min. Maks.	kW kW	3,9 12,0	6,0 18,0	7,5 24,0	14,0 30,0
Średnie zużycie peletu		kg/h	1,6	2,4	3,2	3,9
Sprawność	Nominalna Moc zredukowana	% %	95 95	94 95	94 95	93 / 93
Temperatura spalin wylotowych		°C °C	91 79	129 79	131 82	108 93
Emisja CO 13% O		mg/Nm^3	128	96	97	262
Ciąg kominowy		Pa	12	12	12	12
Odprowadzenie spalin	Średnica Ø	mm	80	80	80	80
Pobór mocy	Min. Maks.	W W	60 350	60 350	60 350	60 350
Minimalne odległości montażowe	Tył Boki Przód	mm mm	350 200 800	350 200 800	350 200 800	350 200 800
Właściwa wielkość granulek peletu	Średnica Ø Długość	mm mm	6-8 20-30	6-8 20-30	6-8 20-30	6-8 20-30
Pojemność naczynia wzbiorczego		l	5	8	8	8
Przyłącza	Zasilanie c.o. Powrót c.o.	cal cal	1 (gwint zewn.) 1 (gwint wewn.)	1 (gwint zewn.) 1 (gwint wewn.)	1 (gwint zewn.) 1 (gwint wewn.)	1 (gwint zewn.) 1 (gwint wewn.)
Robocza temperatura otoczenia	Min. Maks.	°C °C	5 40	5 40	5 40	5 40
Temperatura wody	Maks.	°C	90	90	90	90
Wilgotność w temp. otoczenia 30°C	Maks.	%	85	85	85	85
Pojemność płaszcza wodnego		l	26	31	31	41
Ciśnienie robocze	Maks.	bar	2	2	2	2
Kubatura grzewcza	Maks.	m^3	250	350	500	600
Wymiary	Wysokość Szerokość Głębokość	mm mm mm	1047 534 631	1127 584 631	1127 584 631	1177 624 672
Pojemność zasobnika na pelet		kg	20	30	30	30
Masa		kg	165	175	175	192
Zasilanie			1/N/PE ~230 V / 50 Hz			