Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:13

Link do produktu: https://neofix.pl/viessmann-vitoligno-150-s-17-kw-kociol-piec-zgazowujacy-drewno-na-dotacje-p-5963.html



VIESSMANN Vitoligno 150-S 17 kW kocioł piec zgazowujący drewno NA DOTACJE

Cena	**20 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**VIESSMANN**

Opis produktu

VIESSMANN Vitoligno 150-S 17 kW

kocioł do zgazowania drewna



VIESSMANN Vitoligno 150-S idealne wsparcie dla ogrzewania olejowego lub gazowego

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że **VIESSMANN Vitoligno 150-S** doskonale współpracuje z istniejącym kotłem olejowym lub gazowym w trybie dualnym. W takim układzie to właśnie kocioł na drewno przejmuje rolę głównego źródła energii do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł konwencjonalny uruchamia się jedynie w okresach szczytowego zapotrzebowania – np. podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych.
Urządzenie płynnie dopasowuje moc do aktualnych potrzeb cieplnych budynku.

Zaawansowany **regulator spalania z sondą Lambda i czujnikiem temperatury spalin** stale monitoruje zawartość tlenu oraz parametry spalania. Efekt to wysoka sprawność sięgająca 93,1%, niska emisja oraz wyjątkowo ekonomiczne wytwarzanie ciepła z polan drewna.



□□ VIESSMANN Vitoligno 150-S szybkie uruchomienie – ciepło w kilka minut

Dzięki zastosowaniu specjalnej przepustnicy rozpalanie przebiega wyjątkowo sprawnie. Proces nagrzewania zostaje znacząco skrócony, a rozpalenie i stabilne spalanie polan trwa mniej niż trzy minuty. To komfort użytkowania porównywalny z konwencjonalnymi źródłami ciepła.

□□ VIESSMANN Vitoligno 150-S długie interwały załadunku i wygodna obsługa

Pojemna komora spalania umożliwia stosowanie polano długości **do 56 cm**, co przekłada się na długie czasy wypalania i rzadsze dokładanie drewna. System odprowadzania gazów karbonizacyjnych ogranicza dymienie podczas załadunku, zwiększając komfort użytkownika. **Czyszczenie powierzchni grzewczych jest szybkie i wygodne** – odbywa się z boku urządzenia za pomocą praktycznej dźwigni. Technologia zgazowania w połączeniu z kontrolą spalania (sonda Lambda) gwarantuje czyste, wydajne spalanie przy bardzo niskiej emisji pyłów. Dodatkowym atutem jest **możliwość montażu drzwi z zawiasem po lewej lub prawej stronie**, co pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń i ustawić kocioł nawet w narożniku pomieszczenia.


□□ VIESSMANN Vitoligno 150-S ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie z możliwością dofinansowania

Wybór kotła **VIESMANN Vitoligno 150-S** to inwestycja w niezależność od paliw kopalnych, niższe koszty ogrzewania oraz mniejszy wpływ na środowisko. Urządzenie może kwalifikować się do programów wsparcia, takich jak „Czyste Powietrze” czy systemy dofinansowań modernizacji źródeł ciepła.
VIESMANN Vitoligno 150-S oferowany jest w wariantach mocy: 17 kW, 23 kW, 30 kW, 35 kW oraz 45 kW, co pozwala precyzyjnie dopasować urządzenie do zapotrzebowania budynku.

VIESSMANN Vitoligno 150-S główne zalety

Odsysanie gazów wylotowych skutecznie eliminuje zadymienie podczas dokładania drewna, zwiększając komfort i czystość obsługi.
Modulowana praca kotła umożliwia płynne dopasowanie ilości wytwarzanego ciepła do bieżącego zapotrzebowania budynku.
Prosta i intuicyjna obsługa dzięki regulatorowi z czytelnym, podświetlanym wyświetlaczem.
Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą karty SD zapewnia łatwe wprowadzanie usprawnień i nowych funkcji.
Optymalne spalanie osiągane jest dzięki zaawansowanemu regulatorowi wyposażonemu w sondę lambda.
Niska emisja pyłów to efekt czystego i wydajnego procesu spalania.
Ograniczone zużycie energii elektrycznej przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.

VIESSMANN Vitoligno 150-S budowa

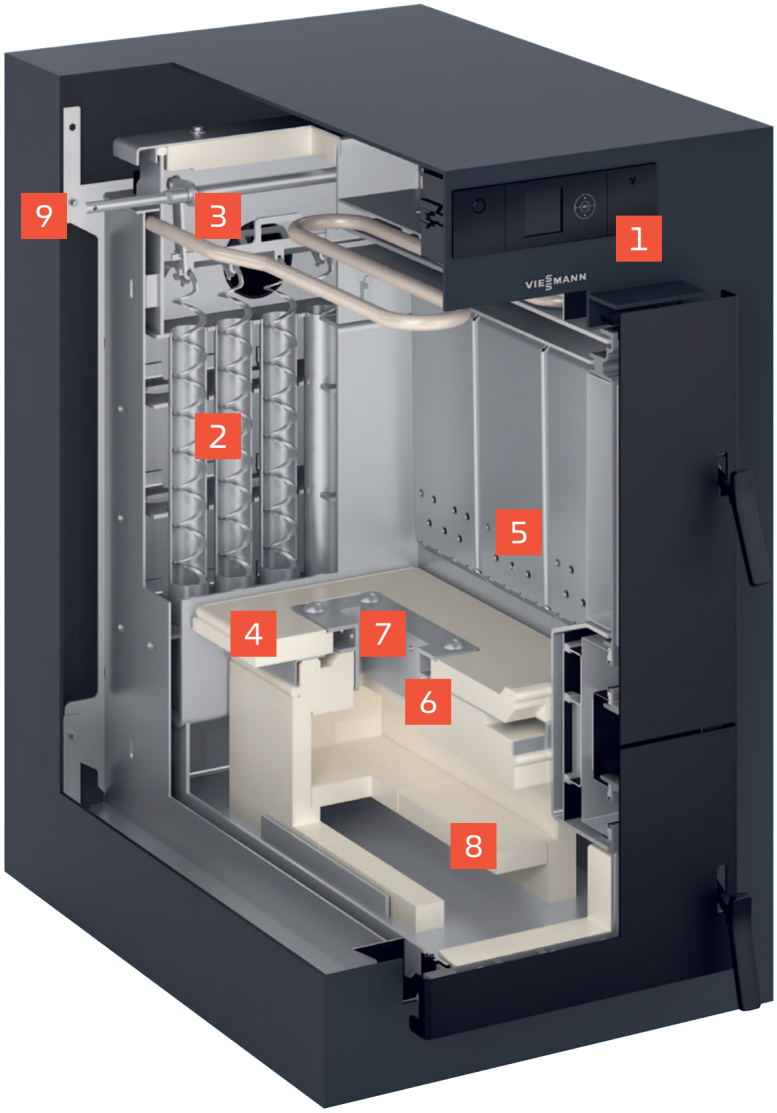

VITOLIGNO 150-S

1. Regulator Ecotronic 100 z sondą lambda
2. Wymiennik ciepła
3. Dmuchawa spalin o regulowanych obrotach
4. Komora spalania ze specjalnego betonu żaroodpornego
5. Wykładzina komory załadowczej z wylotem powietrza pierwotnego
6. Wylot powietrza wtórnego do komory spalania
7. Dysza palnika ze stali szlachetnej
8. Kanał dopalania ze specjalnego betonu żaroodpornego
9. Półautomatyczne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła dźwignią ręczną (wyposażenie dodatkowe)

□□ VIESSMANN Vitoligno 150-S parametry techniczne

Dane techniczne Vitoligno 150-S

Znamionowa moc cieplna	**kW**	**17**	**23**	**30**	**34,9**	**45**
Wymiary						
długość	mm	1373	1373	1373	1415	1415
szerokość	mm	700	700	700	892	892
wysokość	mm	1230	1230	1390	1590	1590
Masa	kg	484	484	570	719	719
Średnica króćca spalin	∅ mm	130	130	150	150	150
Pojemność komory załadowczej	litry	79	79	120	180	180
Sprawność						
– przy obciążeniu znamionowym	%	92,7	92,5	93,1	91,9	91,6
– przy obciążeniu częściowym	%	–	–	94,1	92,9	92,9
Klasa efektywności energetycznej (w skali od D do A^{+++})	III	A+	A+	A+	A+	A+

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A^{+++}), wg rozporządzenia 811/2013.