Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:29

Link do produktu: https://neofix.pl/zasobnik-cwu-400-litrow-oem-ceramic-v2-400g-bez-wezownicy-p-6031.html



# Zasobnik CWU 400 litrów OEM CERAMIC V2 400G bez wężownicy

| | |
|---|---|
| Cena | **4 349,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Producent | **OEM ENERGY** |

Opis produktu

## OEM CERAMIC V2 400G bez wężownicy – 400 litrów

**To wysokiej klasy zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 400 litrów, przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi źródłami ciepła, takimi jak grzałki elektryczne, kotły centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła lub instalacje z cyrkulacją. Brak wężownicy sprawia, że model ten idealnie sprawdza się w układach, gdzie ciepło przekazywane jest bezpośrednio przez grzałkę lub wymiennik zewnętrzny.**

**Zbiornik może być wyposażony w ceramiczną grzałkę elektryczną (opcja), która ogranicza osadzanie się kamienia i zapewnia dłuższą żywotność elementu grzejnego. Wnętrze chronione jest przez anodę magnezową, zabezpieczającą stalowy korpus przed korozją. Całość otulona została energooszczędną izolacją z pianki poliuretanowej, która skutecznie redukuje straty ciepła i utrzymuje wysoką temperaturę wody przez długi czas.**

### □□ Główne cechy

**Pojemność:** 400 litrów
**Wężownica:** brak (zbiornik bez wężownicy)
**Materiał zbiornika:** stal emaliowana
**Grzałka:** możliwość montażu ceramicznej grzałki
**Izolacja:** sztywna pianka poliuretanowa
**Anoda magnezowa:** standardowo w zestawie
**Zastosowanie:** CWU w instalacjach zewnętrznych lub z grzałką


**Wymiary:**

**- szerokość:** 75 cm
**- wysokość:** 149 cm


**Gwarancja:** 5 lat

## Zalety produktu


- **Uniwersalne zastosowanie** – przystosowany do współpracy z różnymi źródłami ciepła: grzałkami elektrycznymi, kotłami CO, wymiennikami zewnętrznymi i systemami cyrkulacyjnymi.
- **Bez wężownicy** – prosta konstrukcja zapewniająca dużą pojemność użytkową i łatwą integrację z istniejącymi systemami.
- **Ceramiczna grzałka (opcja)** – zwiększona trwałość elementu grzejnego i mniejsze odkładanie się kamienia.
- **Anoda magnezowa** – skuteczna ochrona antykorozyjna i dłuższa żywotność zbiornika.
- **Izolacja z pianki poliuretanowej** – doskonała ochrona przed stratami ciepła i wysoka efektywność energetyczna.
- **Cicha i bezobsługowa praca** – brak ruchomych elementów i minimalna potrzeba konserwacji.
- **Wysoka jakość wykonania** – stal emaliowana odporna na ciśnienie i działanie wysokich temperatur.
- **Estetyczny wygląd i kompaktowa konstrukcja** – łatwy montaż w pomieszczeniach technicznych i kotłowniach.
- **Energooszczędność i niezawodność** – ograniczone straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.

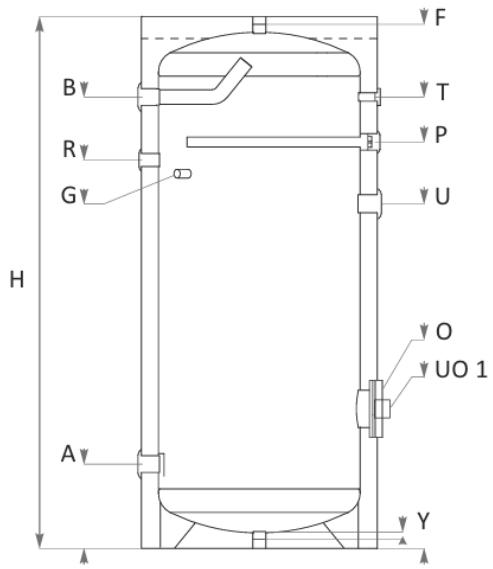


CERAMIC V2 400-500

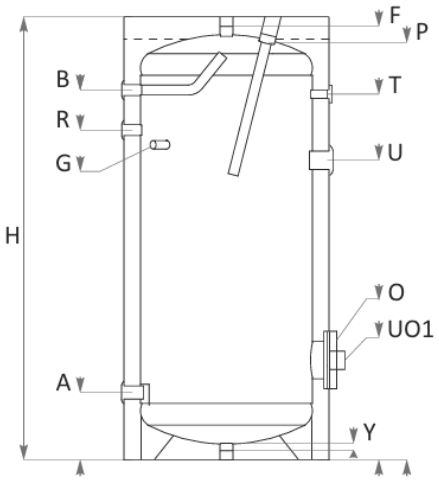


CERAMIC V2 150-300




CERAMIC V2 150-500

| | OEM CERAMIC V2 | | 150G | 200G | 300G | 400G | 500G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **Wlot zimnej wody /** Domestic cold water intlet / Kaltwassereinlass | G 1" | 202 | 202 | 215 | - | - |
| | | G 5/4" | - | - | - | 270 | 270 |
| B | **Wylot ciepłej wody /** Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang | G 1" | 895 | 1112 | 1182 | - | - |
| | | G 5/4" | - | - | - | 1204 | 1453 |
| R | **Króciec recyrkulacji /** Recirculation / Zirkulation | G 3/4" | 788 | 987 | 1055 | - | - |
| | | G 1" | - | - | - | 1005 | 1250 |
| F | **Króciec odpowietrznika /** Air vent connection / Lüftungsanschluss | G 1" | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 |
| Y | **Króciec spustowy /** Drain connection / Ablaufanschluss | G 1" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| G | **Króciec czujnika termostatu /** Sensor sleeve for themorstat / Fühlerhülse für Thermostat | G 1/2" | 788 | 900 | 1008 | 950 | 1208 |
| O | **Kołnierz rewizyjny /** Inspection flange / die Inspektion Flansch | Ø180/110 | 309 | 309 | 320 | 450 | 450 |
| T | **Króciec termometru /** Thermometer / Thermometeranschluss | G 1/2" | 895 | 1138 | 1170 | 1204 | 1453 |
| P | **Anoda /** Anode / Anode | G 5/4" | 1070 | 1340 | 1410 | 1079 | 1340 |
| U/Uo | **Przyłącz grzałki elektrycznej** / Heating element connection / Heizelement-Verbindung | G 6/4" | 680/309 | 750/309 | 850/320 | 900/450 | 1010/450 |
| H | **Wysokość /** Height / Höhe | | 1070 | 1340 | 1420 | 1490 | 1720 |

| OEM CERAMIC V2 | 150G | 200G | 300G | 400G | 500G |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kod produktu** / Product code / Productcode | ZB-16-0150 | ZB-16-0200 | ZB-16-0300 | ZB-16-0400 | ZB-16-0500 |
| **Pojemność obliczeniowa** / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L | 500 L |
| **Pojemność rzeczywista** / Real capacity / Reale volumen | 142 L | 184 L | 280 L | 399 L | 481 L |
| **Maks. ciśnienie robocze zbiornika** / Tank maximum working pressure / Tank Maximale Betriebsdruck | 8 bar | | | | |
| **Maks. temp. robocza zbiornika** / Tank maximum working temp. / Tank Maximale Betriebstemperatur | 95 °C | | | | |
| **Rodzaj anody** / Type of anode / Anodentyp | Magnezowa / Magnesium | | | | |
| **Typ izolacji** / Type of insulation/ Art der Isolierung | Niezdejmowalna / Non-removable / Nicht entfernbar | | | | |
| **Materiał izolacji /** insulation material / Dämm Material | Pianka PUR 50mm / PUR foam 50mm / PUR-Schaum 50mm | | | | |
| **Klasa energetyczna** / Energy class / Energieklasse | C | C | C | C | C |
| **Waga** / weight / Gewicht | 50 kg | 68 kg | 86 kg | 123 kg | 140 kg |
| **Min. grubość dennicy** / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten | 2,56 mm | 2,56 mm | 3,1 mm | 3,66 mm | 3,66 mm |
| **Min. grubość płaszcza** / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders | 2,13 mm | 2,13 mm | 2,58 mm | 3,05 mm | 3,05 mm |
| **Materiał zbiornika** / Tank material / Tankmaterial | S235JR | | | | |