Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:02

Link do produktu: https://neofix.pl/zasobnik-cwu-750-litrow-oem-ceramic-v2-750g-bez-wezownicy-p-6033.html



Zasobnik CWU 750 litrów OEM CERAMIC V2 750G bez wężownicy

Cena	**9 199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

OEM CERAMIC V2 750G bez wężownicy – 750 litrów

To wysokiej klasy zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 750 litrów, przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi źródłami ciepła, takimi jak grzałki elektryczne, kotły centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła lub instalacje z cyrkulacją. Brak wężownicy sprawia, że model ten idealnie sprawdza się w układach, gdzie ciepło przekazywane jest bezpośrednio przez grzałkę lub wymiennik zewnętrzny.

Zbiornik może być wyposażony w ceramiczną grzałkę elektryczną (opcja), która ogranicza osadzanie się kamienia i zapewnia dłuższą żywotność elementu grzejnego. Wnętrze chronione jest przez anodę magnezową, zabezpieczającą stalowy korpus przed korozją. Całość otulona została energooszczędną izolacją z pianki poliuretanowej, która skutecznie redukuje straty ciepła i utrzymuje wysoką temperaturę wody przez długi czas.

□□ Główne cechy

Pojemność: 750 litrów
Wężownica: brak (zbiornik bez wężownicy)
Materiał zbiornika: stal emaliowana
Grzałka: możliwość montażu ceramicznej grzałki
Izolacja: sztywna pianka poliuretanowa
Anoda magnezowa: standardowo w zestawie
Zastosowanie: CWU w instalacjach zewnętrznych lub z grzałką


Wymiary:

- szerokość: 95 cm
- wysokość: 200 cm


Gwarancja: 5 lat

Zalety produktu


- **Uniwersalne zastosowanie** – przystosowany do współpracy z różnymi źródłami ciepła: grzałkami elektrycznymi, kotłami CO, wymiennikami zewnętrznymi i systemami cyrkulacyjnymi.
- **Bez wężownicy** – prosta konstrukcja zapewniająca dużą pojemność użytkową i łatwą integrację z istniejącymi systemami.
- **Ceramiczna grzałka (opcja)** – zwiększona trwałość elementu grzejnego i mniejsze odkładanie się kamienia.
- **Anoda magnezowa** – skuteczna ochrona antykorozyjna i dłuższa żywotność zbiornika.
- **Izolacja z pianki poliuretanowej** – doskonała ochrona przed stratami ciepła i wysoka efektywność energetyczna.
- **Cicha i bezobsługowa praca** – brak ruchomych elementów i minimalna potrzeba konserwacji.
- **Wysoka jakość wykonania** – stal emaliowana odporna na ciśnienie i działanie wysokich temperatur.
- **Estetyczny wygląd i kompaktowa konstrukcja** – łatwy montaż w pomieszczeniach technicznych i kotłowniach.
- **Energooszczędność i niezawodność** – ograniczone straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.

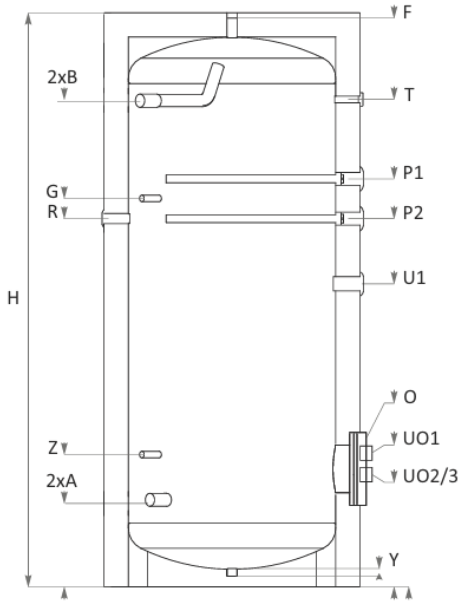

CERAMIC V2 1500-2000

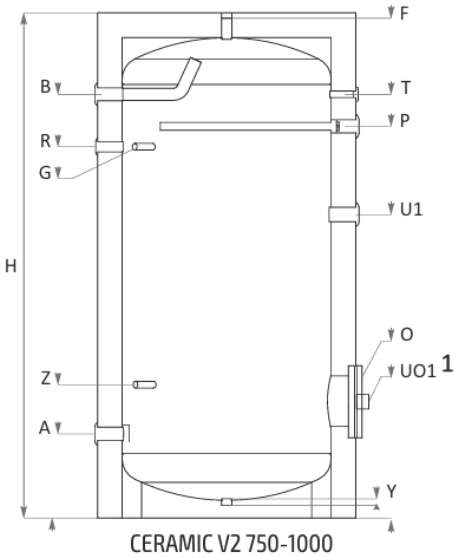

CERAMIC V2 750-1000



CERAMIC V2 750-2000

	OEM CERAMIC V2		750G	1000G	1500G	2000G
A	**Wlot zimnej wody /** Domestic cold water intlet / Kaltwassereinlass	G 6/4"	300	320	-	-
		2 x G 6/4"	-	-	320	385
B	**Wylot ciepłej wody /** Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang	G 6/4"	1630	1700	-	-
		2 x G 6/4"	-	-	1975	1885
O	**Kołnierz rewizyjny /** Inspection flange / die Inspektion Flansch	Ø280/200	450	460	460	-
		Ø560/400	-	-	-	555
R	**Króciec recyrkulacji /** Recirculation / Zirkulation	G 1"	1405	1487	1487	1635
F	**Króciec odpowietrznika /** Air vent connection / Lüftungsanschluss	G 1"	1945	2020	2320	2311
Y	**Króciec spustowy /** Drain connection / Ablaufanschluss	G 1"	20	40	40	30
G	**Króciec czujnika termostatu /** Sleeve for themorstat / Fühlerhülse für Thermostat	G 1/2"	1435	1570	1487	1685
T	**Króciec termometru /** Thermometer / Thermometeranschluss	G 1/2"	1630	1700	1975	1835
P	**Anoda /** Anode / Anode	G 5/4"	1435	1570	2x1570/1650	2x1625/1705
U	**Przyłącz grzałki elektr**. / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"	1040	1140	1220	2x1330
Uo	**Przyłącz grzałki elektr.** / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"	450	2x460	3x460	3x555
Z	**Tuleja na czujnik temp.** / Sleeve for temp. sensor / Rohr für Temperaturfühler	G 1/2"	535	520	520	745
H	**Wysokość /** Height / Höhe		2000	2050	2310	2310
D	**Średnica** / Diameter / Durchmesser		Ø950	Ø1050	Ø1050	Ø1350

OEM CERAMIC V2	750G	1000G	1500G	2000G
Kod produktu / Product code / Productcode	ZB-16-0750	ZB-16-1000	ZB-16-1500	ZB-16-2000
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität	750 L	1000 L	1500 L	2000 L
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen	727 L	962 L	1128 L	2014 L
Maks. ciśnienie robocze zbiornika / Tank maximum working pressure / Tank Maximale Betriebsdruck	8 bar			
Maks. temp. robocza zbiornika / Tank maximum working temp. / Tank Maximale Betriebstemperatur	95 °C			
Rodzaj anody / Type of anode / Anodentyp	Magnezowa / Magnesium			
Typ izolacji / Type of insulation/ Art der Isolierung	Zdejmowalna / Removable / Nicht entfernbar			
Materiał izolacji / insulation material / Dämm Material	Gąbka 100mm / PUR foam 100mm / PUR-Schaum 100mm			
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	210 kg	245 kg	342 kg	645 kg
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten	4,22 mm	4,79 mm	4,79 mm	5,8 mm
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders	3,52 mm	3,7 mm	3,7 mm	4,2 mm
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial	S235JR			