

Link do produktu: <https://neofix.pl/zasobnik-cwu-750-litrow-oem-ceramic-v2-750g-bez-wezownicy-p-6033.html>



## Zasobnik CWU 750 litrów OEM CERAMIC V2 750G bez węzownicy

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena       | <b>9 199,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>    |
| Producent  | <b>OEM ENERGY</b>  |

### Opis produktu

## OEM CERAMIC V2 750G bez węzownicy - 750 litrów

To wysokiej klasy zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 750 litrów, przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi źródłami ciepła, takimi jak grzałki elektryczne, kotły centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła lub instalacje z cyrkulacją. Brak węzownicy sprawia, że model ten idealnie sprawdza się w układach, gdzie ciepło przekazywane jest bezpośrednio przez grzałkę lub wymiennik zewnętrzny.

Zbiornik może być wyposażony w ceramiczną grzałkę elektryczną (opcja), która ogranicza osadzanie się kamienia i zapewnia dłuższą żywotność elementu grzejnego. Wnętrze chronione jest przez anodę magnezową, zabezpieczającą stalowy korpus przed korozją. Całość otulona została energooszczędną izolacją z pianki poliuretanowej, która skutecznie redukuje straty ciepła i utrzymuje wysoką temperaturę wody przez długi czas.

### ☐☐ Główne cechy

**Pojemność:** 750 litrów  
**Węzownica:** brak (zbiornik bez węzownicy)  
**Materiał zbiornika:** stal emaliowana  
**Grzałka:** możliwość montażu ceramicznej grzałki  
**Izolacja:** sztywna pianka poliuretanowa  
**Anoda magnezowa:** standardowo w zestawie  
**Zastosowanie:** CWU w instalacjach zewnętrznych lub z grzałką

#### Wymiary:


- szerokość: 95 cm
- wysokość: 200 cm

---

**Gwarancja: 5 lat**

## □ **Zalety produktu**

- **Uniwersalne zastosowanie** – przystosowany do współpracy z różnymi źródłami ciepła: grzałkami elektrycznymi, kotłami CO, wymiennikami zewnętrznymi i systemami cyrkulacyjnymi.
- **Bez węzownicy** – prosta konstrukcja zapewniająca dużą pojemność użytkową i łatwą integrację z istniejącymi systemami.
- **Ceramiczna grzałka (opcja)** – zwiększona trwałość elementu grzejnego i mniejsze odkładanie się kamienia.
  - **Anoda magnezowa** – skuteczna ochrona antykorozyjna i dłuższa żywotność zbiornika.
- **Izolacja z pianki poliuretanowej** – doskonała ochrona przed stratami ciepła i wysoka efektywność energetyczna.
  - **Cicha i bezobsługowa praca** – brak ruchomych elementów i minimalna potrzeba konserwacji.
  - **Wysoka jakość wykonania** – stal emaliowana odporna na ciśnienie i działanie wysokich temperatur.
- **Estetyczny wygląd i kompaktowa konstrukcja** – łatwy montaż w pomieszczeniach technicznych i kotłowniach.
  - **Energooszczędność i niezawodność** – ograniczone straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.

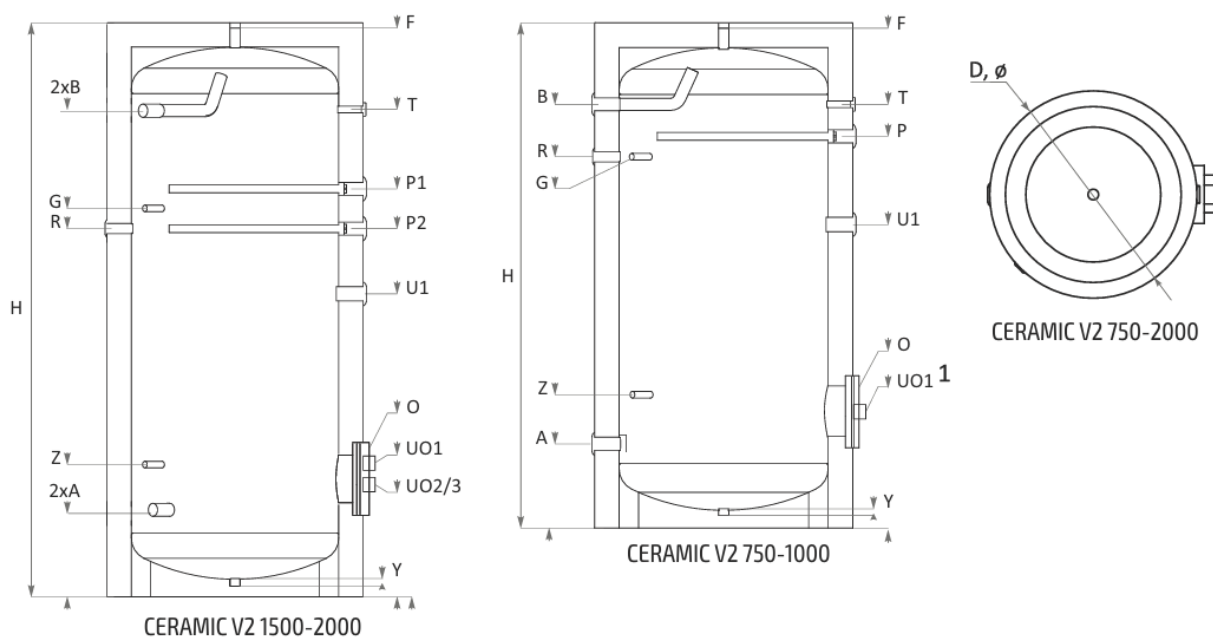

| OEM CERAMIC V2 |                                                                                   |            | 750G | 1000G | 1500G       | 2000G       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------------|-------------|
| A              | Wlot zimnej wody / Domestic cold water inlet / Kaltwassereinlass                  | G 6/4"     | 300  | 320   | -           | -           |
|                |                                                                                   | 2 x G 6/4" | -    | -     | 320         | 385         |
| B              | Wylot ciepłej wody / Domestic hot water outlet / Brauchwarmwasser Ausgang         | G 6/4"     | 1630 | 1700  | -           | -           |
|                |                                                                                   | 2 x G 6/4" | -    | -     | 1975        | 1885        |
| O              | Kotłnierz rewizyjny / Inspection flange / die Inspektion Flansch                  | Ø280/200   | 450  | 460   | 460         | -           |
|                |                                                                                   | Ø560/400   | -    | -     | -           | 555         |
| R              | Króćciec recyrkulacji / Recirculation / Zirkulation                               | G 1"       | 1405 | 1487  | 1487        | 1635        |
| F              | Króćciec odpowietrznika / Air vent connection / Lüftungsanschluss                 | G 1"       | 1945 | 2020  | 2320        | 2311        |
| Y              | Króćciec spustowy / Drain connection / Ablaufanschluss                            | G 1"       | 20   | 40    | 40          | 30          |
| G              | Króćciec czujnika termostatu / Sleeve for theomrstat / Fühlerhülse für Thermostat | G 1/2"     | 1435 | 1570  | 1487        | 1685        |
| T              | Króćciec termometru / Thermometer / Thermometeranschluss                          | G 1/2"     | 1630 | 1700  | 1975        | 1835        |
| P              | Anoda / Anode / Anode                                                             | G 5/4"     | 1435 | 1570  | 2x1570/1650 | 2x1625/1705 |
| U              | Przylącz grzałki elektr. / Heating element connection / Heizelement-Verbindung    | G 6/4"     | 1040 | 1140  | 1220        | 2x1330      |
| Uo             | Przylącz grzałki elektr. / Heating element connection / Heizelement-Verbindung    | G 6/4"     | 450  | 2x460 | 3x460       | 3x555       |
| Z              | Tuleja na czujnik temp. / Sleeve for temp. sensor / Rohr für Temperaturfühler     | G 1/2"     | 535  | 520   | 520         | 745         |
| H              | Wysokość / Height / Höhe                                                          |            | 2000 | 2050  | 2310        | 2310        |
| D              | Średnica / Diameter / Durchmesser                                                 |            | Ø950 | Ø1050 | Ø1050       | Ø1350       |

| OEM CERAMIC V2                                                                                  |  | 750G                                            | 1000G      | 1500G      | 2000G      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kod produktu / Product code / Productcode                                                       |  | ZB-16-0750                                      | ZB-16-1000 | ZB-16-1500 | ZB-16-2000 |
| Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität                         |  | 750 L                                           | 1000 L     | 1500 L     | 2000 L     |
| Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen                                           |  | 727 L                                           | 962 L      | 1128 L     | 2014 L     |
| Maks. ciśnienie robocze zbiornika / Tank maximum working pressure / Tank Maximale Betriebsdruck |  | 8 bar                                           |            |            |            |
| Maks. temp. robocza zbiornika / Tank maximum working temp. / Tank Maximale Betriebstemperatur   |  | 95 °C                                           |            |            |            |
| Rodzaj anody / Type of anode / Anodentyp                                                        |  | Magnezowa / Magnesium                           |            |            |            |
| Typ izolacji / Type of insulation / Art der Isolierung                                          |  | Zdejmowalna / Removable / Nicht entfernbar      |            |            |            |
| Materiał izolacji / insulation material / Dämm Material                                         |  | Gąbka 100mm / PUR foam 100mm / PUR-Schaum 100mm |            |            |            |
| Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse                                               |  | C                                               | C          | C          | C          |
| Waga / weight / Gewicht                                                                         |  | 210 kg                                          | 245 kg     | 342 kg     | 645 kg     |
| Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten                        |  | 4,22 mm                                         | 4,79 mm    | 4,79 mm    | 5,8 mm     |
| Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders                 |  | 3,52 mm                                         | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 4,2 mm     |
| Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial                                               |  | S235JR                                          |            |            |            |