

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v2-802g-zbiornik-kombinowany-bufor-800-litrow-z-izolacja-1-wezownica-co-i-1-wezownica-cwu-p-5860.html>



## OEM ENERGY HYGIENIC V2 802G zbiornik kombinowany bufor 800 litrów z izolacją + 1 węzownica CO i 1 węzownica CWU

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena       | <b>9 599,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>    |
| Producent  | <b>OEM ENERGY</b>  |

### Opis produktu

Zbiorniki buforowe OEM HYGIENIC V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji. Przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania ciepłej wody kotłowej uzyskanej z różnych źródeł ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.

- Do takich źródeł należą:
- kocioł na paliwo stałe
  - pompa ciepła (bufor z węzownicą)
  - kolektory słoneczne (bufor z węzownicą)
  - wkłady kominkowe
  - grzałki elektryczne
  - elektryczne ogrzewacze przepływowe
  - kocioł na prąd

Zbiornik został wyposażony w karbowaną węzownicę z stali nierdzewnej AIS 316L którą podłączamy do obiegu wody użytkowej (CWU).

Woda kotłowa wewnątrz zbiornika może być dodatkowo ogrzewana za pomocą węzownicy podłączonej do zewnętrznego źródła ciepła.



Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnego polistyrenu o grubości 80 mm.

Zbiornik wykonany z stali węglowej.

5 lat gwarancji na zbiornik.

| OEM HYGIENIC                                                   |                                 |                | V2 202 G   | V2 302 G   | V2 402 G   | V2 602 G   | V2 802 G   | V2 1002 G  | V2 1502 G  | V2 2002 G  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kod produktu / Product code / Produktcode                      |                                 |                | ZB-38-0202 | ZB-38-0302 | ZB-38-0402 | ZB-38-0602 | ZB-38-0802 | ZB-38-1002 | ZB-38-1502 | ZB-38-2002 |
| Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechenkapazität |                                 | l              | 200        | 300        | 400        | 600        | 800        | 1000       | 1500       | 2000       |
| Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale Kapazität        |                                 | l              | 205        | 270        | 372        | 521        | 680        | 800        | 1289       | 1974       |
| Wężownica dolna / Lower coil / Untere Wärmetauscher            | Powierzchnia / Surface / Fläche | m <sup>2</sup> | 0,8        | 1,2        | 1,8        | 2,4        | 3,0        | 3,0        | 3,5        | 3,5        |
|                                                                | Pojemność / Capacity / Volumen  | l              | 5          | 8          | 12         | 16         | 20         | 20         | 30         | 30         |
| Wężownica CWU / DHW coil / Brauchwasserspule                   | Powierzchnia / Surface / Fläche | m <sup>2</sup> | 2,9        | 4,5        | 5,8        | 7,8        | 7,8        | 9,0        | 9,0        | 9,0        |
|                                                                | Pojemność / Capacity / Volumen  | l              | 9          | 15         | 20         | 27         | 27         | 30         | 30         | 30         |

| OEM HYGIENIC                                                                                                                                                           |    | V2<br>202 G                                                     | V2<br>302 G | V2<br>402 G | V2<br>602 G | V2<br>802 G | V2<br>1002 G | V2<br>1502 G | V2<br>2002 G |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika<br>/ Water tank maximum working temperature and pressure<br>/ Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck    |    | 95°C / 5 Bar                                                    |             |             |             |             |              | 95°C / 3 Bar |              |
| Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy<br>/ Coil maximum working temperature and pressure /<br>Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck             |    | 95°C / 10 Bar                                                   |             |             |             |             |              |              |              |
| Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy CWU<br>/ DHW coil maximum working temperature and pressure<br>/ Brauchwasserspule Maximale Betriebstemperatur und Druck |    | 95°C / 6 Bar                                                    |             |             |             |             |              |              |              |
| Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung                                                                                                                 |    | zdejmowalna / removable / abnehmbar                             |             |             |             |             |              |              |              |
| Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial                                                                                                              |    | Grafitowy polistyren / Graphite polystyrene / Graphitpolystyrol |             |             |             |             |              |              |              |
| Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse                                                                                                                      |    | C                                                               | C           | C           | C           | C           | C            | C            | C            |
| Waga / weight / Gewicht                                                                                                                                                | kg | 65                                                              | 85          | 104         | 130         | 149         | 184          | 210          | 284          |

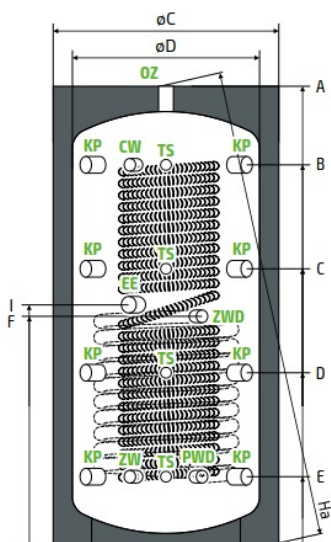

|            |                                                                                                                    |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>OZ</b>  | <b>Odpowietrzenie zbiornika</b><br>/ Tank air vent / Entlüftung                                                    | <b>G 5/4"</b> |
| <b>KP</b>  | <b>Króciec przyłączeniowy</b><br>/ Connection stub pipe / Entladeanschlüsse                                        | <b>G 6/4"</b> |
| <b>TS</b>  | <b>Podłączenie czujnika / termometru</b><br>/ Sensor / thermometer connection<br>/ Fühler- / Thermometer anschluss | <b>G 1/2"</b> |
| <b>ZWD</b> | <b>Zasilanie węzownicy dolnej</b><br>/ Lower coil inlet / Untere Wärmetauscher-Einlass                             | <b>G 1"</b>   |
| <b>PWD</b> | <b>Powrót z węzownicy dolnej</b><br>/ Lower coil outlet / Untere Wärmetauscher-Ausgang                             | <b>G 1"</b>   |
| <b>CW</b>  | <b>Wylot ciepłej wody</b><br>/ DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausgang                                               | <b>G 5/4"</b> |
| <b>ZW</b>  | <b>Wlot zimnej wody</b><br>/ DCW inlet / Kaltwassereinlass                                                         | <b>G 5/4"</b> |
| <b>EE</b>  | <b>Przyłącze grzałki elektrycznej</b><br>/ Heating element connection / Heizelementanschluss                       | <b>G 6/4"</b> |

|                        | A    | Ha   | B    | C    | D   | E   | F   | I    | ØC   | ØD   |
|------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| OEM HYGIENIC V2 202 G  | 978  | 1040 | 733  | 593  | 363 | 213 | 613 | 363  | 760  | 600  |
| OEM HYGIENIC V2 302 G  | 1228 | 1280 | 983  | 726  | 469 | 212 | 613 | 508  | 760  | 600  |
| OEM HYGIENIC V2 402 G  | 1624 | 1680 | 1370 | 980  | 600 | 220 | 990 | 510  | 760  | 600  |
| OEM HYGIENIC V2 602 G  | 1725 | 1780 | 1412 | 1032 | 652 | 272 | 872 | 912  | 860  | 700  |
| OEM HYGIENIC V2 802 G  | 1734 | 1840 | 1384 | 1004 | 624 | 264 | 864 | 894  | 950  | 790  |
| OEM HYGIENIC V2 1002 G | 1979 | 2060 | 1668 | 1208 | 728 | 268 | 868 | 943  | 950  | 790  |
| OEM HYGIENIC V2 1502 G | 2045 | 2140 | 1690 | 1230 | 770 | 310 | 860 | 1040 | 1160 | 1000 |
| OEM HYGIENIC V2 2002 G | 2129 | 2230 | 1664 | 1224 | 849 | 344 | 894 | 939  | 1360 | 1200 |

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [± 20 mm]