

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 03:09

Link do produktu: <https://neofix.pl/kominek-powietrzny-ferrol-breta-aria-10-kw-na-pellet-p-6146.html>



Kominek powietrzny FERROLI Breta ARIA 10 kW na pellet

Cena	6 299,00 zł
Producent	FERROLI


Opis produktu

Kominek powietrzny

FERROLI Breta ARIA 10 kW na pellet

Ferrol Breta ARIA to kompaktowe i wydajne termokominki powietrzne na pellet, stworzone z myślą o wygodnym i ekologicznym ogrzewaniu domów. Nowoczesna technologia, automatyczna praca oraz wysoka sprawność sprawiają, że **BRETA ARIA** doskonale łączy funkcję efektywnego źródła ciepła z komfortem użytkowania i estetyką klasycznego kominka.

Dostępne 4 modele w zakresie mocy: 1,6-6,0; 2,4-8,0; 3,2-10,0 oraz 3,6-12,0 kW.

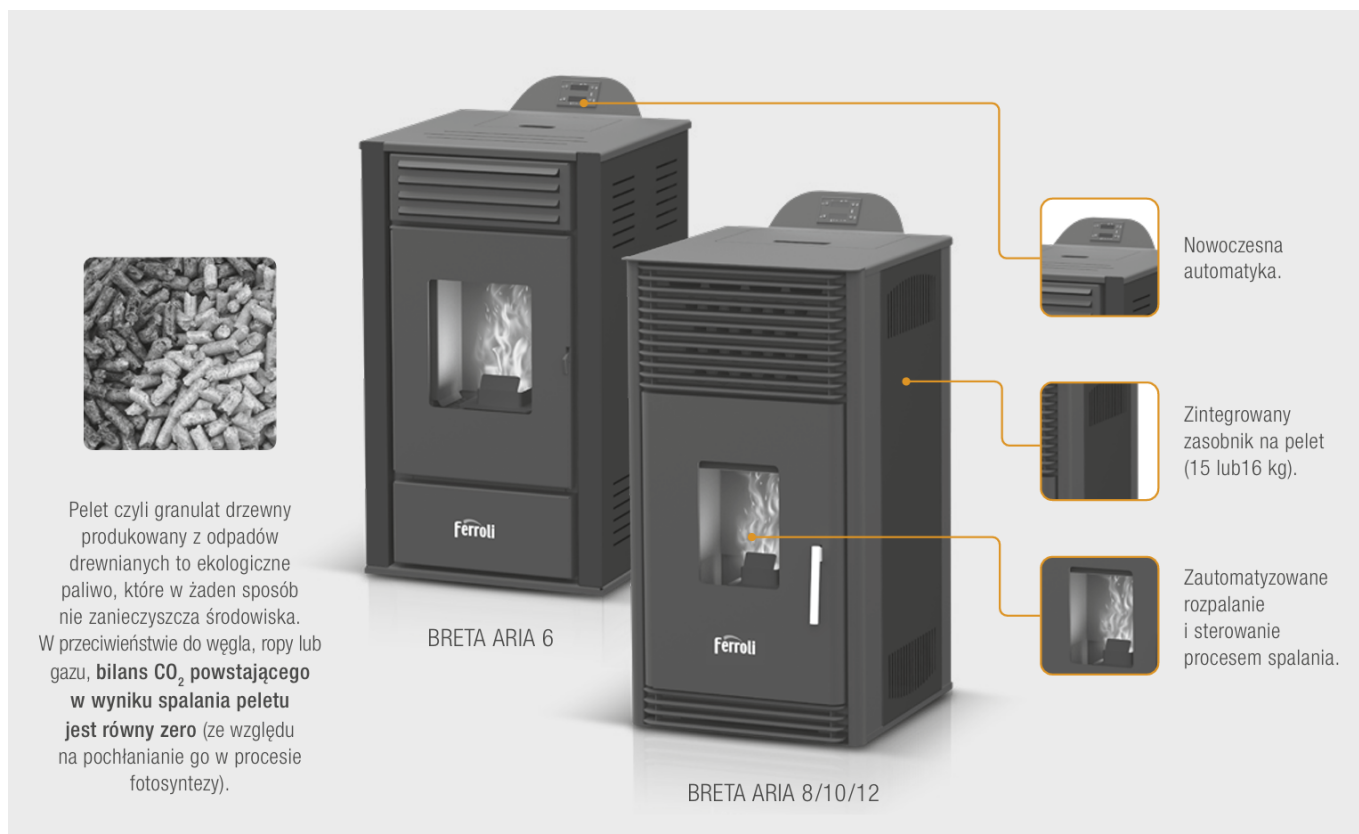


□□ Ferrolí BRETA ARIA - nowoczesne termokominki na pellet

Ferrolí BRETA ARIA to nowoczesne termokominki powietrzne przystosowane do spalania pelletu, które łączą **wysoką wydajność grzewczą z pełną automatyzacją pracy**. Urządzenia osiągają sprawność przekraczającą 91%, co gwarantuje efektywne i ekonomiczne ogrzewanie pomieszczeń.

Kominki **BRETA ARIA** są w pełni zautomatyzowane – zarówno proces rozpalania, jak i kontrola spalania odbywają się automatycznie, zapewniając komfort użytkowania i stabilną pracę urządzenia. Pomimo **kompaktowych wymiarów**, każdy model wyposażony jest w **zintegrowany zasobnik na pellet** o pojemności 15 lub 16 kg, co pozwala na długą pracę bez konieczności częstego uzupełniania paliwa.

Urządzenia spełniają rygorystyczne normy emisji spalin **ECODESIGN**, co czyni je rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i zgodnym z aktualnymi przepisami.

□□ FERROLI Breta Aria budowa

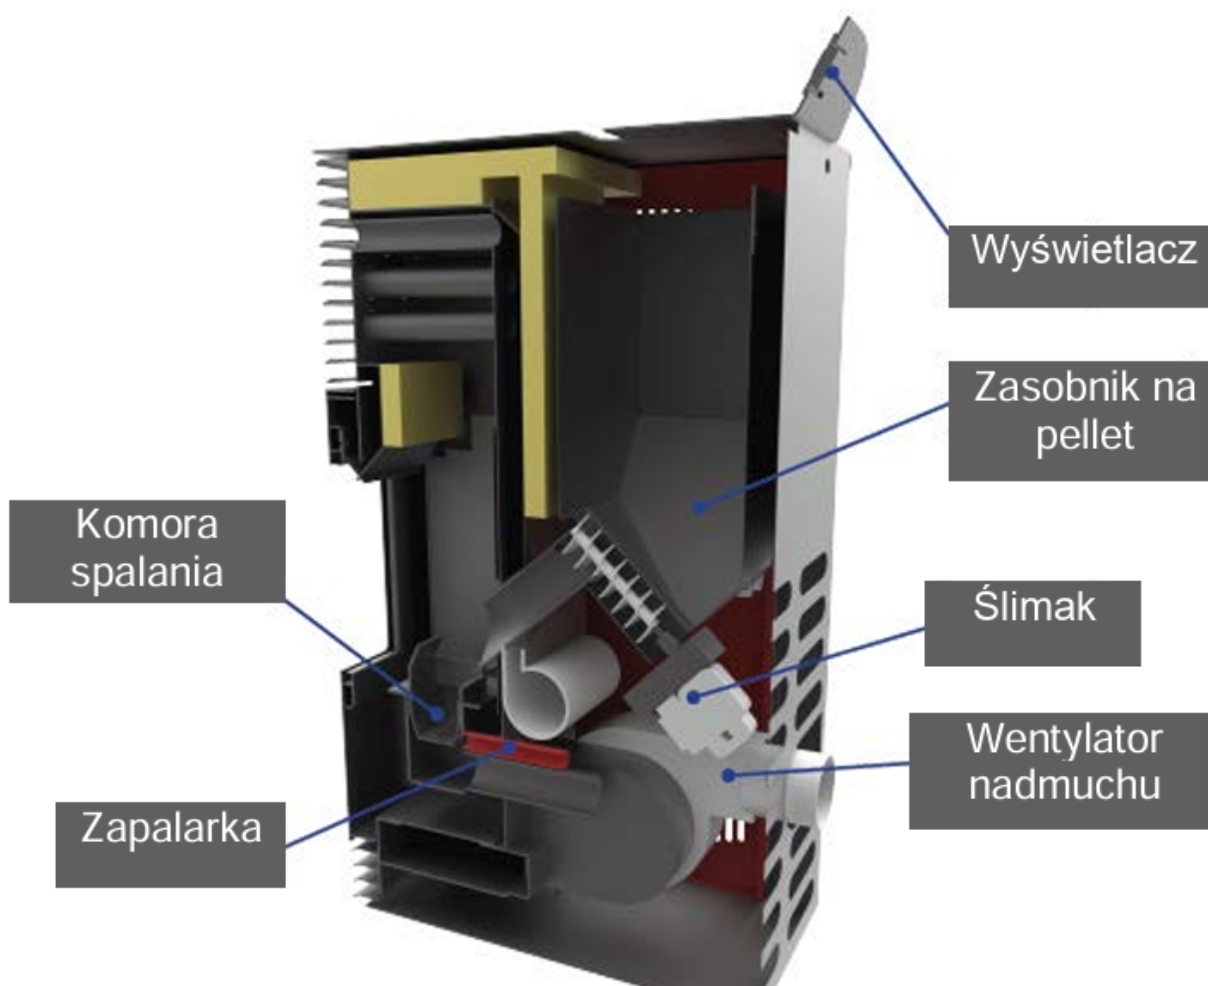

✓ Zasada działania:

Pellet z zasobnika podawany jest do paleniska, gdzie **automatyczna zapalarka rozpoczyna spalanie**. Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę i optymalizuje pracę palnika oraz wentylatorów. Gorące powietrze trafia bezpośrednio do pomieszczenia przez nadmuch, co przypomina działanie klasycznego kominka z nadmuchiemy.

✓ Zalety konstrukcyjne:

- pełna automatyzacja procesu spalania,
- wysoka sprawność energetyczna (> 90 %),
- możliwość montażu bez osobnego pomieszczenia technicznego,
- zgodność z normą ECODESIGN (niska emisja spalin),
- estetyczne, kompaktowe wykonanie pasujące do wnętrz mieszkalnych


□□ Ekologiczne, stylowe i wyjątkowo proste w obsłudze

Termokominki **BRETA ARIA** mogą być instalowane bezpośrednio w pomieszczeniach mieszkalnych, **bez potrzeby wydzielania osobnej kotłowni**. Nowoczesne wzornictwo pozwala łatwo **dopasować je do każdego wnętrza**, a obsługa ogranicza się do ustawienia temperatury i okresowego uzupełniania pelletu. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących estetykę, wygodę oraz nowoczesne technologie grzewcze. Komfort użytkowania zapewnia **modulowany palnik z dwoma niezależnymi wentylatorami oraz inteligentna automatyka**, która w pełni kontroluje pracę urządzenia.

☐☐ Najważniejsze zalety:

- ☐ wysoka sprawność energetyczna (powyżej 91%)
- ☐ automatyczne rozpalanie i sterowanie spalaniem
- ☐ kompaktowe wymiary i nowoczesny design
- ☐ zintegrowany zasobnik na pellet (15–16 kg)
- ☐ możliwość montażu w pomieszczeniach mieszkalnych
- ☐ zgodność z normą ECODESIGN

☐☐ FERROLI Breta Aria wymiary :

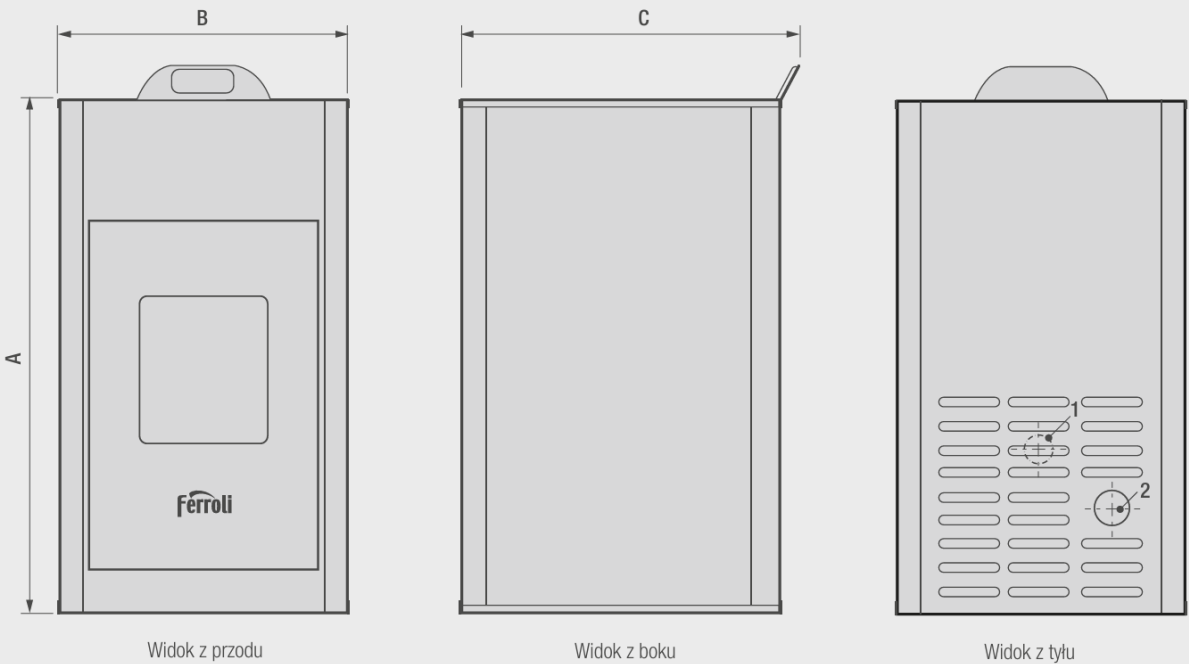

Model		6	8	10	12
A	mm	961	943	943	943
B	mm	520	498	498	498
C	mm	502	525	525	525

- 1 – Doprowadzenie powietrza Ø48 mm
2 – Odprowadzenie spalin Ø80 mm

☐☐ FERROLI Breta Aria parametry techniczne :

BRETA ARIA			6	8	10	12
Klasa efektywności energetycznej			A⁺	A⁺	A⁺	A⁺
Moc	Min. Maks.	kW kW	1,6 6,0	2,4 8,0	3,2 10,0	3,6 12,0
Sprawność		%	> 91	> 91	> 90	> 92
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń	Maks.	m ³	160	180	220	260
Doprowadzenie powietrza	Średnica Ø	mm	48	48	48	48
Odprowadzenie spalin	Średnica Ø	mm	80	80	80	80
Zużycie peletu przy stałej pracy	Min. Maks.	kg/h kg/h	0,3 1,2	0,5 1,8	0,6 2,0	0,7 2,4
Emisja CO ₂		mg/m ³	<300	<300	<300	<300
Ciśnienie ciągu kominowego		Pa	12	12	12	12
Temperatura spalin		°C	140	120	120	145
Pobór mocy	Min. Maks.	W W	60 450	60 310	60 310	60 310
Zasilanie			1/N/PE ~230 V / 50 Hz			
Właściwa wielkość granulek peletu	Średnica Ø Długość	mm mm	od 6 do 8 35	od 6 do 8 35	od 6 do 8 35	od 6 do 8 35
Masa peletu w zasobniku	Maks.	kg	15	16	16	16
Wymiary	Wysokość	mm	961	943	943	943
	Szerokość	mm	520	498	498	498
	Głębokość	mm	502	525	525	525
Masa termokominka		kg	97	119	121	121