
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:11

Link do produktu: https://neofix.pl/kostrzewa-platinum-bio-40-kw-palnik-na-pellet-caly-zestaw-p-4950.html

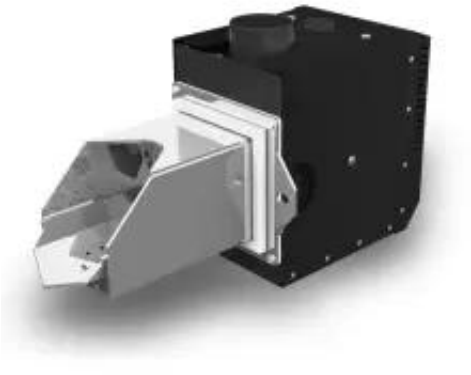


KOSTRZEWA Platinum Bio 40 kW palnik na pellet - CAŁY ZESTAW !

Cena	**8 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**KOSTRZEWA**

Opis produktu


KOSTRZEWA Platinum Bio 40 kw

zestaw promocyjny palnika na pellet

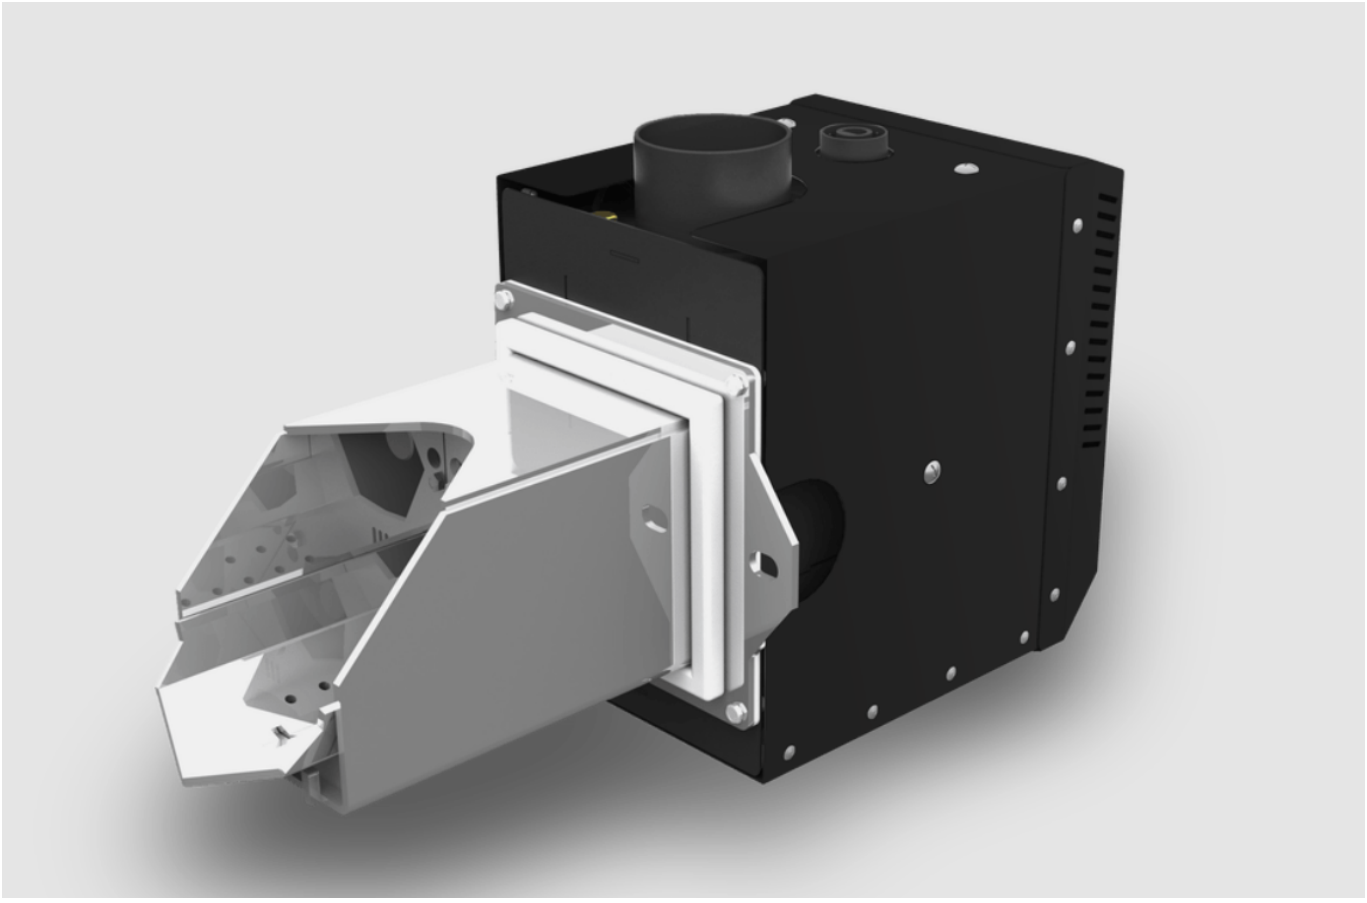

Wyjątkowa promocja "W ZESTAWIE TANIEJ"!

W tym zestawie oprócz palnika i podajnika **KOSTRZEWA Platinum Bio 40 kW** w komplecie otrzymują też Państwo **nakładkę ceramiczną** oraz **zbiornik na pelet o pojemności 295 litrów! Podajnik pelletu w komplecie!**

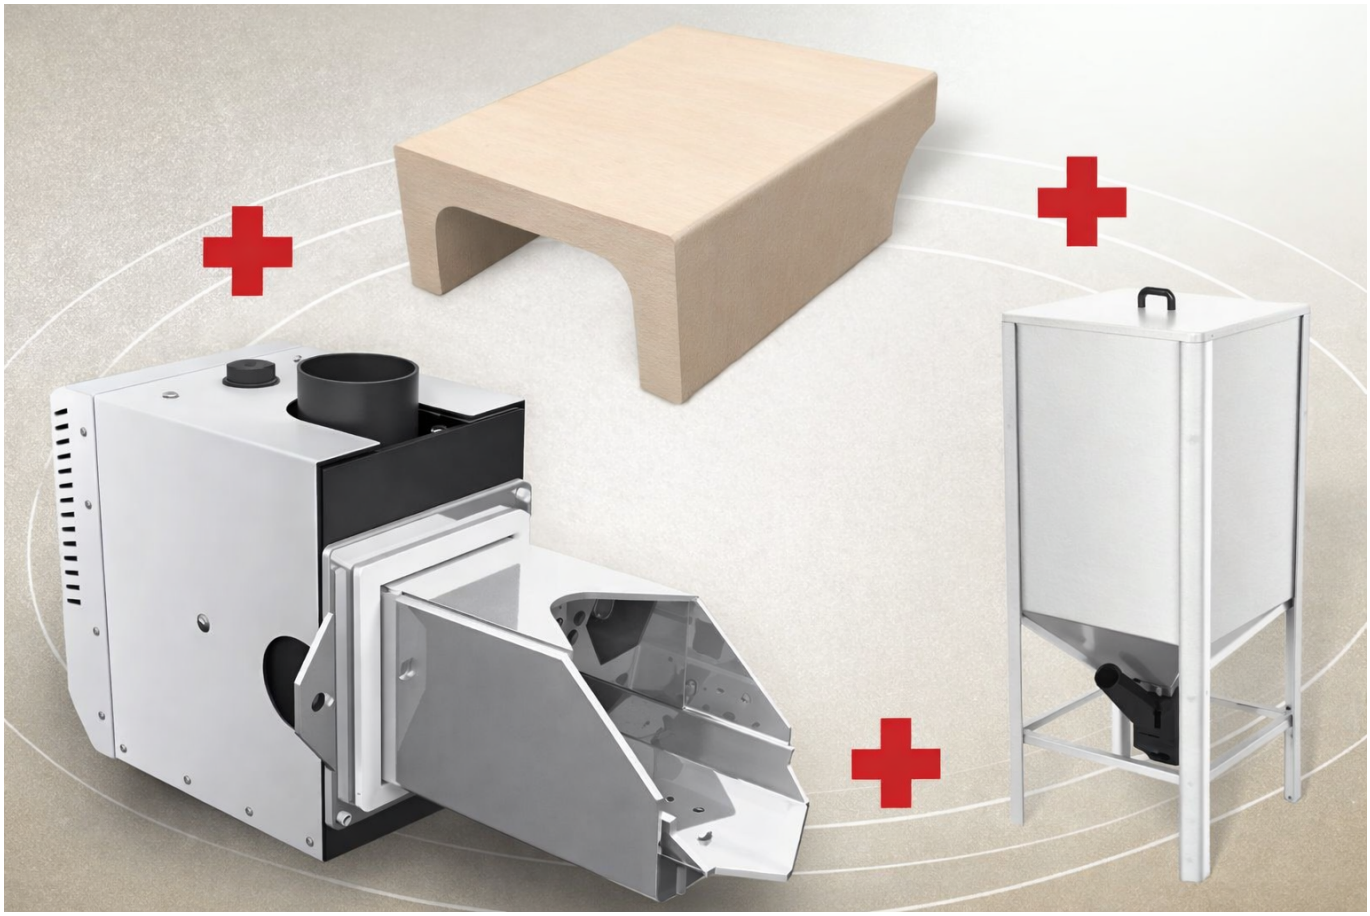

Liczby mówią same za siebie - ponad 10000 palników peletowych KOSTRZEWA Platinum Bio znalazło już swoich użytkowników!



KOSTRZEWA Platinum Bio obsługa

Obsługa została maksymalnie uproszczona, aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania i pełną wygodę na co dzień. Wystarczy zasypać główny zbiornik paliwem (pelet, awaryjnie również owies) i nacisnąć przycisk **„START”** – resztą zajmie się automatyka. Wbudowana zapalarka samoczynnie rozpali paliwo, a inteligentny system sterowania zadba o stabilną i efektywną pracę urządzenia. Komfort użytkowania oraz sposób działania można śmiało porównać do pracy palnika olejowego – czysto, wygodnie i bez konieczności stałej kontroli.

KOSTRZEWA Platinum Bio praca

Z myślą o ochronie środowiska oraz realnych oszczędnościach dla użytkowników, konstruktorzy firmy **KOSTRZEWA** opracowali innowacyjną funkcję **Fuzzy Logic II generacji**. System ten w sposób inteligentny i niezwykle precyzyjny dopasowuje moc palnika do aktualnego zapotrzebowania cieplnego budynku, zapewniając optymalne spalanie, niższe zużycie paliwa oraz ograniczenie emisji spalin.

Palnik został zaprojektowany do współpracy z kotłami **węglowymi, olejowymi oraz gazowymi**. Może być montowany zarówno w nowych, jak i już użytkowanych kotłach centralnego ogrzewania – przy użyciu dedykowanego adaptera, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym i elastycznym modernizacyjnie. Każdy palnik z serii **Platinum Bio** osiąga maksymalną sprawność przekraczającą **94,5%**, co przekłada się na wysoką efektywność pracy, niższe koszty eksploatacji oraz maksymalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie.

KOSTRZEWA Platinum Bio regulator

Regulator Platinum Bio to zaawansowany, nowoczesny układ mikroprocesorowy, który kompleksowo zarządza pracą kotła, systemem centralnego ogrzewania oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Inteligentne sterowanie zapewnia wysoką efektywność, bezpieczeństwo oraz wygodę codziennej obsługi. To inteligentne centrum zarządzania ogrzewaniem, które zwiększa komfort użytkowania i pozwala zoptymalizować koszty eksploatacji.


Regulator odpowiada za pracę:


✔ **podajnika paliwa ze zbiornika** – precyzyjne i płynne dozowanie paliwa
✔ **automatycznego systemu wypychania popiołu** – utrzymanie czystości i ciągłości pracy urządzenia
✔ **wentylatora ciśnieniowego** – optymalizacja procesu spalania
✔ **zapalarki** – szybkie i bezpieczne uruchamianie kotła
✔ **pompy c.o.** – sprawne zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
✔ **pompy c.w.u.** – efektywne przygotowanie ciepłej wody użytkowej
✔ **elementu grzejno-rozpalającego** – stabilny proces rozpalania paliwa
✔ **zaworu mieszającego** (opcja dodatkowa) – precyzyjna regulacja temperatury w instalacji
✔ **modułu GSM** (opcja dodatkowa) – zdalne sterowanie i kontrola przez telefon
✔ **modułu INTERNET** (opcja dodatkowa) – wygodne zarządzanie systemem online z dowolnego miejsca

□□ KOSTRZEWA Platinum Bio zalety palnika

□ **Kontrola płomienia za pomocą fotokomórki** – precyzyjne monitorowanie pracy palnika i maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.
□ **Niska bezwładność cieplna podczas startu i zatrzymania** – szybkie osiąganie zadanej temperatury i sprawna reakcja na zmiany ustawień.
□ **Niski pobór energii elektrycznej** – oszczędna i ekonomiczna eksploatacja na co dzień.
□ **Możliwość sterowania nawet 16 obwodami grzewczymi** (opcja dodatkowa) – pełna kontrola nad rozbudowaną instalacją grzewczą.
□ **Stała kontrola temperatury pracy palnika** – stabilność działania i optymalna wydajność.
□ **3 fazy rozpalania paliwa** – efektywne, bezpieczne i zoptymalizowane spalanie.
□ **Funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia** – automatyczne wznowienie pracy bez konieczności ręcznej ingerencji.
□ **Rozdział powietrza na pierwotne i wtórne** – lepsze spalanie i wyższa sprawność urządzenia.
□ **Funkcja automatycznego czyszczenia** – wygoda użytkowania i mniejsze wymagania konserwacyjne.
□ **3 lata gwarancji** – pewność i bezpieczeństwo inwestycji.
□ **Atrakcyjna cena dzięki wsparciu UE** – wysoka jakość w korzystnej ofercie cenowej..

□□ KOSTRZEWA Platinum Bio budowa

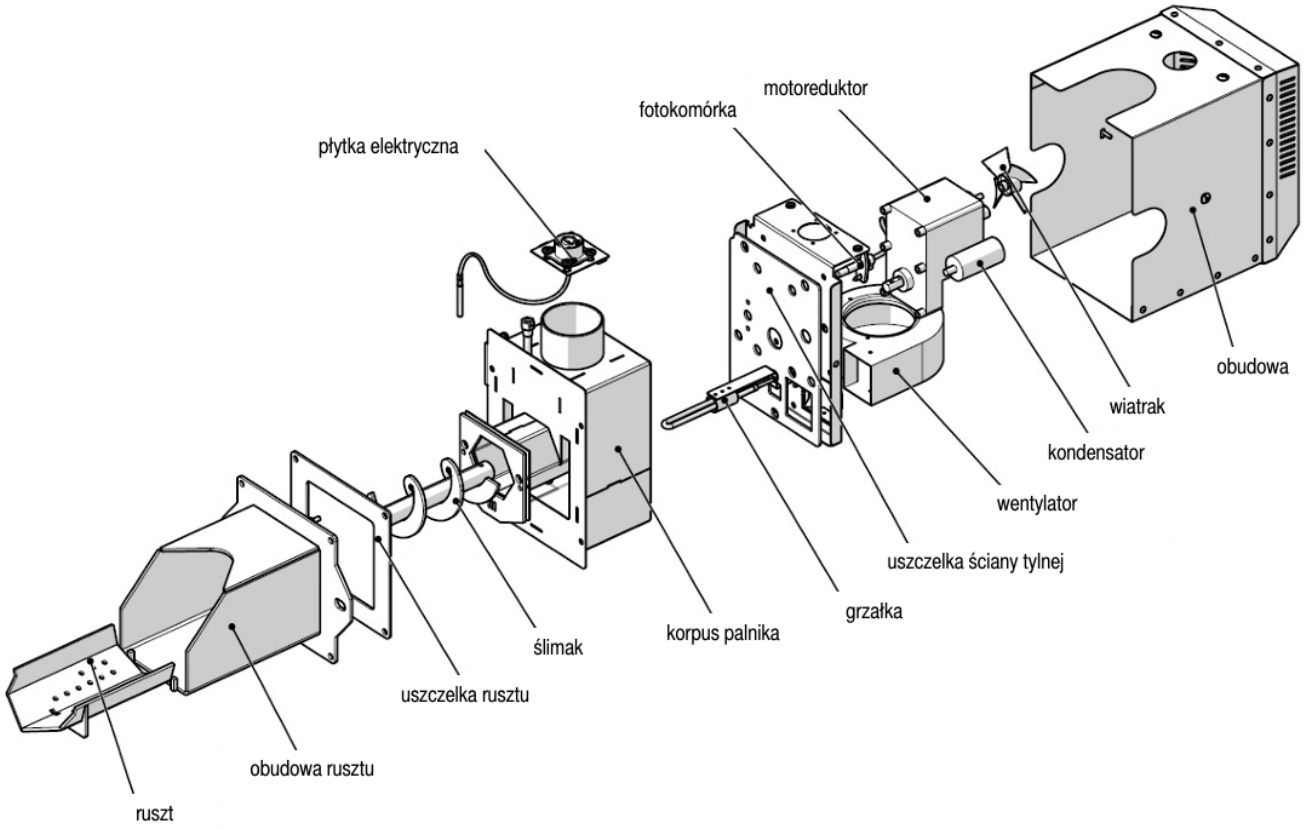
płytka elektryczna
fotokomórka
motoreduktor
obudowa
wiatrak
kondensator
wentylator
uszczelka ściany tylnej
grzałka
korpus palnika
ślimak
uszczelka rusztu
obudowa rusztu
ruszt

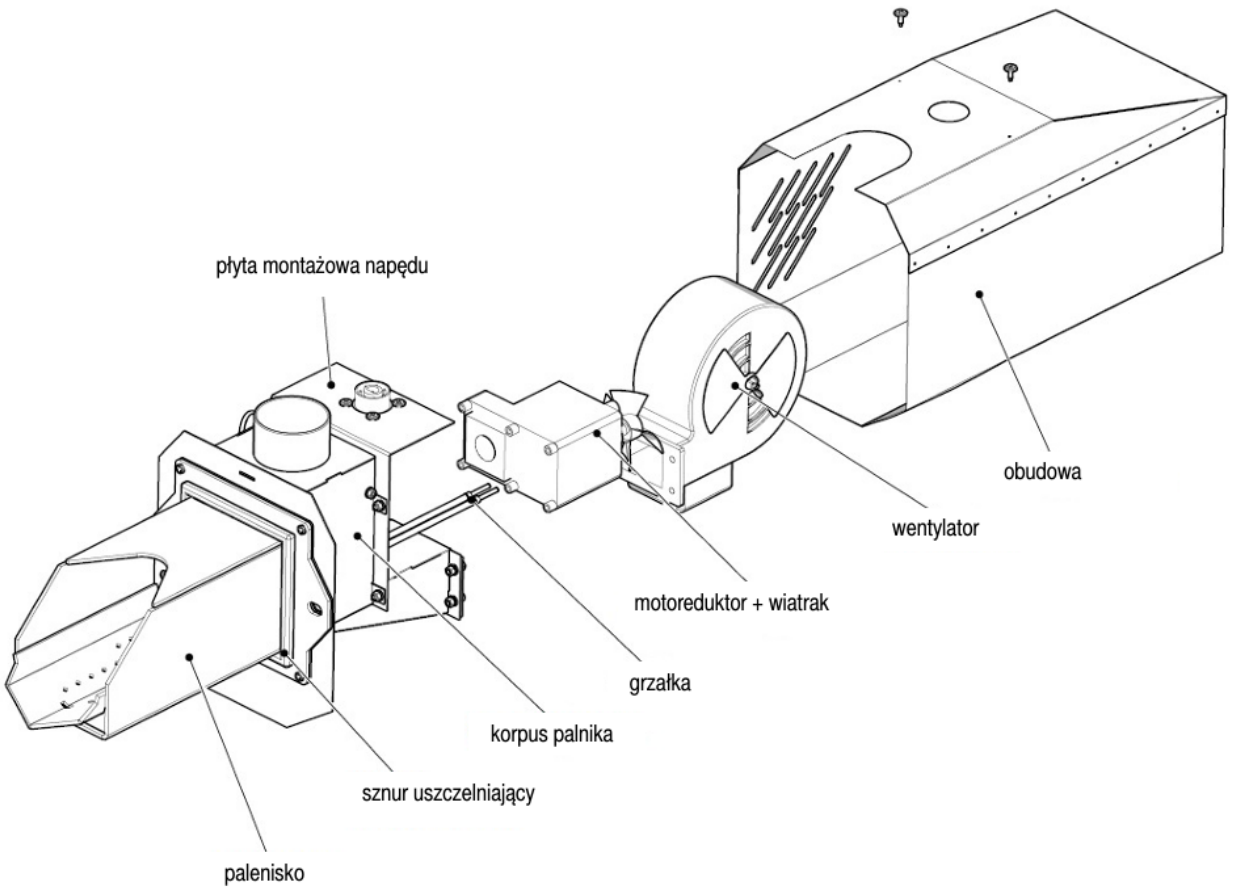
płyta montażowa napędu
obudowa
wentylator
motoreduktor + wiatrak
grzałka
korpus palnika
sznur uszczelniający
palenisko

KOSTRZEWA Platinum Bio wymiary

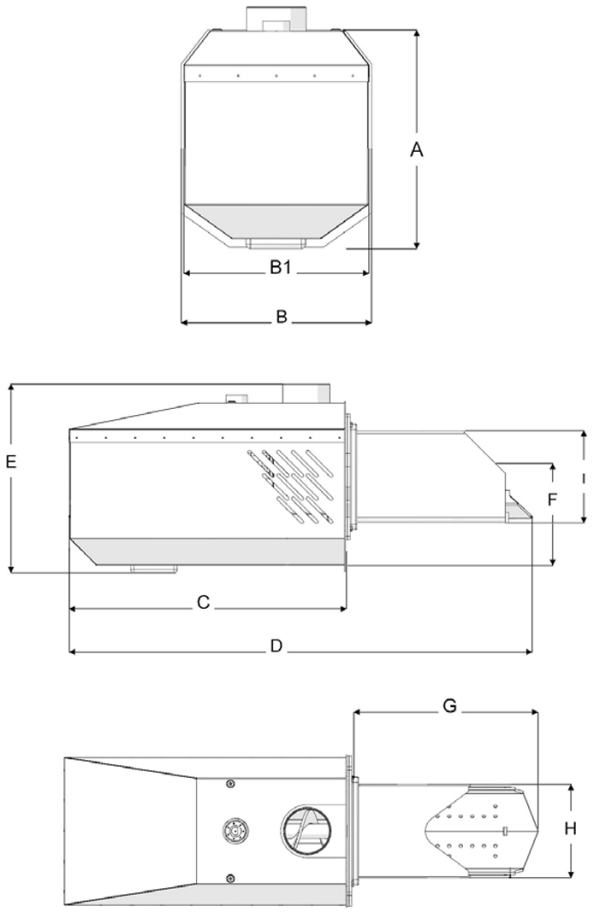


Tabela – Dane wymiarowe palnika Platinum Bio				
Symbol	miara	PB 16 v02	PB 24 v02	PB 32 v01
A	mm	245	245	257
B	mm	222	222	224
B1	mm	180	180	216
C	mm	258	258	416,5
D	mm	497	537	697,5
E	mm	247,5	247,5	285
F	mm	123,5	123,5	134
G	mm	232	272	281
H	mm	119	119	138
I	mm	119	119	138
J	mm	188	188	188
K	mm	11,5	11,5	11,5
L	mm	17,5	17,5	15,5

KOSTRZEWA Platinum Bio parametry techniczne

		16 kW	24 kW	32 kW	40 kW
Zakres mocy grzewczej dla pelletu	*kW*	4,8-16	7,2-24	9,3-32	12-40
Emisyjność CO	*ppm*	<100	<100	<100	<100
Paliwo		pellet	pellet	pellet	pellet
Średnica paliwa	*mm*	6-8	6-8	6-8	6-8
Napięcie zasilania	*V*	230	230	230	230
Stopień ochrony		IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Długość podajnika (standard)	*m*	1,6	1,6	1,6	1,6
Pojemność zbiornika (standard)	*l*	295	295	295	295
Długość podajnika (opcja)	*m*	2,0 / 2,5 / 3,0	2,0 / 2,5 / 3,0	2,0 / 2,5 / 3,0	2,0 / 2,5 / 3,0
Pojemność zbiornika (opcja)	*l*	203/290 / 295/470 / 850 / 1510	203/290 / 295/470 / 850 / 1510	203/290 / 295/470 / 850 / 1510	203/290 / 295/470 / 850 / 1510