

Dane aktualne na dzień: 18-01-2022 05:27

Link do produktu: <https://neofix.pl/kotlospaw-slimko-12-kw-kociol-na-pelet-p-5600.html>



KOTŁOSPAW Slimko 12 kW kocioł na pelet

Cena	15 180,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Kotły KOTŁOSPAW

Opis produktu

KOTŁOSPAW Slimko to kocioł posiadający notyfikację UE, dzięki temu wyniki są rzetelne i uznawane w całej Europie. Posiada **5-KLASĘ** oraz certyfikat **ECODESIGN**, co poświadcza że spełnia najwyższe normy emisji spalin oraz sprawności cieplnej. Wysoka jakość wykonania oraz rozbudowana sieć serwisowa świadczą o solidności urządzenia.



KOTŁOSPAW Slimko

to nowoczesny, w pełni automatyczny kocioł na pellet z zasobnikiem u góry. Małe gabaryty i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że model ten idealnie mieści się w większości kotłowni. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawia, że obsługa kotła sprowadza się jedynie do uzupełniania peletu w zbiorniku. Kocioł automatycznie rozpala się i wygasza. Konstrukcja opiera się na wymieniu rurowym. Ruszt palnika

KIPI

Rotary

wyposażono obrotową komorę spalania, dzięki temu palnik w pełni automatycznie oczyszcza się z popiołu oraz niedopalonych zgorzeli. Rozwiązanie to przyczynia się do bezawaryjnej i ciągłej pracy kotła. Oprócz tego, dzięki nowoczesnej automatyce, kocioł na bieżąco dopasowuje się do warunków pogodowych i zapewnia bardzo niskie spalanie przy zachowaniu odpowiednich parametrów pracy. Kocioł został również wyposażony w system, który informuje o ilości paliwa w zbiorniku oraz o ilości popiołu w popielniku. Spełnia wymagania najbardziej rozbudowanych instalacji grzewczych, jak również tych prostych. Pracę urządzenia można nadzorować dzięki modułom internetowym oraz aplikacji na smartfon, co przyczynia się do wygody użytkownika.

Główne zalety kotła KOTŁOSPAW Slimko:

- Automatykne rozpalanie i wygaszanie

- Innowacyjny, samoczyszcząca
cy, o
brotowy pal
nik K
IPI

- Wysoka energooszczędność A+

- Wysoka sprawność ciepła wynosząca ok 93%

- Nowoczesny, dotykowy sterownik ecoMAX860 Touch obsługujący pompy, mieszacz i bufor

- Wysoka jakość wykonania, 5 lat gwarancji

- Niewielkie gabaryty, kompaktowa budowa

- Zbiornik 103kg
- Komplet czujników kotła

OPCJE:

- Czujnik temperatury CT4

- Czujnik zewnętrzny CT6

- Panel pokojowy, dotykowy z termostatem przewodowy

- Panel pokojowy, dotykowy z termostatem bezprzewodowy

- Zestaw Sonda Lambda

- Moduł Internetowy


- Moduł rozszerzeniowy B





Parametry techniczne kotła slimKo 12-30 kW

Typ kotła	kW	12	16	20	24	30
Moc kotła	kW	12	16	20	24	30
Zakres mocy palnika	kW	3,6-12	4,8-16	6-20	7,2-24	9-30
Pojemność zasobnika	kg	103	103	128	128	141
Masa zestawu bez wody	kg	220	225	270	275	340
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku *	m ²	60-110	110-160	160-200	200-240	240-300
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku **	m ²	80-150	150-200	200-260	260-320	320-400
Pojemność wodna kotła	l	43	43	67	67	80
Paliwo	Pellet 6 mm, frakcja granulot, wartość opałowa > 17 MJ/kg. Klasa paliwa C1					
Maksymalna temperatura wody	°C	85				
Minimalna temperatura wody	°C	50/60				

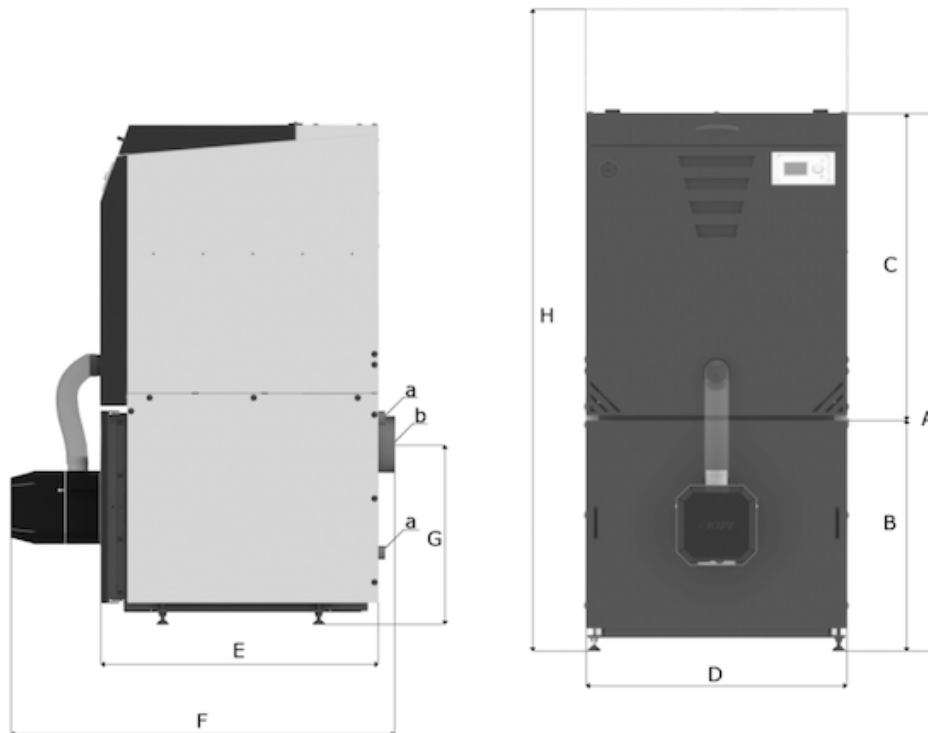

slimKo	j.m	12 kW	16 kW	20 kW	24 kW	30 kW
A	mm	1315	1315	1420	1420	1505
B	mm	550	550	655	655	740
C	mm	765	765	765	765	765
D	mm	560	560	685	685	754
E	mm	785	785	785	785	785
F	mm	1100	1100	1100	1100	1100
G	mm	440	440	508	508	590
H	mm	1785	1785	1890	1890	1975
a	ø	1"	1"	1"	1"	1"
b	ø	160	160	160	160	160

NASZA FIRMA JAKO AUTORYZOWANY SERWIS PRODUCENTA KUPI, WYKONUJE PIERWSZE URUCHOMIENIA ORAZ PRZEGLĄDY ROCZNE !

Posiadamy wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie...