


Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-hygienic-v4-1001g-zbiornik-kombinowany-bufor-1000-litrow-z-izolacja-1-wezownica-cwu-p-5857.html>

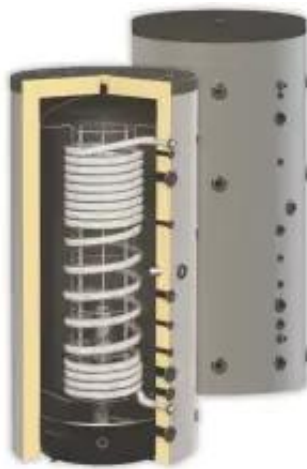

OEM ENERGY HYGIENIC v4 1001G zbiornik kombinowany bufor 1000 litrów z izolacją + 1 węzownica CWU

Cena	7 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Bufor ciepła OEM HYGIENIC v4 1000 litów - ze stali nierdzewnej, do CWU i CO

Zbiornik buforowy OEM HYGIENIC v4 o pojemności 1000 litrów to wysokiej jakości bufor zaprojektowany do magazynowania ciepłej wody kotłowej oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).

Wyposażony w karbowaną węzownicę ze stali nierdzewnej AISI 316L, przeznaczoną do przygotowania wody użytkowej. Solidna konstrukcja oraz skuteczna izolacja termiczna 100 mm gwarantują wysoką efektywność energetyczną.

☐☐ Zastosowanie :

Zbiornik współpracuje z różnymi źródłami ciepła:

- pompy ciepła (bufor z węzownicą CWU),
- kotły na paliwo stałe,
- kolektory słoneczne,
- kominki z płaszczem wodnym,
- grzałki elektryczne,
- kotły elektryczne,
- ogrzewacze przepływowe.

☐☐ Specyfikacja techniczna

-
- ✓ **Materiał zbiornika:** stal węglowa
 - ✓ **Wężownica:** nierdzewna, AISI 316L (do CWU)
 - ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, miękka izolacja z włókniny, grubość 100 mm
 - ✓ **Zastosowanie:** CO + CWU

▯▯ Wymiary:

▯▯ szerokość bez izolacji: 79 cm

▯▯ szerokość z izolacją: 99 cm



▯▯ wysokość: 209 cm

▯▯ wysokość przechyłu: 215 cm

Gwarancja: 5 lat

▯▯ Dlaczego warto wybrać OEM HYGIENIC v4?

- ▯ Bezpieczne przygotowanie CWU (stal nierdzewna AISI 316L)
- ▯ Współpraca z pompami ciepła i kotłami
- ▯ Izolacja redukująca straty ciepła
- ▯ Długi okres gwarancji

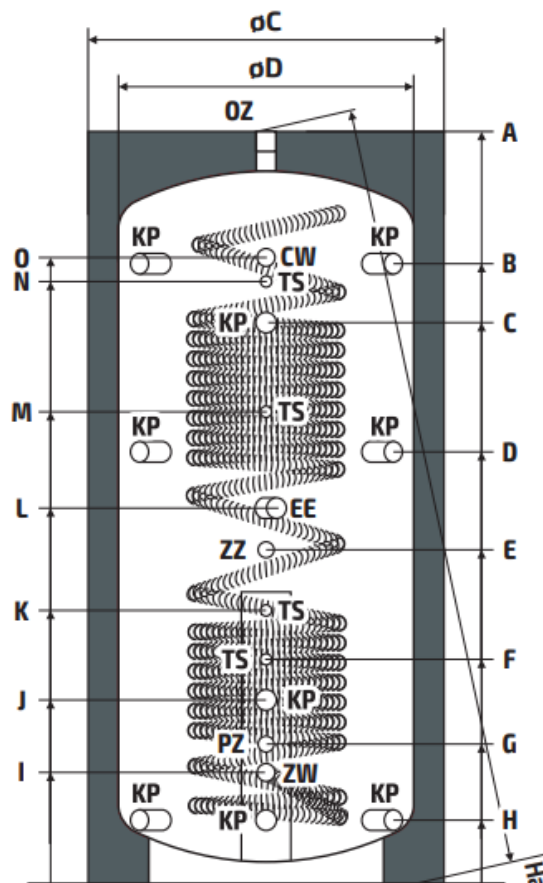

OZ	Odpowietrzenie zbiornika Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru Sensor / thermometer connection Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
CW	Wylot ciepłej wody DHW outlet / Brauchwarmwasser Ausnag	G 1"
ZW	Wlot zimnej wody DCW inlet / Kaltwassereinlass	G 1"
EE	Przyłącz grzałki elektrycznej Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"
ZZ	Zasilanie - nośnik ciepła Heat carrier inlet / Wärmeträgereintritt	G 1"
PZ	Powrót - nośnik ciepła Heat carrier outlet / Wärmeträgeraustritt	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM HYGIENIC v4 501 G	1750	1800	1450	1360	1030	775	540	325	150	250	430	650	900	1140	1420	1480	850	650
OEM HYGIENIC v4 801 G	1890	1960	1550	1410	1050	845	590	350	170	270	470	710	930	1160	1520	1580	990	790
OEM HYGIENIC v4 1001 G	2090	2150	1740	1570	1210	930	620	390	170	310	500	770	1050	1320	1700	1760	990	790
OEM HYGIENIC v4 1501 G	2220	2230	1820	1720	1405	1045	800	445	235	345	690	920	1280	1520	1790	1850	1200	1000

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [+/- 20mm]

OEM HYGIENIC			v4 501 G	v4 801 G	v4 1001 G	v4 1501 G
Kod produktu / Product code / Produktcode			ZB-39-0501	ZB-39-0801	ZB-39-1001	ZB-39-1501
Pojemn. oblicz. / Calculated capacity / Rechen kapazität	L		500	800	1000	1500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	L		478	780	880	1444
Wężownica CWU/ DHW coil / Brauchwasserspule	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	5,5	6,11	6,11	9,9
	Pojemność / Capacity / Volumen	L	22	25	25	40
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95 °C / 3 Bar			
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy CWU / DHW coil max. working temp. and pressure / Brauchwasserspule Maximale Betriebs temp. und Druck			95 °C / 6 Bar			
Waga / weight / Gewicht	kg		131	171	182	289
Min. grubość dennicy / Min. thickness of bottom / Mindestdicke von unten	mm		3,0		4,0	
Min. grubość płaszcza / Min. thickness of cylinder / Mindestdicke des Zylinders	mm		2,2		2,5	3,0
Materiał zbiornika / Tank material / Tankmaterial			S235JR			